

**ANEST
IWATA**



NEW
**'kiwami RT
Clear**

Revolutionary Technology

**無希釈ハイソリッドクリヤー
対応スプレーガン**

KIWAMIシリーズに無希釈ハイソリッドクリヤーに対応した「KIWAMI-1-16B12」を
新たにラインナップ。ノズル口径に1.6mmを採用し、大吐出量かつ高微粒化を実現。



LINE 友達追加


YouTube



敢えての1.6 もう1ステージ上の仕上がり

KIWAMIシリーズに無希釈ハイソリッドクリアーに対応した「KIWAMI-1-16B12」を新たにラインナップに追加いたしました。広いパターンと高い微粒化性能により塗装肌のコントロールが自在にでき、作業効率を飛躍的に高くすることができます。

- i 高粘度に対応できるφ1.6mm口径
- ii 大吐出量でありながら高微粒化を実現
- iii 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率
- iv 大パタン、フラット&ワイド

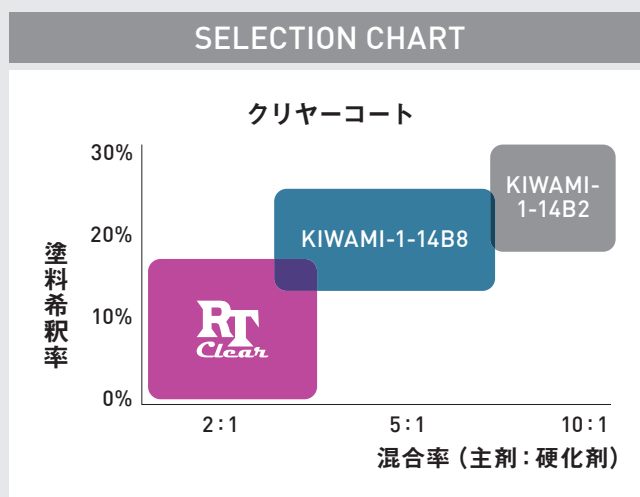

PERFORMANCE 性能

下記は無希釈ハイソリッド塗料に見立てた試験塗料にて、現行機種「KIWAMI-1-14B8」との性能比較テスト写真です。

塗装条件	RT Clear (KIWAMI-1-16B12)	KIWAMI-1-14B8
クリアー ブロック塗装時 塗料調節ツマミ開度：全閉から3回転開き パタン調節ツマミ：全開 手元空気圧力：0.18MPa 吹付距離：180mm	 275mm 20mm	 220mm 20mm
クリアー ボカシ剤塗装時 塗料調節ツマミ開度：全閉から3回転開き パタン調節ツマミ：全開 手元空気圧力：0.05MPa 吹付距離：100mm	 170mm 20mm	 130mm 20mm

SPEC 仕様

形式	塗料供給方式	塗料ノズル口径 φ mm	適用空気キャップ	推奨使用条件		空気使用量 l/min	パタン開き mm	吹付距離 mm	質量 g
				吹付空気圧力 MPa	塗料噴出量 ml/min				
KIWAMI-1-16B12	重力式	1.6	B12	0.18	155	220	275	200	290

※塗料調節ツマミは全閉から3回転開き、塗料粘度 15 秒 /NK-2



札幌駐在所 TEL 011-831-6141 FAX 011-831-6144
 東北営業所 TEL 022-284-1257 FAX 022-208-5930
 北関東支店 TEL 0480-96-7001 FAX 0480-96-7003
 関東支店 TEL 045-595-3660 FAX 045-595-3661

お客様相談室 0800-100-1926

※フリーダイヤル ※携帯電話からもご利用いただけます。

中部支店 TEL 052-412-3221 FAX 052-412-3229
 関西支店 TEL 06-6458-5971 FAX 06-6458-5978
 福岡営業所 TEL 092-433-1085 FAX 092-433-1103

ホームページ <https://www.anest-iwata.co.jp/>

