




# 塗料とその適用ノズルチップ

チップ番号下2桁(噴出量mL/sec/cm)

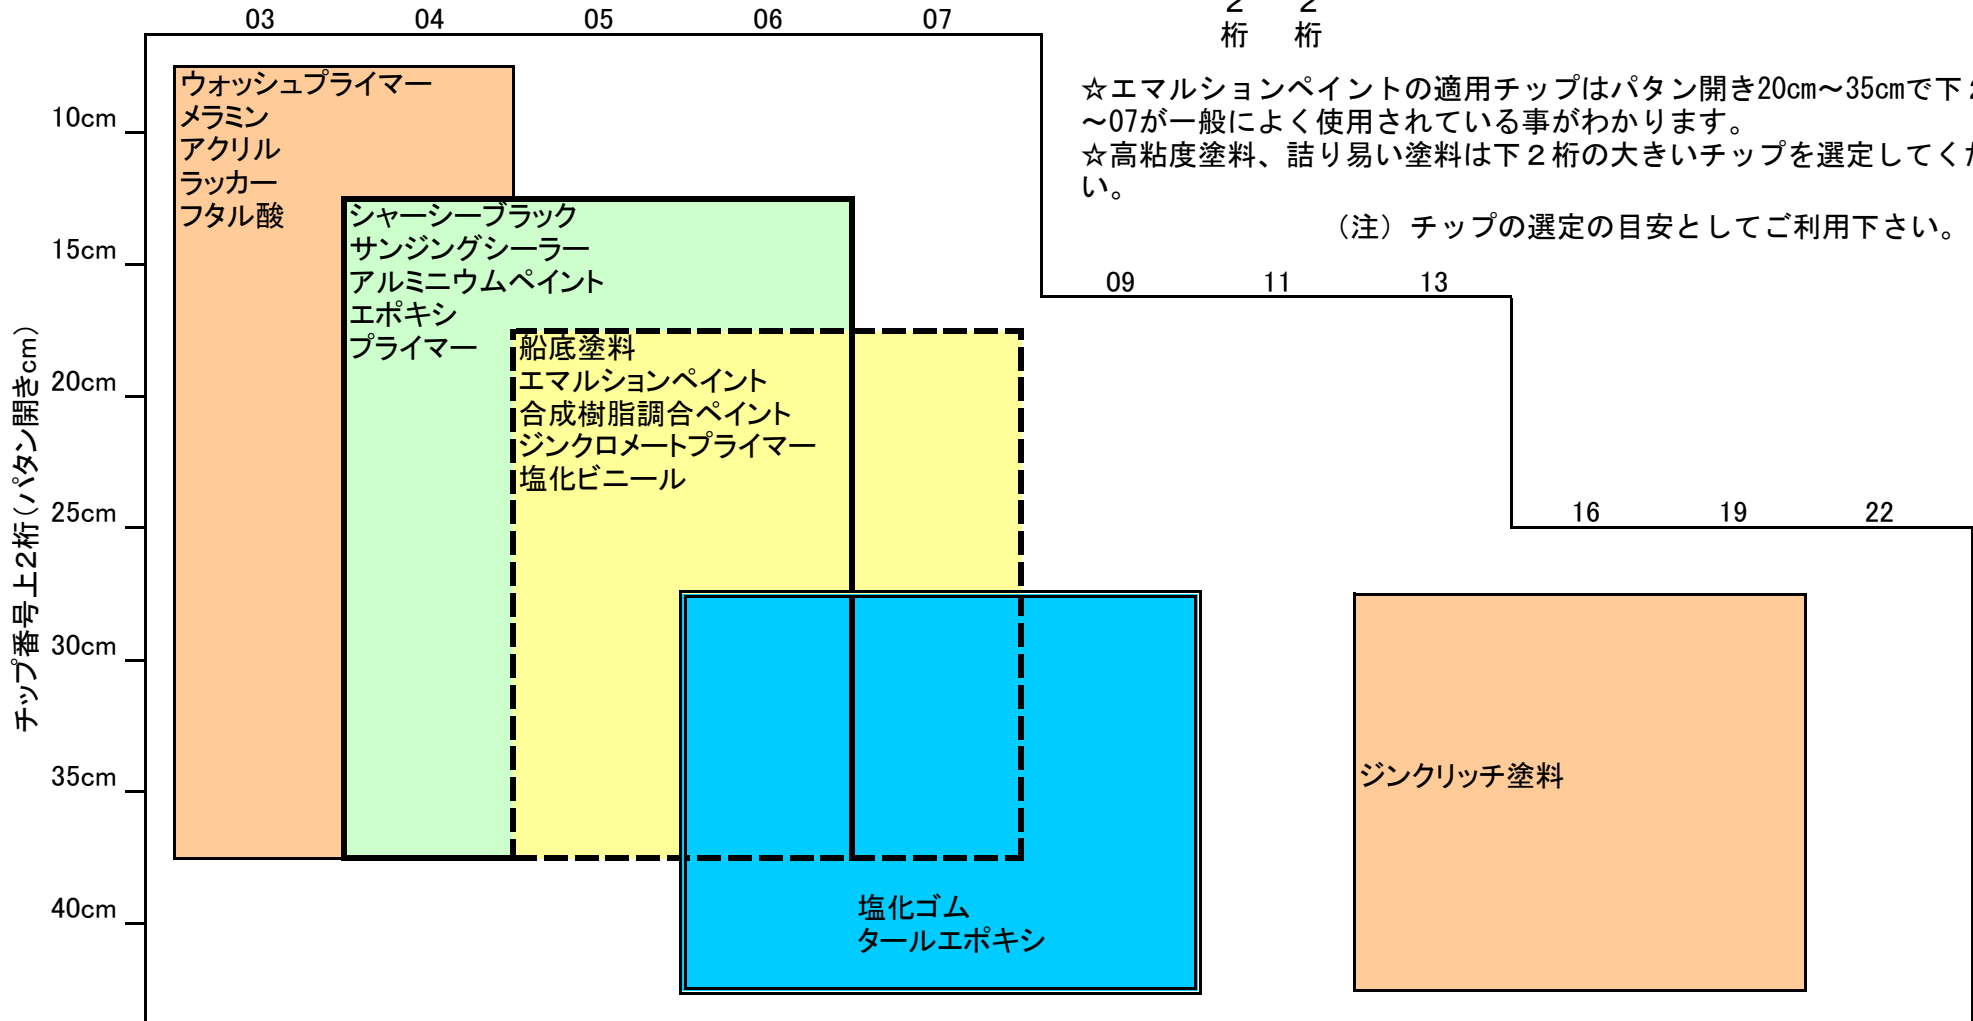

※表の見方

N	T	2	5	0	9
		上		下	
		2		2	
		桁		桁	

☆エマルジョンペイントの適用チップはパターン開き20cm~35cmで下2桁05~07が一般によく使用されている事がわかります。

☆高粘度塗料、詰り易い塗料は下2桁の大きいチップを選定してください。

(注) チップの選定の目安としてご利用下さい。