


| 形式 | | NPK-07 | | |
|----------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 注文コード | | NPK-07-2N | NPK-07-3N | NPK-07-4N |
| 窒素発生装置 | 純度 [vol%] | 99 | 99.9 | 99.99 |
| | 発生量 [Nm ³ /h] | 1.32 | 0.78 | 0.39 |
| | 発生量 [NL/min] | 22 | 13 | 6.5 |
| | 吐出圧力 [MPa] | 0.40 | 0.40 | 0.45 |
| | 窒素ガス取出口 | Rc1/4 | | |
| 搭載コンプレッサ | コンプレッサ 名称 | オイルフリースクロールコンプレッサ | | |
| 電動機 | 電源 | AC100V | | |
| | 相 | 単相 | | |
| | 周波数 [Hz] | 50/60 | | |
| 外部入出力 | 遠隔操作信号入力 | 有 | | |
| | 運転応答信号出力 | 有 | | |
| | 異常・警報信号出力 | 有 | | |
| その他 | ドレン水処理方式 | 装置内気化内部処理 | | |
| | 環境周囲温度 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C] | 5~40 | | |
| | 環境周囲湿度 湿度下限 [%RH] ~ 湿度上限 [%RH] | 10~80 | | |
| | 装置色 | マンセル5Y8/0.5 | | |
| | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] | 480×730×1150 | | |
| | 概略重量 [kg] | 120 | | |

参考画像

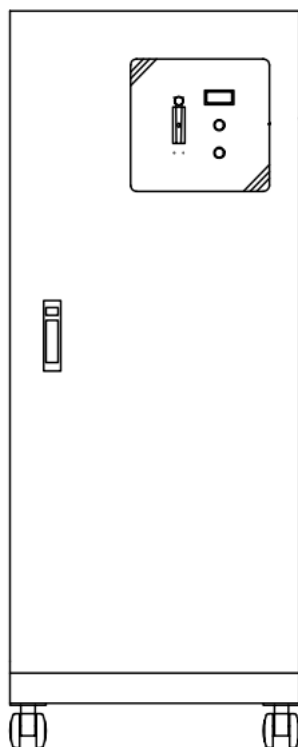

注記

・発生量は、装置が温度20℃、湿度60%RHの環境条件下において、フィルター等が目詰まりしていない状態での最大発生量であり、0℃・大気圧に換算した値です。温度湿度条件などが異なる場合、発生量が異なります。