


形式	PLUE22CB-10S	
注文コード	PLUE22CB-10S	
周波数 [Hz]		
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	L222-10
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋外
	圧縮機 出力 [kW]	2.2
	運転制御方式	アンローダ
	最高圧力 [MPa]	1
	制御圧力 下限(ON) [MPa]	0.8
	制御圧力 上限(OFF) [MPa]	1
	内蔵空気タンク容積 [L]	15
	圧縮流体	大気
	吸込み条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	圧縮方式	レシプロ
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	65×60×2
	駆動方式	Vベルト
	使用オイル・充填量 [L]	VG68
外形寸法 全幅W [mm] × 奥行L [mm] × 全高H [mm]	1160×415×695	
質量 [kg]	85	

製品写真

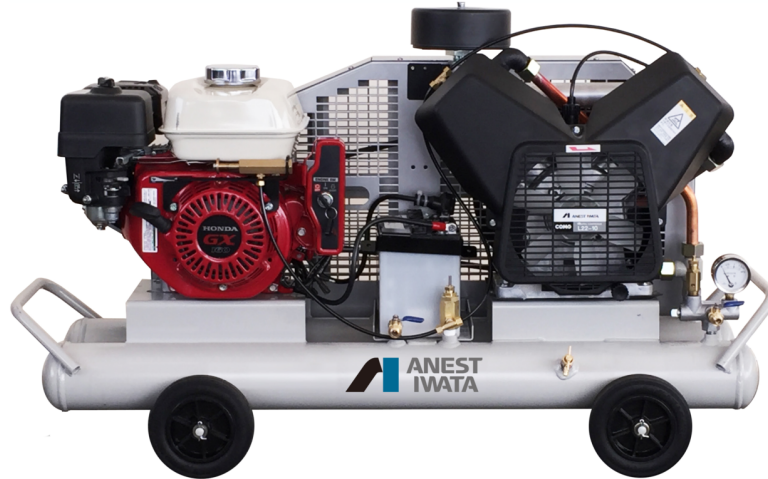

注記

- ・ 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態（大気圧）に換算した平均値となります。保証値についてはお問い合わせください。
- ・ 騒音値は全負荷時、無響音室での測定値となりますので、お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- ・ 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。