


# 一般性能表

圧縮機仕様				性能項目	単位	表示値			
形式	CFBS110BF-10			吐出し空気量	L/min	4260 (IN 0.5MPa)			
本体形式	BRF110-10			騒音(正面1.5m A)	dB	60			
シリンダ 直径(mm)×数	75×3	電 動 機	出力 (kW)	11		振動	地盤振動	dB	45
			周波数(Hz)	50	60				
行程(mm)	61		電圧 (V)	200					
最高圧力(MPa)	1		電流 (A)	46.0	42.0				
回転速度(mim <sup>-1</sup> )	1100	空気タンク容量(L)	75						

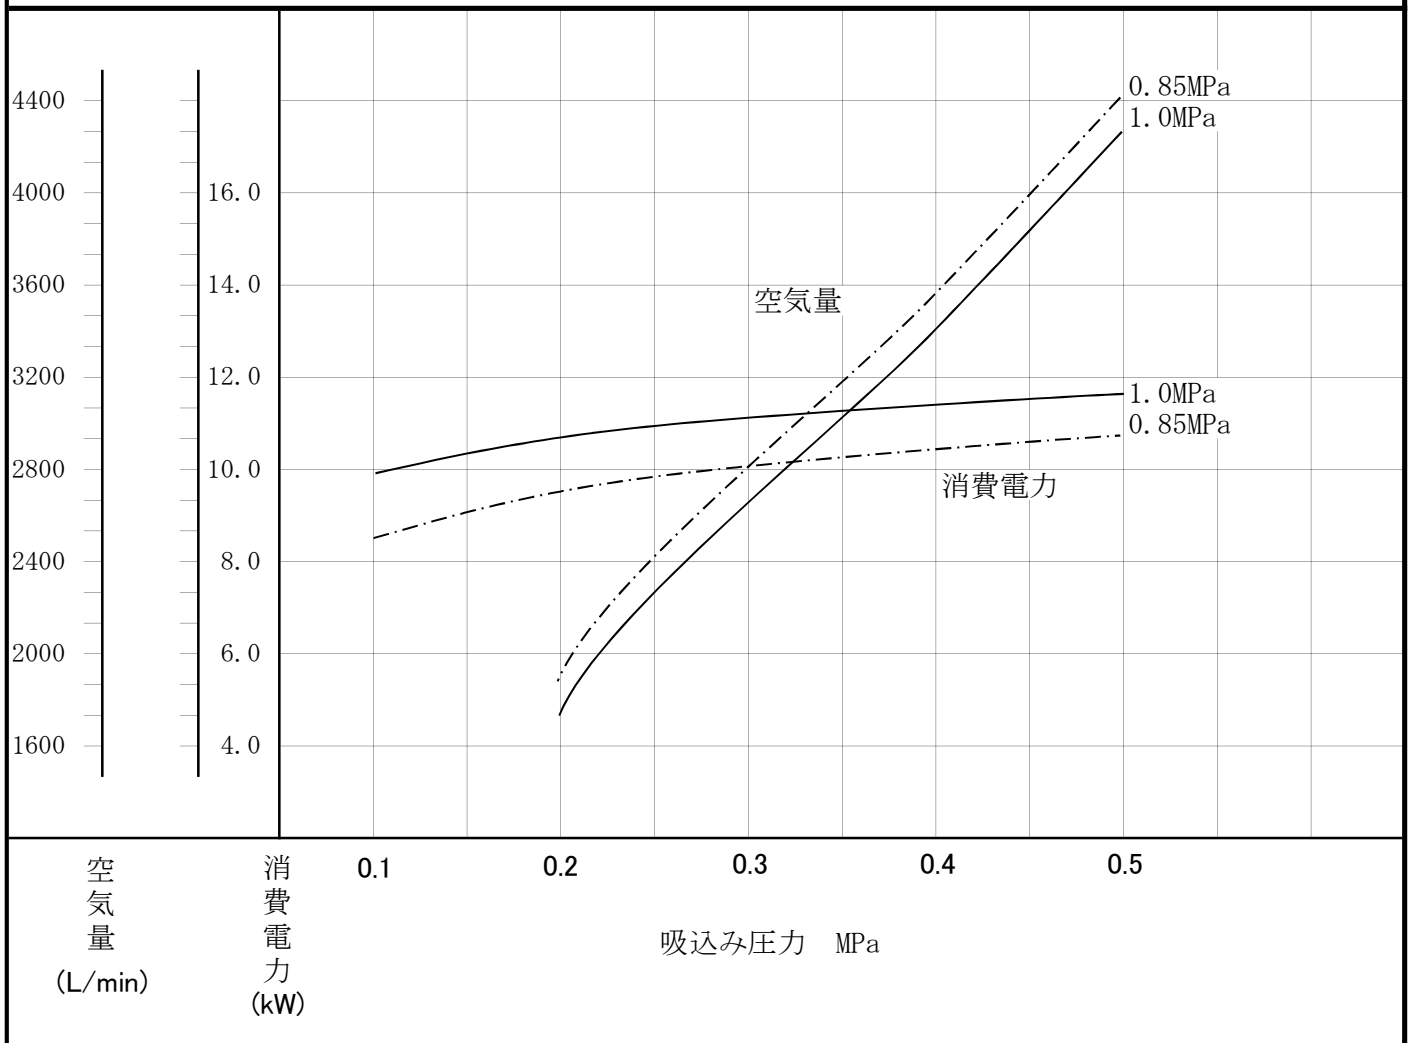

- 注意
1. 上表の吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を大気圧の状態に換算した値です。
  2. 騒音値は、全負荷運転時の無響音室での測定値です。
  3. 地盤振動値は、圧縮機設置面より10cm離れた位置での測定値です。
  4. 表示値は、測定値の平均値です。保証値については別途お問い合わせください。

**アネスト岩田株式会社**