


# 一般性能表

コンプレッサ 仕様				性能項目		単位	表示値		
形式	CFBS75BF-20			吐出し空気量		L/min	2000 (IN 0.6MPa)		
形式	BRF75-20			騒音 (正面1.5m)		dB (A)	60		
シリンダ 直径 (mm) × 数	75 × 2	電 動 機	出力 (kW)	7.5		振動	地盤振動	dB	45
			周波数 (Hz)	50	60				
行程 (mm)	48		電圧 (V)	200					
最高圧力 (MPa)	2.0		電流 (A)	30.8	28.6				
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	960	空気タンク容積 (L)	72.5						

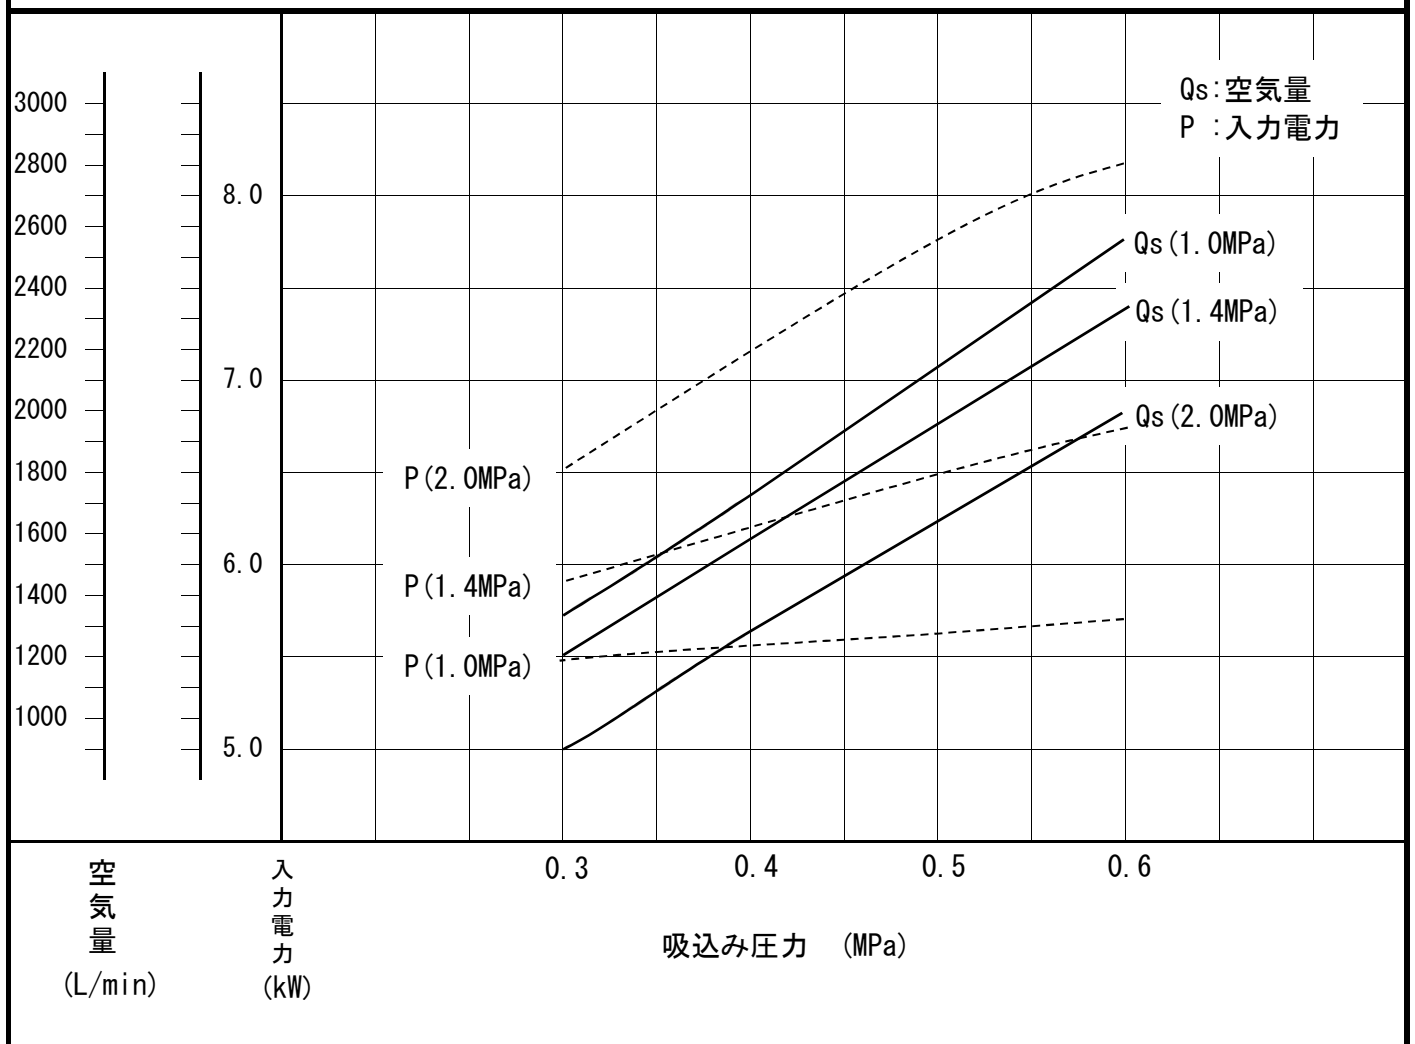

- 注意
1. 上表の吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を大気圧の状態に換算した値です。
  2. 騒音値は、全負荷運転時の無響音室での測定値です。
  3. 地盤振動値は、コンプレッサ設置面より10cm離れた位置での測定値です。
  4. 表示値は、測定値の平均値です。保証値については別途お問い合わせください。