


一般性能表

圧縮機仕様					性能項目	単位	表示値		
形式	CLBS110-30				吐出し空気量	L/min	1360 (IN 0.5MPa)		
本体形式	BRL110-30				騒音(正面1.5m A)	dB	60		
シリンダ 直径(mm)×数	50×3	電 動 機	出力 (kW)	11		振 動	振幅	μm	300
			周波数 (Hz)	50	60		地盤振動	dB	45
行程 (mm)	68		電圧 (V)	200		吸込み気体温度		℃	Max30
最高圧力 (MPa)	3.0		電流 (A)	46.0	42.0				
回転速度 (min ⁻¹)	760		空気タンク容量 (L)		90				

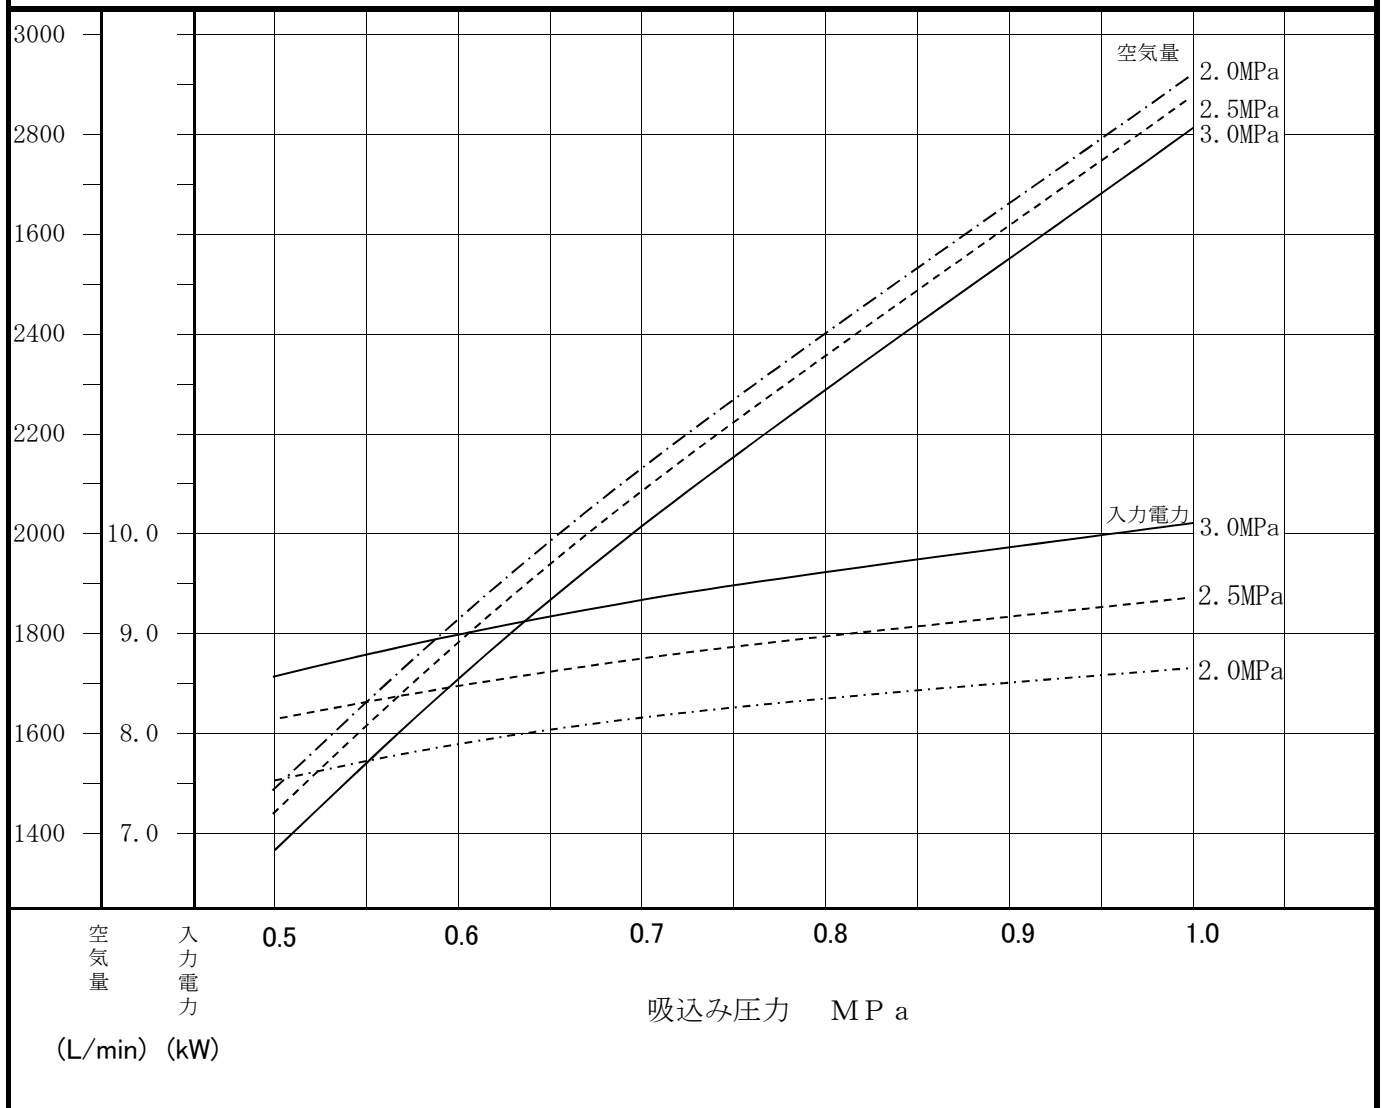

- 注意
1. 上表の吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸い込み状態に換算した値です。
 2. 騒音値は、全負荷運転時の無響音室での測定値です。
 3. 振幅は、パッケージの吸排気ダクトを除いた部分の片振幅値です。
地盤振動値は、圧縮機設置面より1m離れた位置での測定値です。
 4. 表示値は、測定値の平均値です。保証値については別途お問い合わせください。

アネスト岩田株式会社