


# 一般性能表

圧縮機仕様					性能項目		単位	表示値		
形式	CLBS55C-30				吐出し空気量		L/min	780 (IN 0.5MPa)		
本体形式	BRL75C-30				騒音 (正面1.5m A)		dB	56		
シリンダ 直径(mm) × 数	50 × 2	電 動 機	出力 (kW)		5.5		振 動	振幅	μm	300
			周波数 (Hz)		50	60		地盤振動		dB
行程 (mm)	60		電圧 (V)		200		吸込み気体温度		℃	Max50
最高圧力 (MPa)	3.0		電流 (A)		23.4	21.4				
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	750		空気タンク容量 (L)		72.5					

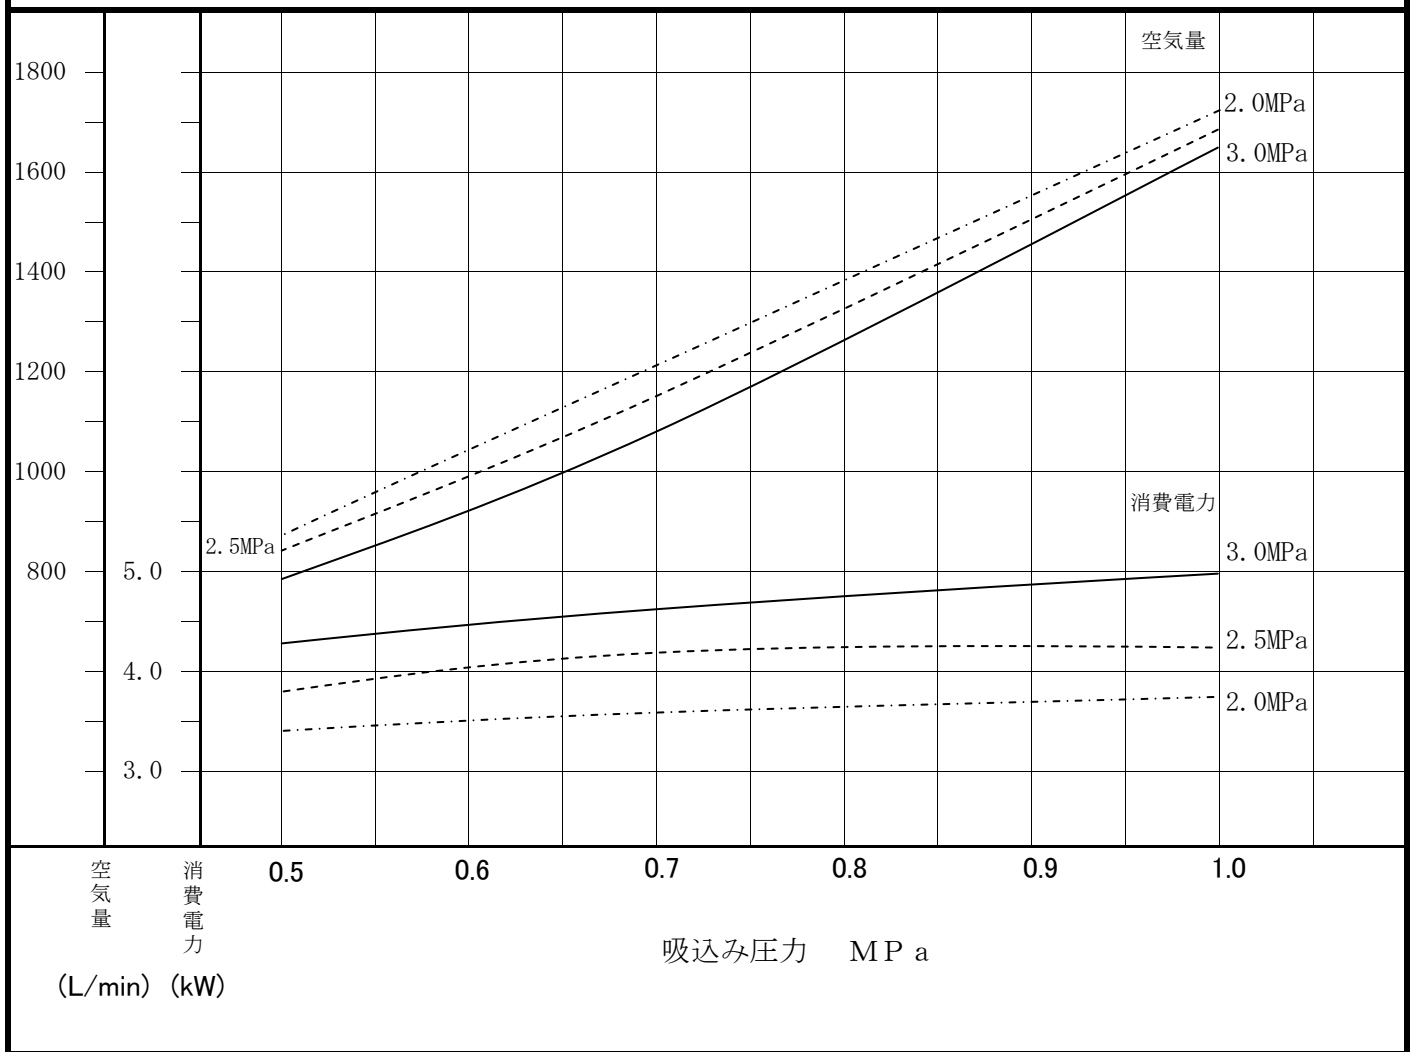

- 注意
1. 上表の吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸い込み状態に換算した値です。
  2. 騒音値は、全負荷運転時の無響音室での測定値です。
  3. 振幅は、パッケージの吸排気ダクトを除いた部分の片振幅値です。  
地盤振動値は、圧縮機設置面より10cm離れた位置での測定値です。
  4. 表示値は、測定値の平均値です。保証値については別途お問い合わせください。