

性能曲線図

Performance curves

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 承認 App'd | 点検 Ch'd | 作成 Drew |
| | | |

殿


製造番号 Serial No.

1.コンプレッサセット仕様 Compressor unit spec.

| | |
|--|---|
| ・セット形式 Type of compressor unit | FRV-220C (50Hz) |
| ・コンプレッサ本体形式 Type of air-end | |
| ・吐出し圧力 Nominal effective working pressure | 0.70 MPa |
| ・電動機仕様 Motor specification | AtlasCopco VSD-160-4 22kW ,4P, 200V, S.F.1.2 |

2.吸込条件 Inlet air condition

| | |
|----------------------------------|---------------|
| ・絶対圧力 Absolute inlet pressure | 101.3 kPa [a] |
| ・相対湿度 Relative air humidity | 0% |
| ・温度 Inlet air temperature | 20°C |

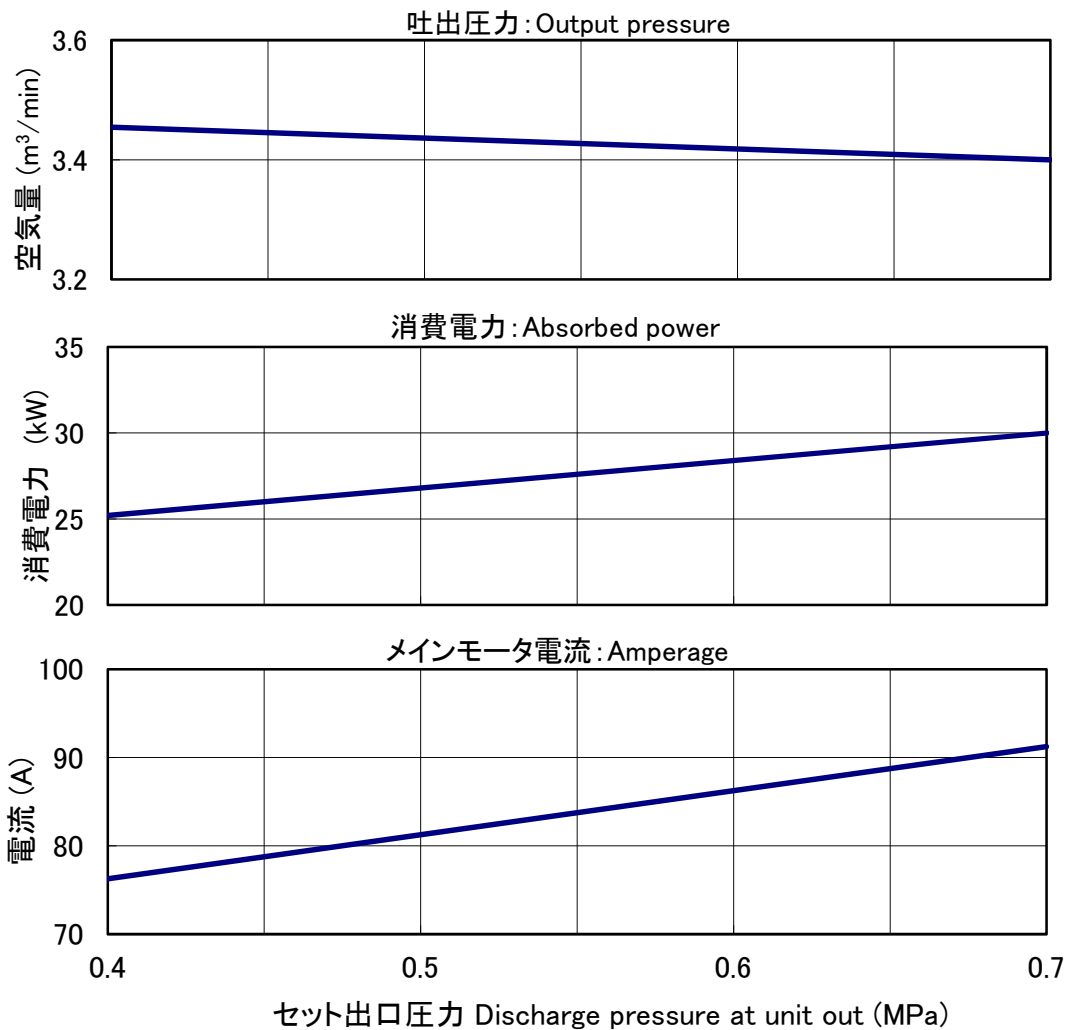

| | | | |
|----------------------------------|----------|---|----------------|
| 設定圧力 Setpoint Pressure | 0.70 MPa | セット出口空気温度 Compressed air temperature at outlet valve | 吸込み空気温度 +13 °C |
| 最高吐出し圧力 Max. working Pressure | 1.0 MPa | 無負荷時消費電力 Absorbed power at Unloading | 4.3 kW |
| 最低吐出し圧力 Min. working Pressure | 0.40 MPa | | |

3.特記事項 Remarks

- ・性能測定は、ISO1217ed.1996に基づいて行われています。 Unit performance measured according to ISO1217ed.1996.
- ・上記の性能曲線図は、平均値を示します。 These performance curves are based upon average values.
- ・空気量は、代表値を示します。 FAD is based upon representative values.

性能曲線図

Performance curves

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 承認 App'd | 点検 Ch'd | 作成 Drew |
| | | |

殿


製造番号 Serial No.

1.コンプレッサセット仕様 Compressor unit spec.

| | |
|--|---|
| ・セット形式 Type of compressor unit | FRV-220C (60Hz) |
| ・コンプレッサ本体形式 Type of air-end | |
| ・吐出し圧力 Nominal effective working pressure | 0.70 MPa |
| ・電動機仕様 Motor specification | AtlasCopco VSD-160-4 22kW ,4P, 200V, S.F.1.2 |

2.吸込条件 Inlet air condition

| | |
|----------------------------------|---------------|
| ・絶対圧力 Absolute inlet pressure | 101.3 kPa [a] |
| ・相対湿度 Relative air humidity | 0% |
| ・温度 Inlet air temperature | 20°C |

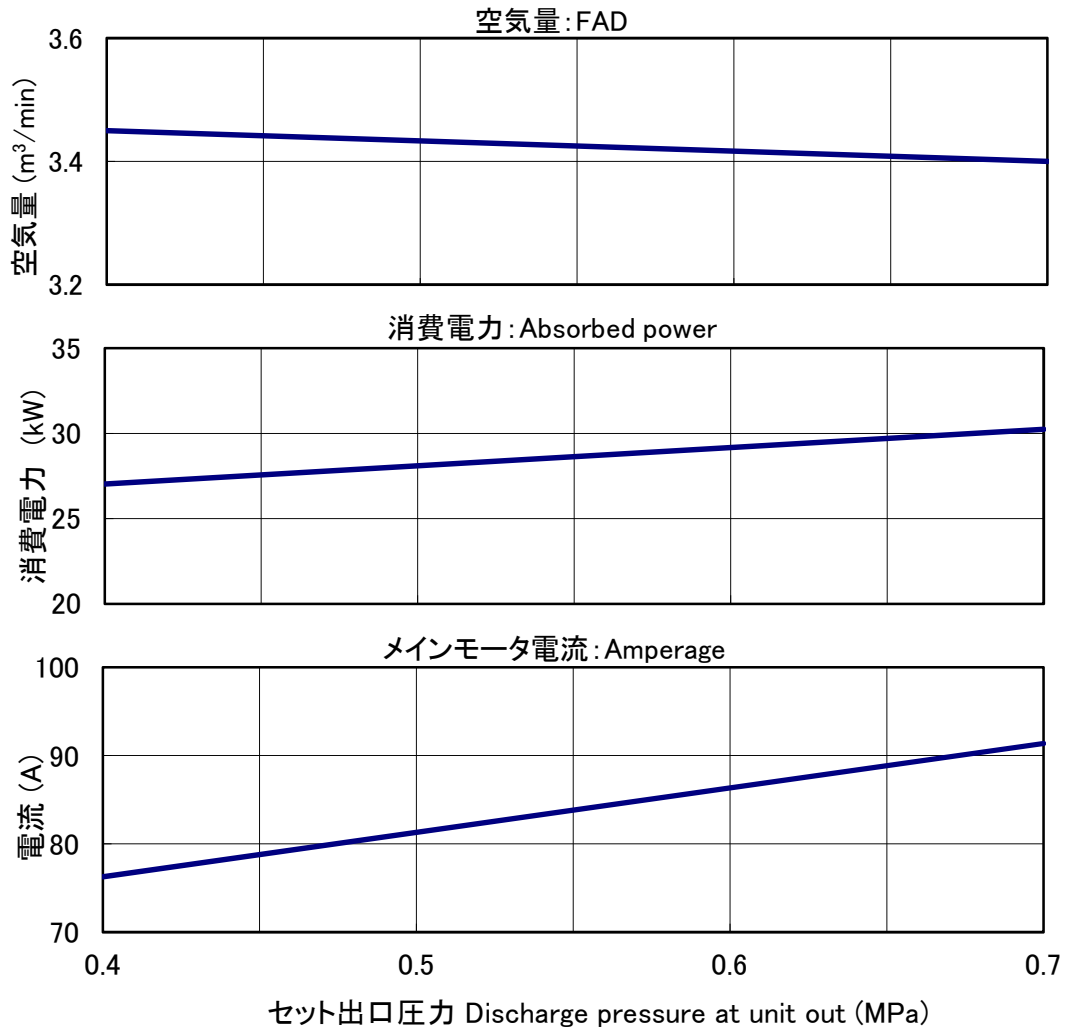

| | | | |
|----------------------------------|----------|---|----------------|
| 設定圧力 Setpoint Pressure | 0.70 MPa | セット出口空気温度 Compressed air temperature at outlet valve | 吸込み空気温度 +13 °C |
| 最高吐出し圧力 Max. working Pressure | 1.0 MPa | 無負荷時消費電力 Absorbed power at Unloading | 4.5 kW |
| 最低吐出し圧力 Min. working Pressure | 0.40 MPa | | |

3.特記事項 Remarks

- ・性能測定は、ISO1217ed.1996に基づいて行われています。 Unit performance measured according to ISO1217ed.1996.
- ・上記の性能曲線図は、平均値を示します。 These performance curves are based upon average values.
- ・空気量は、代表値を示します。 FAD is based upon representative values.