




形式 model	CFP15CF-8.5
本体 Basic Comp.	F153P-10
電動機出力 motor kW	1.5 全閉外扇 totally enclosed-fan cooled motor
電動機効率クラス motor efficiency class	IE3 プレミアム効率 IE3 premium efficiency
最高圧力 MPa Max. working pressure	0.85
回転速度 min <sup>-1</sup> Compressor speed	1240
吐出空気量 L/min F.A.D.	160
騒音 dB Noise level	58
質量 kg Weight	90
配管出口 Outlet size	G1/4X1
空気タンク容量 L Air receiver	25
外観寸法 mm Approx. net dimensions	695X585X840 (765X585X840)

注意. 記載の仕様と一部構造は、予告無く変更することがあります。  
NOTE. Structure and specification subject to change without notice.

参考  
PRELIMINARY  
Sep.11.2017

形式 model	CFP15CF-8.5
名称 name	コンプレッサ Compressor

**ANEST IWATA Corporation**

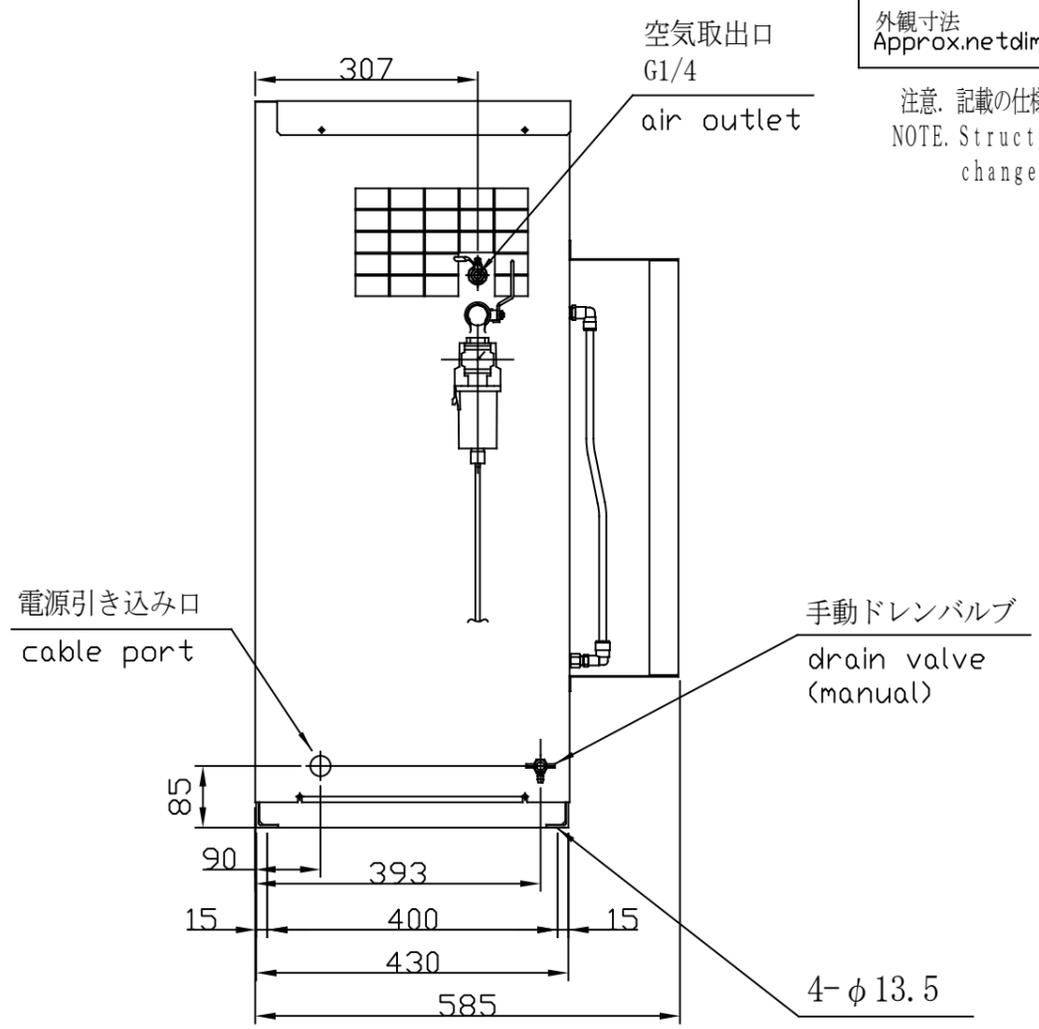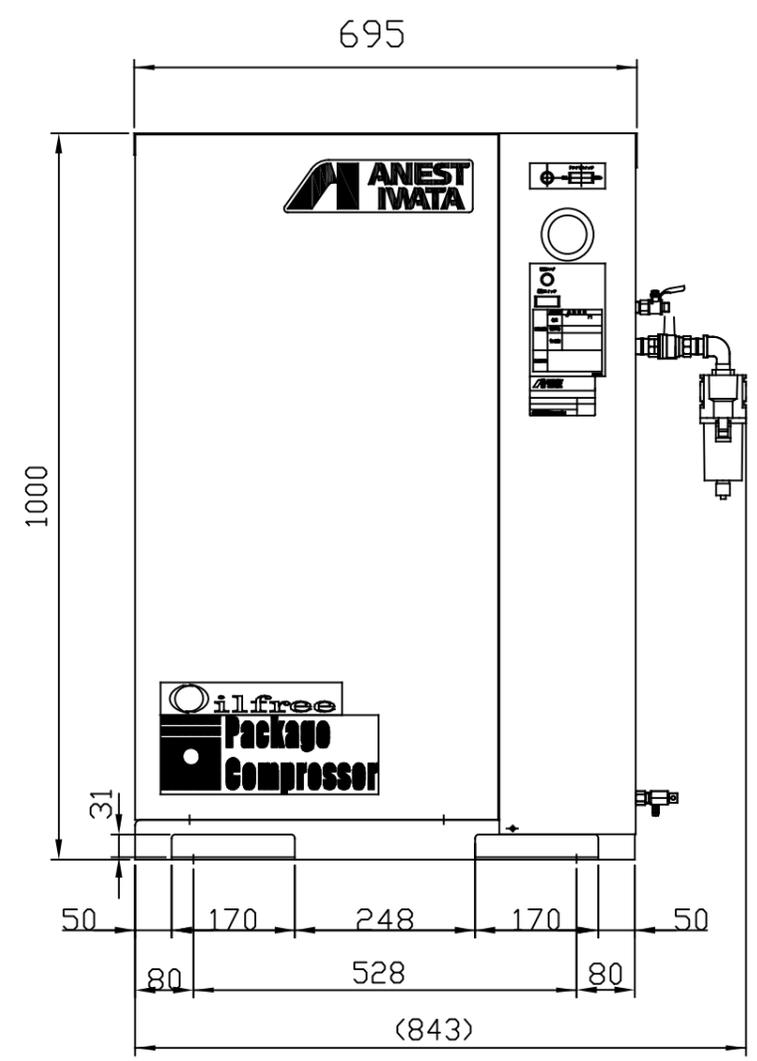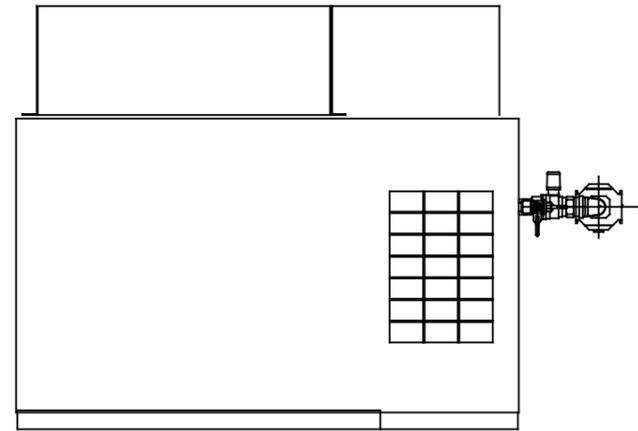

形式 model	CFP15CF-8.5D
本体 Basic Comp.	F153P-10
電動機出力 motor kW	1.5 全閉外扇 totally enclosed-fan cooled motor
電動機効率クラス motor efficiency class	IE3 プレミアム効率 IE3 premium efficiency
最高圧力 MPa MaX.working pressure	0.85
回転速度 min-1 Compressor speed	1240
吐出空気量 L/min F.A.D	160
騒音 dB Noise level	58
質量 kg Weight	110
配管出口 Outlet size	G1/4×1
空気タンク容量 L Air receiver	25
外観寸法 mm Approx.netdimensions	695×585×1000 (843×585×1000)

注意. 記載の仕様と一部構造は、予告無く変更することがあります。  
NOTE. Structure and specification subject to change without notice.

**参考**  
PRELIMINARY  
Mar.14.2019

形式 model	CFP15CF-8.5D
名称 name	コンプレッサ Compressor
<b>ANEST IWATA Corporation</b>	