



112
空気取り出し口
Air outlet
RC3/4

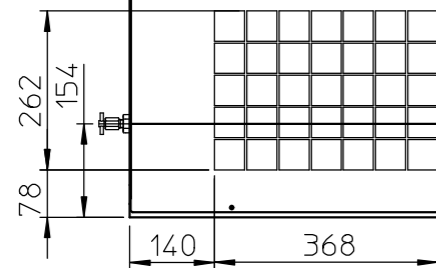

(1320)

手動ドレン
drain valve
(manual)

125




ANEST
IWATA

Oil free
Package
Compressor


1480

電源コード引き込み口
Cable port

720

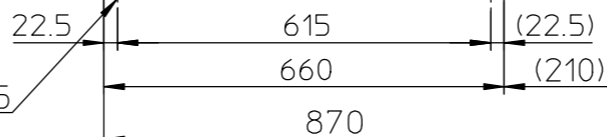

(625)

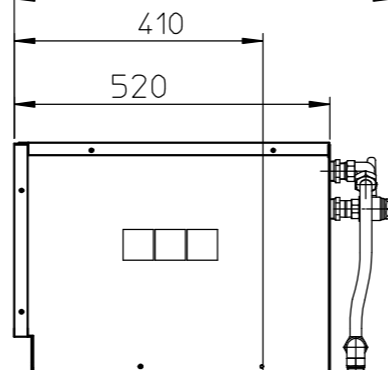

RC3/4
空気取り出し口
Air outlet

1370

形式 model	CFP75CF-8.5D	CFP75CF-14D
本体 Basic Comp.	F758P-14	
電動機出力 motor kW	7.5 [全閉外扇] totally enclosed-fan cooled motor	
電動機効率クラス Motor efficiency class	IE3 プレミアム効率 IE3 premium efficiency	
最高圧力 MPa Max. working pressure	0.85	1.4
回転速度 min ⁻¹ Compressor speed	1030	940
吐出空気量 L/min F. A. D.	825	725
騒音 dB Noise level	59	60
	[無響音室測定値] [Non Acoustic room level]	
質量 kg Weight	370	
配管出口 Outlet size	3/4X1	
空気タンク容量 L Air receiver	70	
外観寸法 mm Approx. net dimensions	1230X870X1480	

注意. 記載の仕様と一部構造は、予告無く変更することがあります。

NOTE. Structure and specification subject to change without notice.

参考

PRELIMINARY

2020.04.10

形式 model	CFP75CF-8.5D/14D
名称 name	オイルフリーコンプレッサ Oil-free Compressor

ANEST IWATA Corporation