


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 形式<br>model                        | CLP15EF-8.5D                                  |
| 本体<br>Basic Comp.                  | LS20C オイルアラーム付属<br>with oil level switch      |
| 電動機出力<br>motor kW                  | 1.5 全閉外扇<br>totally enclosed-fan cooled motor |
| 電動機効率クラス<br>motor efficiency class | IE3 プレミアム効率<br>IE3 premium efficiency         |
| 最高圧力 MPa<br>MaX.working pressure   | 0.85  |
| 回転速度 min-1<br>Compressor speed     | 1240  |
| 吐出空気量 L/min<br>F.A.D               | 170   |
| 騒音 dB<br>Noise level               | 53  |
| 質量 kg<br>Weight                    | 120   |
| 配管出口<br>Outlet size                | G1/4×1  |
| 空気タンク容量 L<br>Air receiver          | 25  |
| 外観寸法 mm<br>Approx.netdimensions    | 695×585×1000<br>(851×585×1000)                |

注意. 記載の仕様と一部構造は、予告無く変更することがあります。  
NOTE: Structure and specification subject to change without notice.

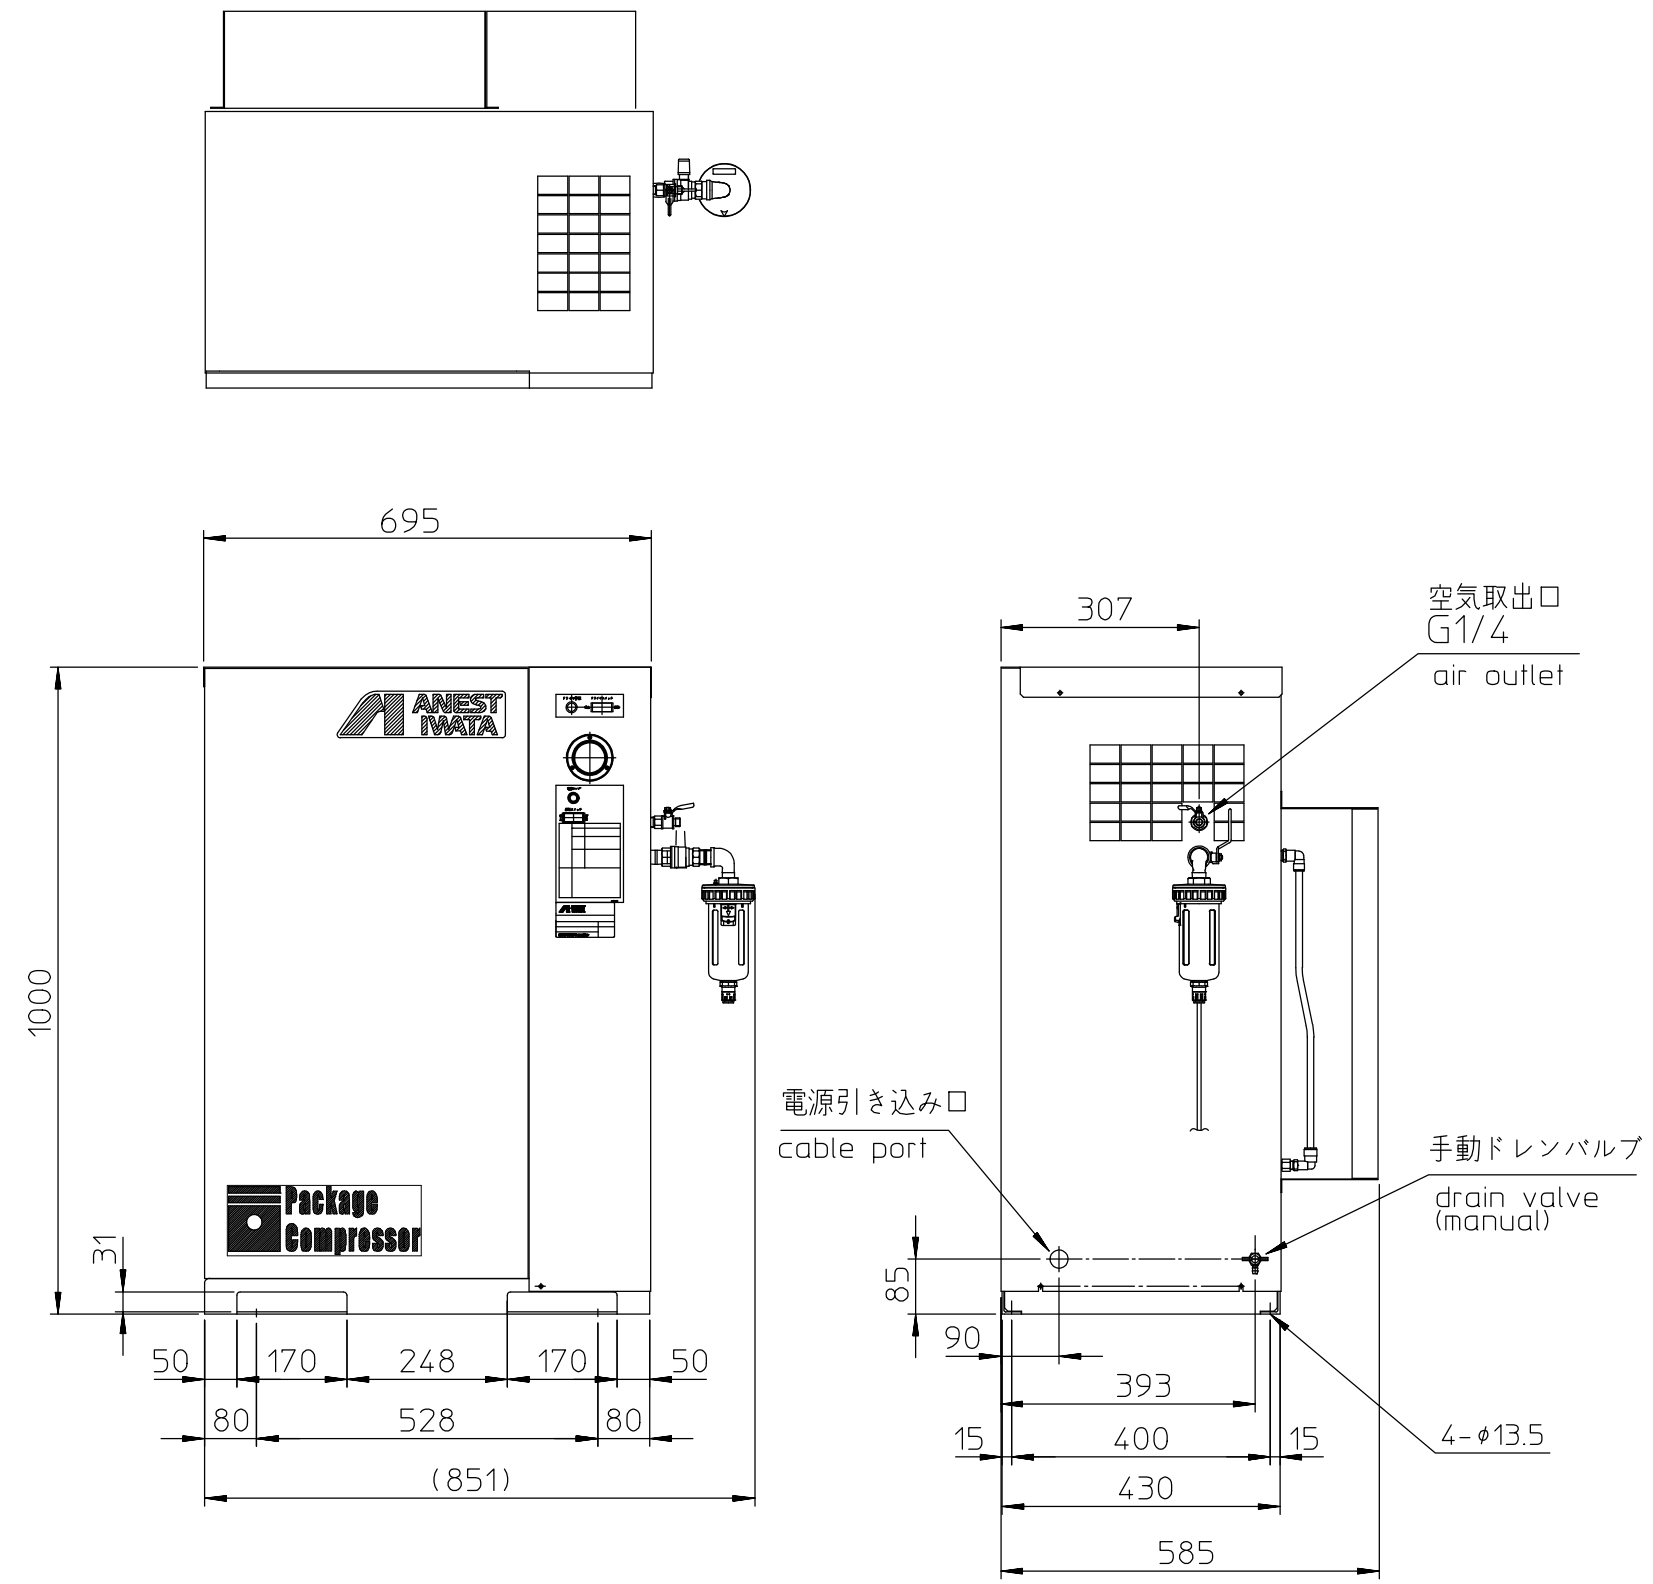

|                   |              |             |       |       |
|-------------------|--------------|-------------|-------|-------|
| 単位<br>Unit        | mm           | 尺度<br>Scale | 1 : 6 | CAD-C |
| 形式<br>Model       | CLP15EF-8.5D |             |       |       |
| 品名<br>Description | 圧縮機<br>外形図   |             |       |       |
| 図番<br>DWG No.     |              |             |       |       |

**参 考**  
Reference Drawing

**アネスト岩田株式会社**  
ANEST IWATA Corporation