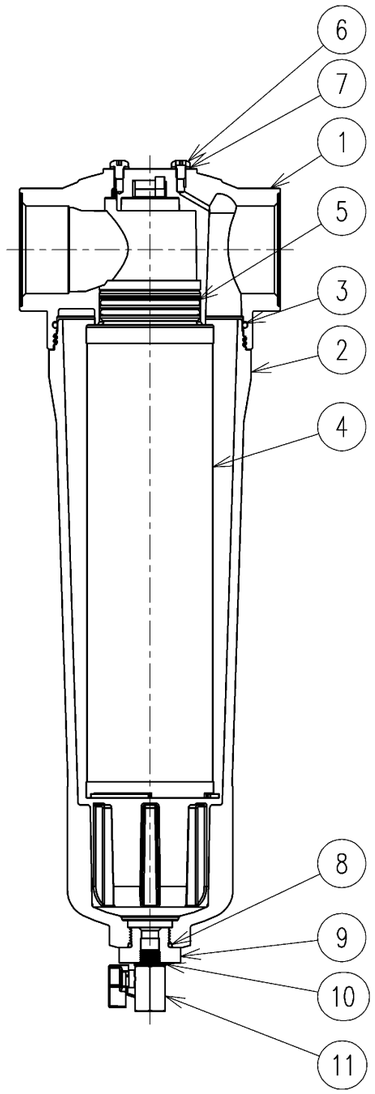

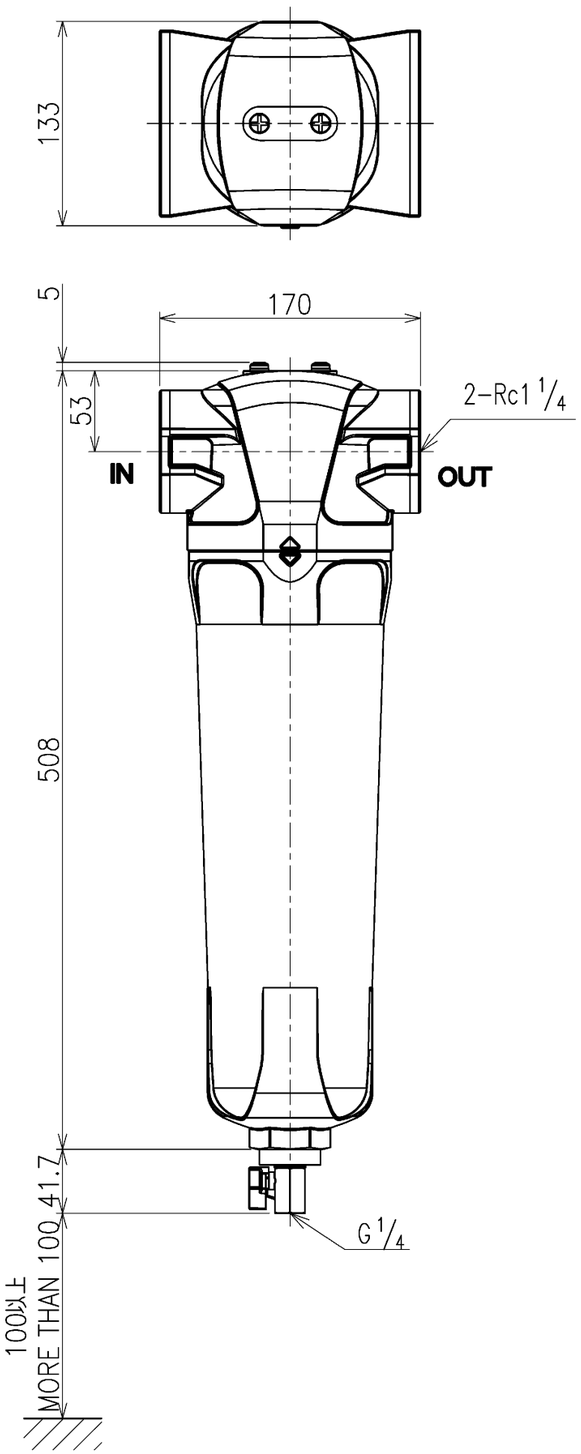

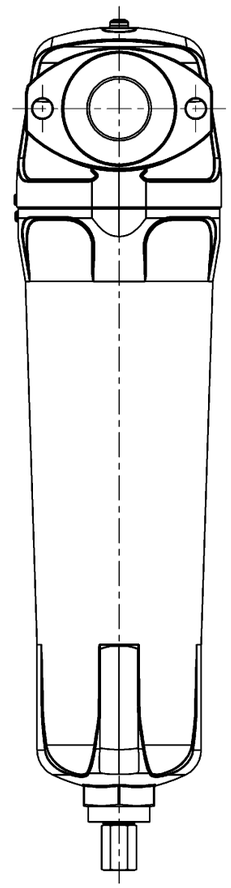

注記/NOTE
1.エレメント交換の為､下部は100mm以上あけてください。
1.ALLOW 100 MILLIMETER OF OVERHEAD CLEARANCE TO FACILITATE REMOVAL OF FILTER ELEMENT.
2.DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER(mm).

No	PARTS	MATERIAL/DRAW No	Q'TY	REMARK
11	バルブ VALVE	黄銅,PTFE 他 BRASS,PTFE	1	
10	シールワッシャ SEAL WASHER	NBR,鋼 NITRILE,STEEL	1	
9	ドレンアダプタ DRAIN ADAPTER	アルミニウム ALUMINUM	1	
8	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
7	ワッシャ WASHER	鋼 STEEL	2	
6	小ネジ SCREW	鋼 STEEL	2	
5	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	2	
4	エレメント ELEMENT		1	
3	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
2	ボウル BOWL	アルミニウム ALUMINUM	1	
1	カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM	1	

MARK	REVISIONS	DATE	CH'D	APP'D	OA
△x					
△x					
△x					
△x					

APP'D	CH'D	DES'D	SCALE
N.KUWANA	M.UENO	Y.OHTAKE	1:4
MAR.04.2019	MAR.04.2019	MAR.01.2019	第三角法

品番 No	
仕様書No SPEC No	
品名 DESCRIPTION	中形メインラインフィルタ MAIN LINE FILTER
形番 MODEL	AF2-08X32A
図番 DRAW No	AD-A13799

CKD Corporation

A3

ACM 2015 TH-080