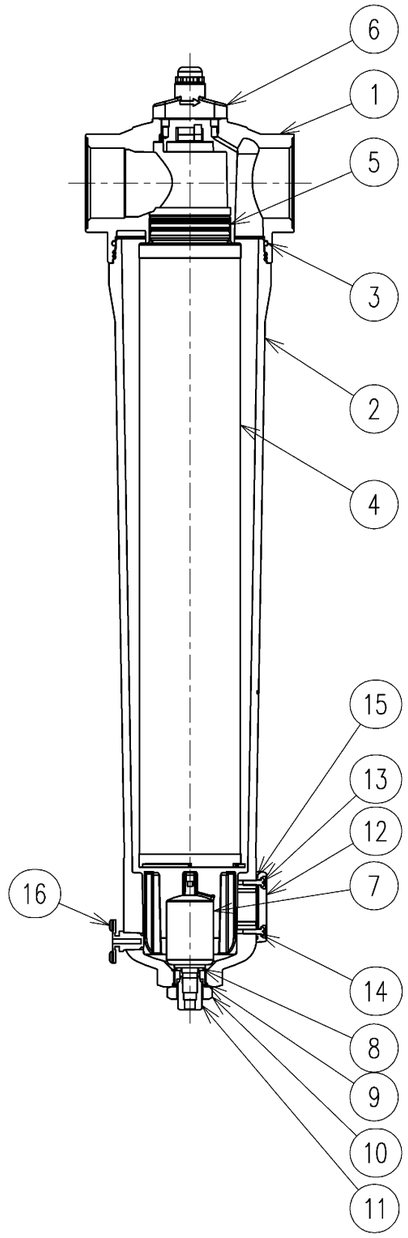

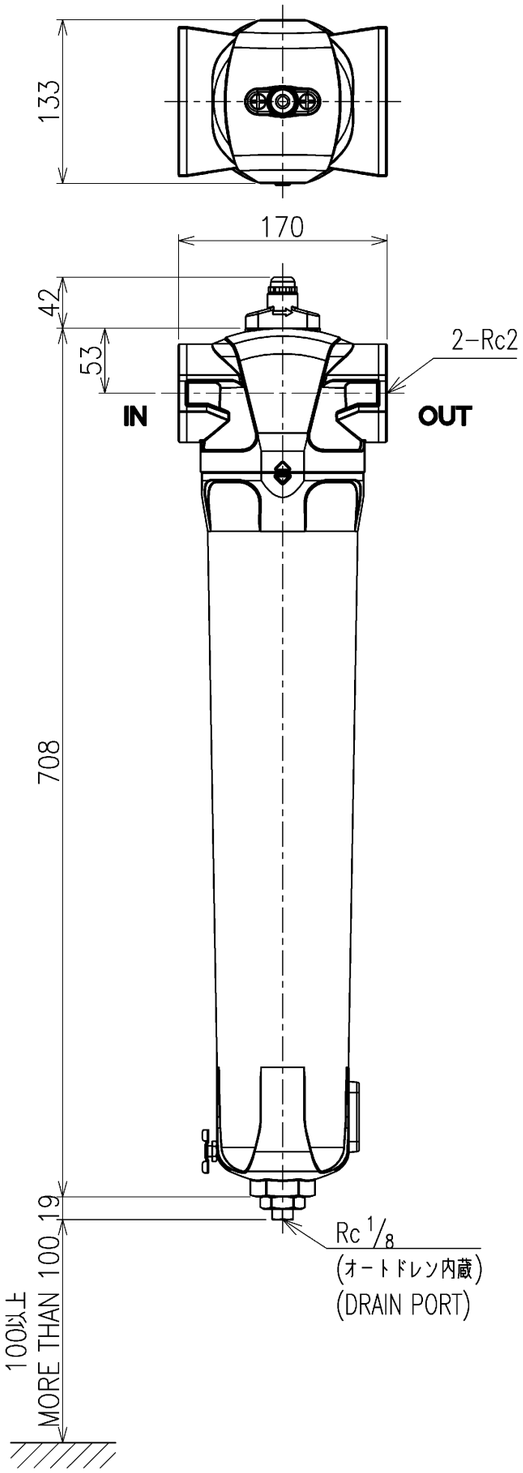

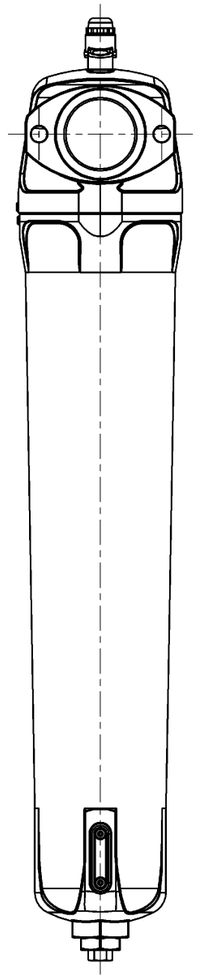

16	バルブ VALVE	黄銅 BRASS	1	
15	パッキン PACKING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
14	シール SEAL	ナイロン NYLON	2	
13	小ねじ SCREW	鋼 STEEL	2	
12	サイトグラス SIGHTGLASS	ナイロン NYLON	1	
11	アダプタナット ADAPTER NUT	C3604 BRASS	1	
10	ドレンアダプタ DRAIN ADAPTER	アルミニウム ALUMINUM	1	
9	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
8	パッキン PACKING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
7	オートドレン AUTODRAIN		1	
6	ポップアップインジケータ POP-UP INDICATOR		1	
5	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	2	
4	エレメント ELEMENT		1	
3	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
2	ボウル BOWL	アルミニウム ALUMINUM	1	
1	カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM	1	

注記/NOTE
1.エレメント交換の為､下部は100mm以上あけてください。
1.ALLOW 100 MILLIMETER OF OVERHEAD CLEARANCE TO FACILITATE REMOVAL OF FILTER ELEMENT.
2.ドレン排出部配管は､内径ø5.7以上のチューブを長さ5m以内で､かつ､立上り配管を避けて配管してください.
2.INNER DIAMETER OVER ø5.7 AND LENGTH BELOW 5m AND MUST NOT BE INSTALLED IN THE RISING FORM.
3.DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER(mm).

MARK	REVISIONS	DATE	CH'D	APP'D	OA
△x					
△x					
△x					
△x					

承認 APP'D	査閲 CH'D	設計 DES'D	尺度 SCALE	第三角法
MAR.04.2019 N.KUWANA	MAR.04.2019 M.UENO	MAR.01.2019 Y.OHTAKE	1:5	

品番 No	
仕様書No SPEC No	
品名 DESCRIPTION	中形メインラインフィルタ MAIN LINE FILTER
形番 MODEL	AF2-20M50A
図番 DRAW No	AD-A13807

CKD Corporation

A3

ACM 2015 TH-080