

振動データ

Vibration data

形 式 Model

TLP75EG-10, TLP75EGH-10, TLP75EG-14

①振幅 Amplitude[μm]


X	Y	Z
≤ 250	≤ 250	≤ 250

注意. このデータは片振幅値です。本体カバー、ベルトガードその他の樹脂部品及びボールバルブ等の突起物は除きます。

②地盤振動 Ground Vibration[dB]

測定位置 measurement Position		X	Y	Z
距離 1m distance 1m	前 Front	—	—	≤ 65
	右 Right	—	—	≤ 65
	左 Left	—	—	≤ 65
	後 Back	—	—	≤ 65

注意. 地盤振動値は、基礎工事を行なったコンクリート上で圧縮機を放置して（固定せず）運転した時のデータです。
地盤状況や固定方法によっては表示の値を越えることがあります。

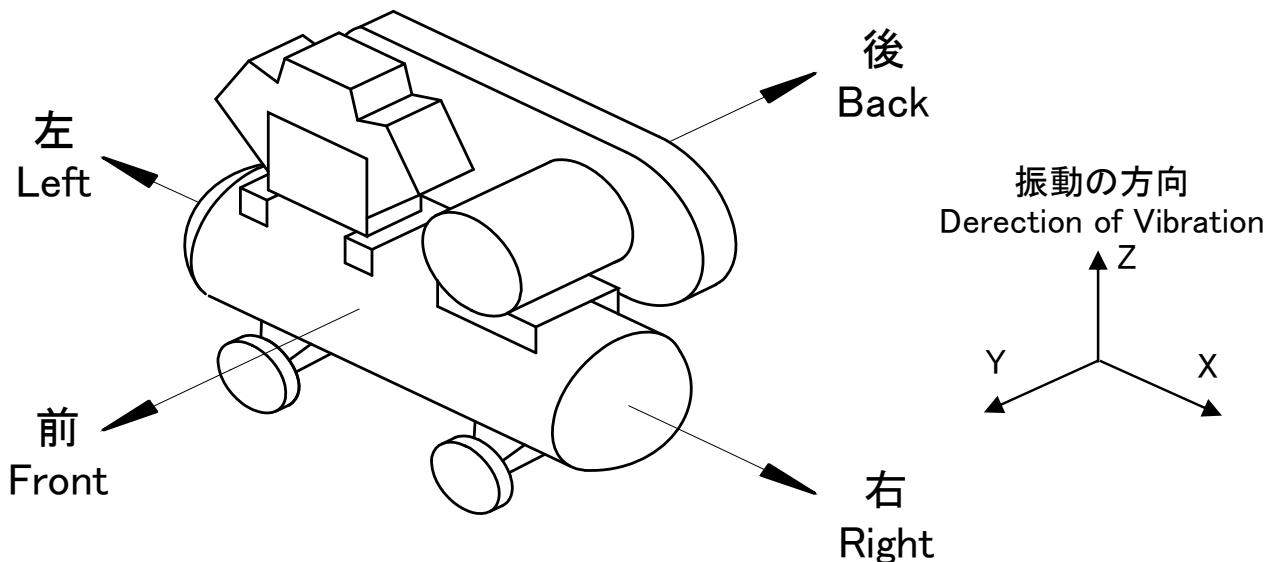

アネスト岩田株式会社