

# 振動

## Vibration

### パッケージ振幅 Package Vibration

|                      |  |            |            |
|----------------------|--|------------|------------|
| 形式 Model             | LRS-370B(D),3701B(D)                       |            |            |
| 測定方向                 | 振動振幅 Vibration Amplitude ( $\mu\text{m}$ ) |            |            |
| Measurement Directon | X  | Y          | Z          |
| 測定値 Measured Value   | $\leq 100$                                 | $\leq 100$ | $\leq 100$ |

### 地盤振動 Ground Vibration

|                         |                            |           |           |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 形式 Model                | LRS-370B(D),3701B(D)       |           |           |
| 測定方向                    | 振動レベル Vibration Level (dB) |           |           |
| Measurement Directon    | X                          | Y         | Z         |
| 距離：<br>Distance<br>1.0m | 正面 Front                   | $\leq 45$ | $\leq 45$ |
|                         | 右 Right                    | $\leq 45$ | $\leq 45$ |
|                         | 左 Left                     | $\leq 45$ | $\leq 45$ |
|                         | 裏 Back                     | $\leq 45$ | $\leq 45$ |


注) 地盤振動は、地盤突固後 150mm厚コンクリート打ちモルタル仕上げされた地盤上に

圧縮機を設置し、固定せずに運転した場合の参考データです。

地盤の状況や固定の仕方によって、データの数値を越える場合がありますので注意願います。

Ground vibration measurements on the compressor are carried out on condition that  
the compressor under operation are free stood on the stiff concrete ground with 150mm thick.

These data shall be referred to as reference.

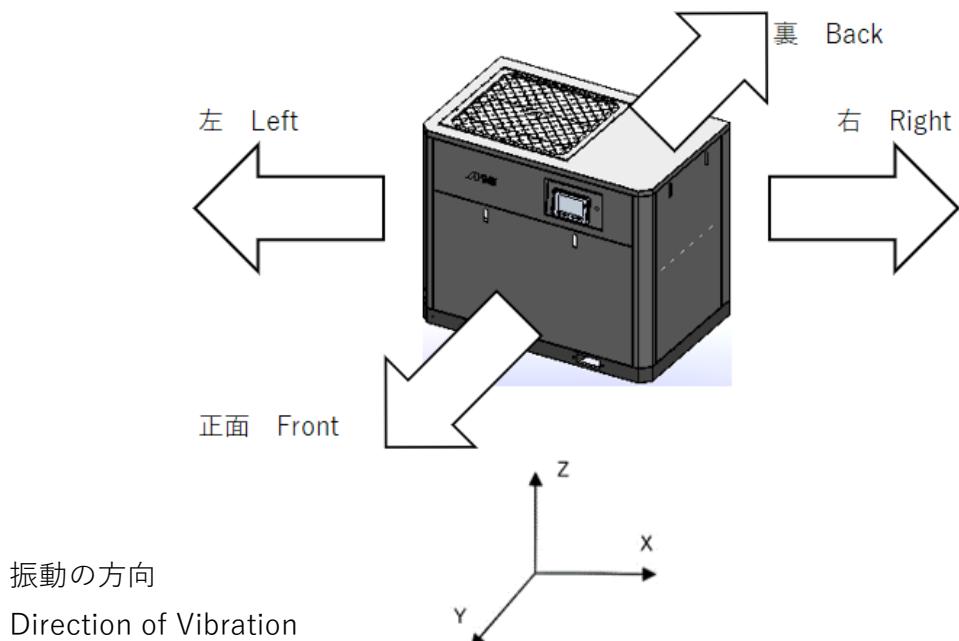

アネスト岩田株式会社

210720\_LRS-370B(D),3701B(D)振動データ（地盤振動付）