


| 形式                          |                                | BBH-35H-M6    |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 塗装<br>ブ<br>ー<br>ス<br>共<br>通 | 本体寸法 間口(W) [mm]                | 3500          |
|                             | 本体寸法 奥行(D) [mm]                | 1500          |
|                             | 本体寸法 天井高さ(h) [mm]              | 2000          |
|                             | 本体寸法 全高(H) [mm]                | 2545          |
|                             | ブース本体とファンの位置関係寸法(B) [mm]       | 450           |
|                             | 相フランジ内寸法(F) [Φmm]              | 804           |
|                             | 捕集効率 メラミン塗料                    | 96            |
|                             | 捕集効率 ラッカープライマ塗料                | 92            |
|                             | 捕集効率 アクリルウレタン塗料                | 88            |
|                             | 捕集効率 フタル酸系アクリル塗料               | 90            |
|                             | 騒音(装置前面) [dB(A)]               | 79            |
|                             | 騒音(装置側面) [dB(A)]               | 71            |
|                             | 平均風速 [m/s]                     | 0.65          |
|                             | 排気ファン 種類                       | 軸流ファンΦ800     |
|                             | 排気ファン 形式                       | DBR8M226      |
|                             | 排気ファン 径 [Φmm]                  | 800           |
|                             | 排気ファン 風量 [m <sup>3</sup> /min] | 275           |
|                             | 排気ファン モータ形式                    | 基本 東芝製        |
|                             | 排気ファン モータ仕様                    | 全閉外扇形 4P IE3  |
|                             | 排気ファン モータ出力 [kW]               | 2.2           |
|                             | 排気ファン スイッチ                     | 排気ファン ON/OFF用 |
|                             | 点検扉                            | 右側面           |
|                             | 操作スイッチ                         | マグネットスイッチ     |
|                             | 一次側電源 相                        | 三相            |
|                             | 一次側電源 [V]                      | 200           |
|                             | 一次側電源 ブレーカ容量 [A]               | 40            |
|                             | 本体質量 [kg]                      | 528           |
| 本体材質                        | ガルバリウム鋼板                       |               |
| 塗装仕様                        | ⧸                              |               |

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| 形式                              |            | BBH-35H-M6 |
|                                 | その他付属品     | 取扱説明書 1部   |
| パ<br>ツ<br>フ<br>ル<br>ブ<br>ー<br>ス | 1次フィルタ [枚] | 84         |
|                                 | 2次フィルタ [枚] | 28         |

参考画像



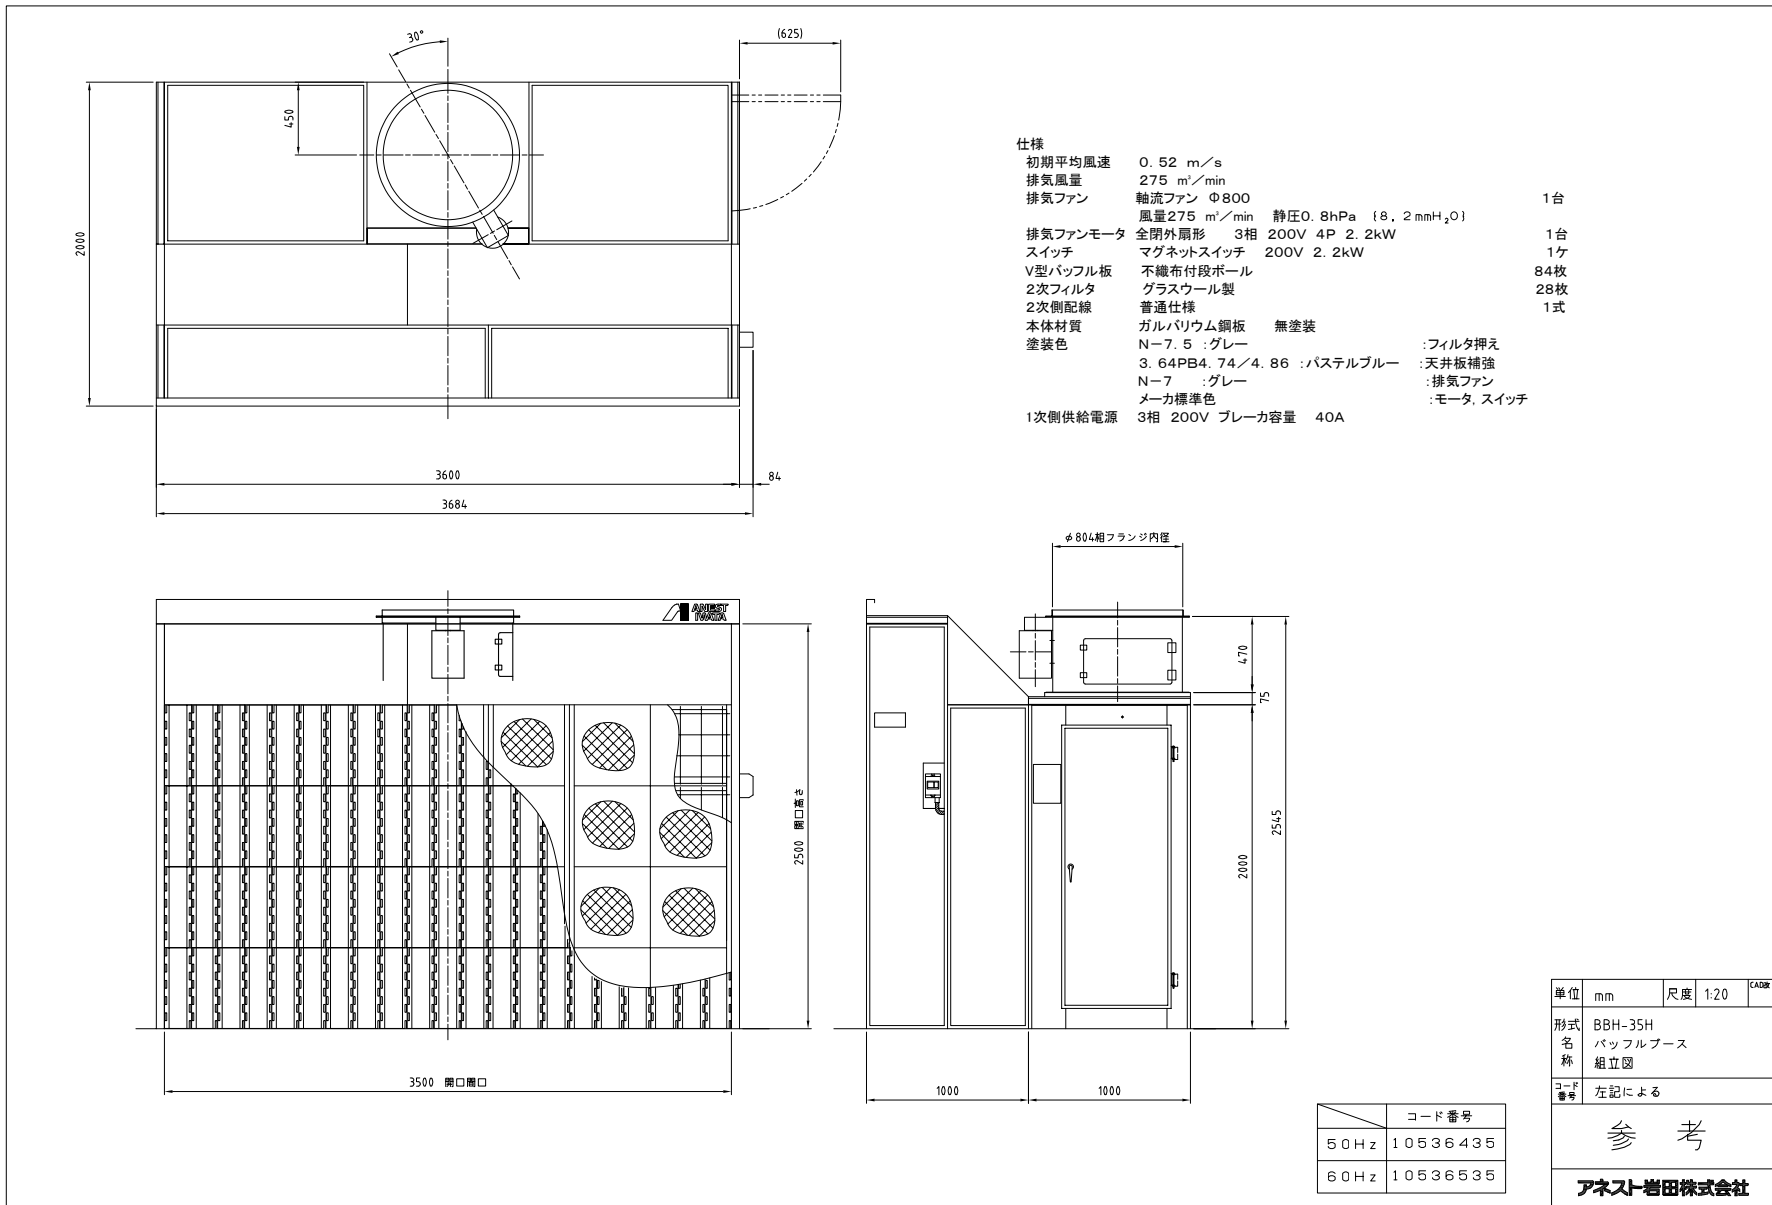

仕様書に掲載の参考図は、実際の尺度とは異なりますのでご注意ください。正式な尺度の参考図が必要な場合は、「参考図」をダウンロードしてください。