ANEST IWATA

GLOBAL ONE

工業用自動スプレーガン

WRA-M200シリーズ

塗料を選ばない、タフなスプレーガン

工業用自動スプレーガン
WRA-M200シリーズ

01 空気キャップ

02 塗料ノズル口径

- φ0.8
- φ1.0
- φ1.2（標準）
- φ1.5

※06キャップ専用（Vスリットノズル）：φ1.2、φ1.5

塗料ノズル	SUS
ニードル弁	SUS

03 塗料調節装置

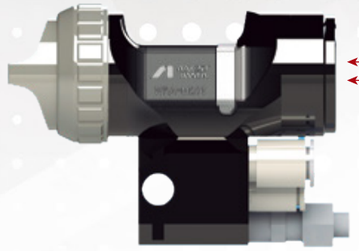

目盛、固定ナット付き（標準）

引き代固定
（オプション）

パッキンカバーがメンテ工具に！

04 塗料循環

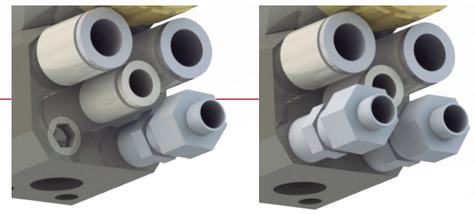

非循環仕様（標準）

循環仕様（オプション）

05 ガン本体 & マニホールド

	アルミニウム仕様	ステンレス仕様
本　体	アルミニウム	SUS
マニホールド	アルミニウム	SUS
塗料ジョイント	SUS	
備　考	黒アルマイト仕上げ（標準）	

空気キャップ仕様　早見表

キャップ形式	空気キャップ	推奨使用条件 霧化エア［MPa］	パタンエア［MPa］	塗料噴出量［mL/min］	吹付距離［mm］	空気使用量［L/min］	パタン幅［mm］	パタン形状［イメージ］		対象ワークサイズ／適用塗料	備考
01	グレー 標準	0.20	0.18	200	200	300	200	フラット		中～大物／メタリック	—
02	ブラック	0.23	0.21	200	200	360	180	中高		中～大物／ソリッド・クリア	—
03	シルバー	0.11	0.12	80	150	200	100	フラット		小物／メタリック	—
04	ゴールド（濃）	0.35	0.23	200	200	440	200	フラット気味		中～大物／メタリック	—
05	ゴールド（淡）	0.30	0.35	250	200	565	290	中高		中～大物／水性	—
06	ブルー	0.16	0.16	300	200	430	300	フラット		大物／水性	専用［Vスリットノズル］

空気キャップ選定の目安

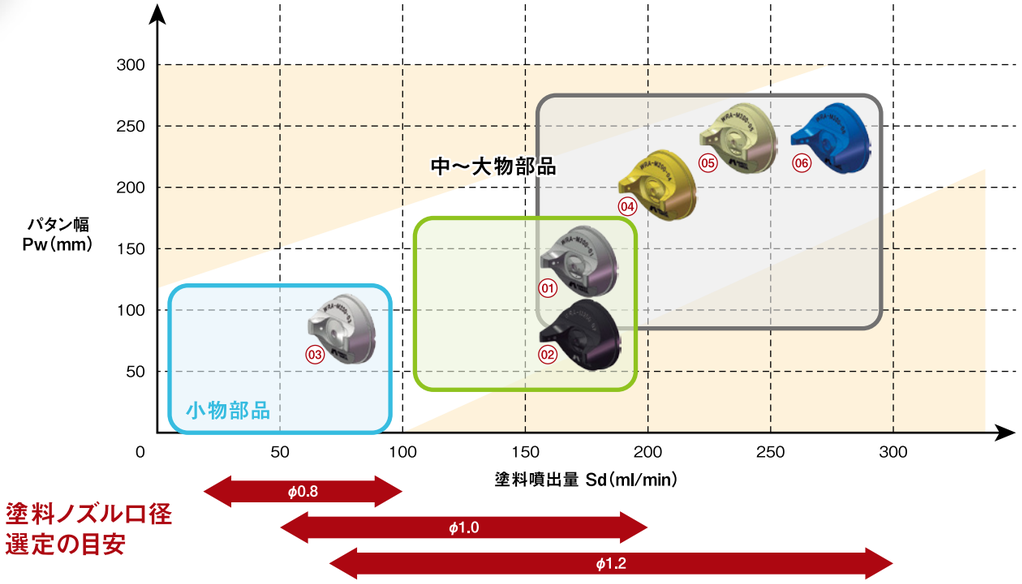

塗料ノズル口径選定の目安

φ0.8
φ1.0
φ1.2

※圧送式なので、塗料噴出量は塗料供給ポンプ、FCV（フローコントロールバルブ）もしくは塗料調節装置の開度で調整可能です。
塗料ノズル口径φ1.2は塗料の種類によらず、ほぼ全域をカバーできるため標準サイズとして設定しています。
ただし、
①高粘度塗料などで、φ1.2では希望する塗料噴出量が出ない場合はφ1.5を選定してください。
②少塗料噴出量にしたいときに、塗料ポンプやFCVの制御圧力が低くなってしまう、塗料調節つまみで絞りきれないなどで噴霧が安定しない（塗料噴出が不安定）時は口径をφ1.0またはφ0.8を選定してください。

アネスト岩田～プレゼンツ～ 本格的な工業用自動スプレーガン

形式の見方

本体材質
『ブランク：アルミニウム
『N』：ステンレス

WRA-M200 □ - 12 01 ←標準形式

主形式

塗料ノズル口径
『08』：φ0.8（オプション）
『10』：φ1.0（オプション）
『12』：φ1.2（標準）
『15』：φ1.5（オプション）

空気キャップ形式［裏面参照］
『01』（標準）
『02』
『03』
『04』
『05』
『06』

外観寸法

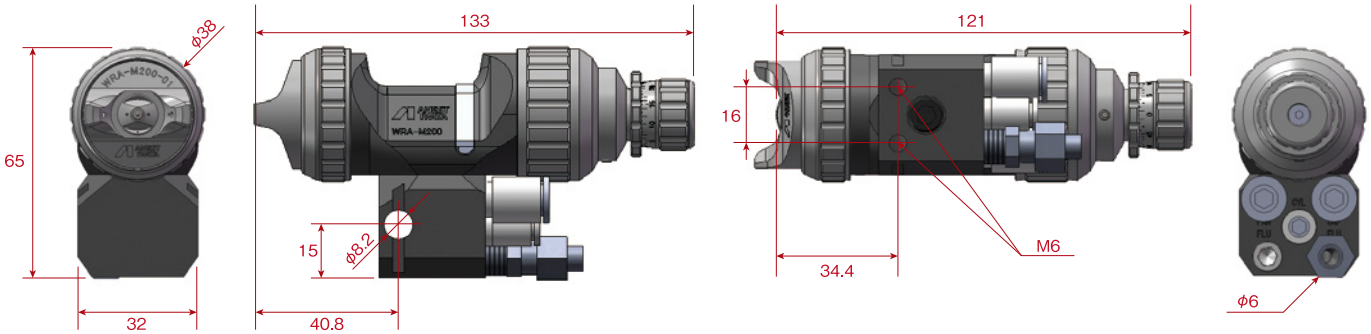

主要仕様

形　式	塗料供給方式	塗料ノズル口径［φmm］	適用空気キャップ	推奨使用条件			空気使用量［L/min］	吹付距離［mm］	パタン開き［mm］	質量［g］
				※1 ガン入口空気圧力［MPa］		塗料噴出量［mL/min］				
				霧化エア	パタンエア					
WRA-M200-1201	圧送式	1.2	01	0.20	0.18	200	300	200	200※2	350
WRA-M200-1202			02	0.23	0.21	200	360		180※3	
WRA-M200-1203			03	0.11	0.12	80	200	150	100※2	
WRA-M200-1204			04	0.35	0.23	200	440	200	200※2	
WRA-M200N-1205			05	0.30	0.35	250	565		290※2	600
WRA-M200N-1206			06	0.16	0.16	300	430		300※3	

※1 吹付空気圧力は、ピストン作動用空気を供給し、吹付空気を流した時の自動ガン入口部の圧力です。
※2 塗料粘度12秒/NK-2の数値です。
※3 塗料粘度20秒/NK-2の数値です。

⚠ 安全上のご注意

■ご使用に際して
1. 本カタログに記載されている商品は、①食品・薬などの経口製品の製造用途、②商品の内部腐食が人や動植物に障害を与える用途でのご使用はおやめください。
2. ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
3. 商品の改造はしないでください。十分な性能が発揮できないばかりか、故障の原因になります。

●本カタログに記載の商品は日本国内において使用されていることを前提とした商品です。
　従って、日本国内で購入し海外へ輸出する場合、輸出先各国の国内法規・安全基準に合致していることを確認の上、輸出してください。
●本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。
●仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。

■お問い合わせは

アネスト岩田株式会社
アネスト岩田コンタクトセンター
0800-100-1926
受付時間：平日　午前 8:45～12:10　午後 13:00～17:30
（土日・祝日・夏季休暇・年末年始・当社指定の休日等を除く）
https://www.anest-iwata.co.jp/
【公式HP】
Active with Newest Technology

Printed in Japan CAT No.CT-99930350-04 2022.9 NP.0 ★0

この印刷物は環境に配慮し、責任ある森林管理を認証された「FSC®認証紙」、揮発性有機化合物を含まない「ノンVOCインキ」、印刷工程で有害な廃液を排出しない「水なし印刷」を採用しています。

This catalog uses paper certified by the FSC to protect forested areas.

Waterless Printing. Naturally.

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C018976

VOC FREE T&K