
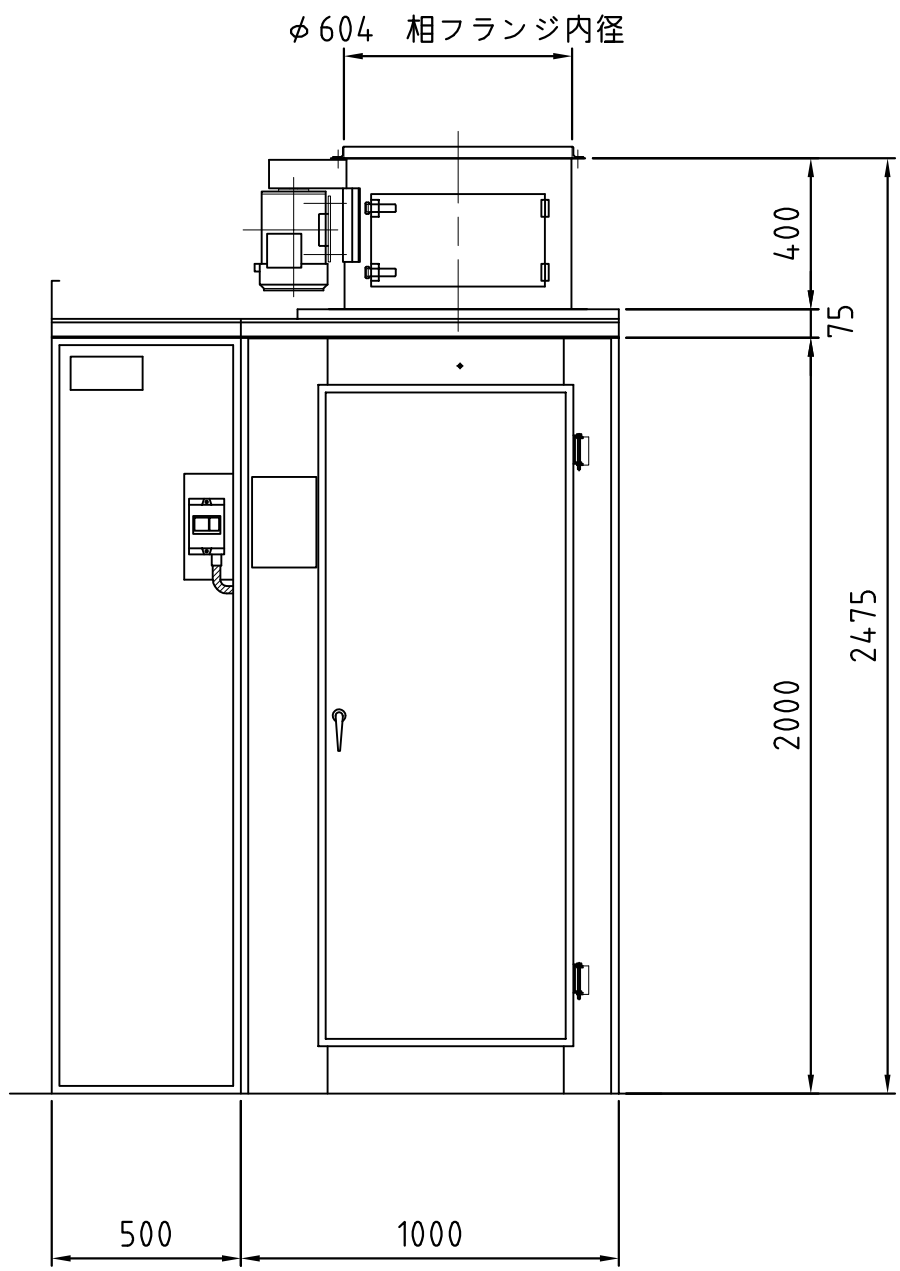


- 仕様**
- 初期平均風速 0.65 m/s
 - 排気風量 120 m³/min
 - 排気ファン 軸流ファン Φ600 1台
 - 風量120 m³/min 静圧0.7hPa {7.1mmH₂O}
 - 排気ファンモーター 全閉外扇形 3相 200V 4P 0.75kW 1台
 - スイッチ マグネットスイッチ 200V 0.75kW 1ヶ
 - V型パッフル板 不織布付段ボール 36枚
 - 2次フィルタ ガラスウール製 12枚
 - 2次側配線 普通仕様 1式
 - 本体材質 ガルバリウム鋼板 無塗装
 - 塗装色 N-7.5 :グレー :フィルタ押え
 - 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー :天井板補強
 - N-7 :グレー :排気ファン
 - メーカー標準色 :モーター、スイッチ
 - 1次側供給電源 3相 200V ブレーカ容量 20A

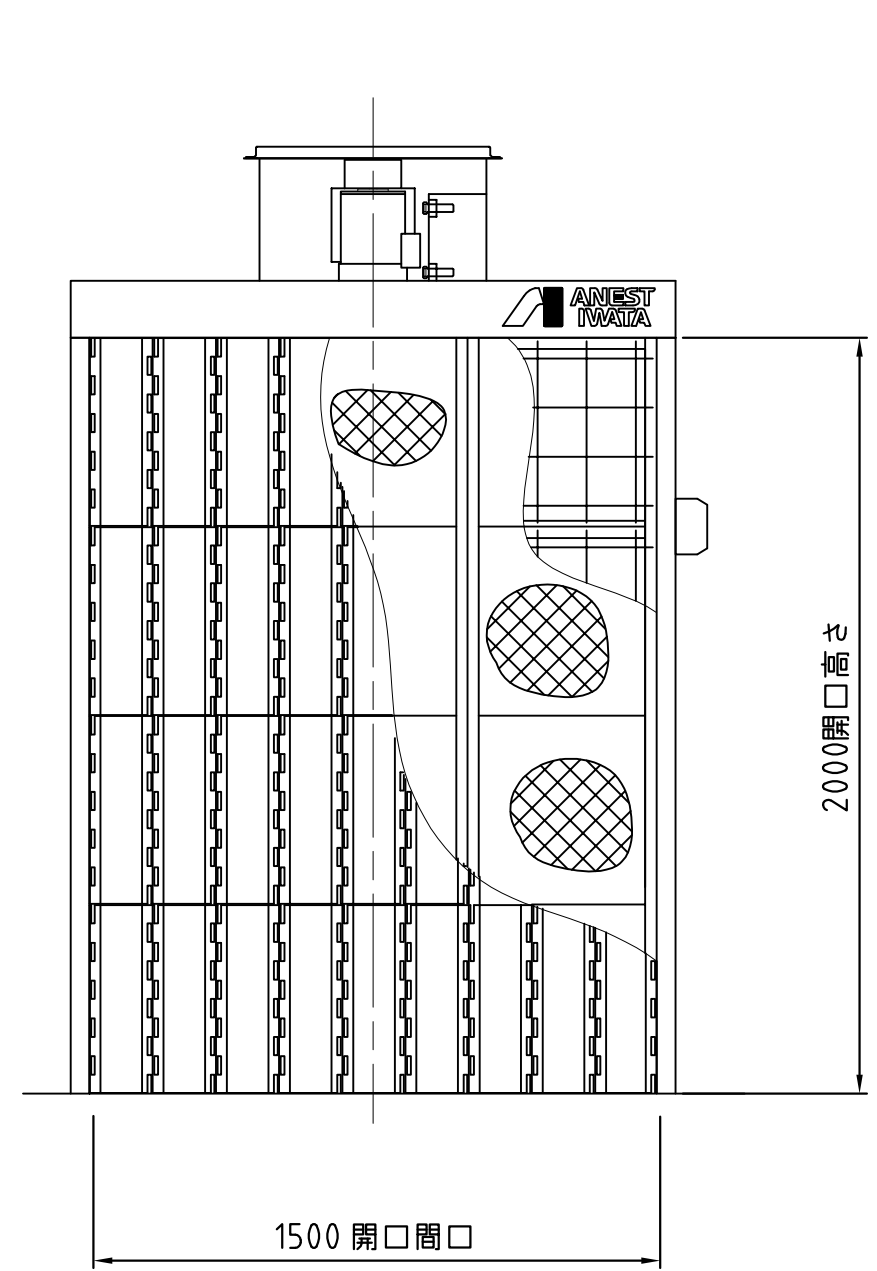

	コード番号
50Hz	10531426
60Hz	10531626

単位	mm	尺度	1:20	CAD	※
形式名	BB-15H				
名称	パッフルブース				
組立図	組立図				
コード番号	左記による				

参 考

アネスト岩田株式会社