
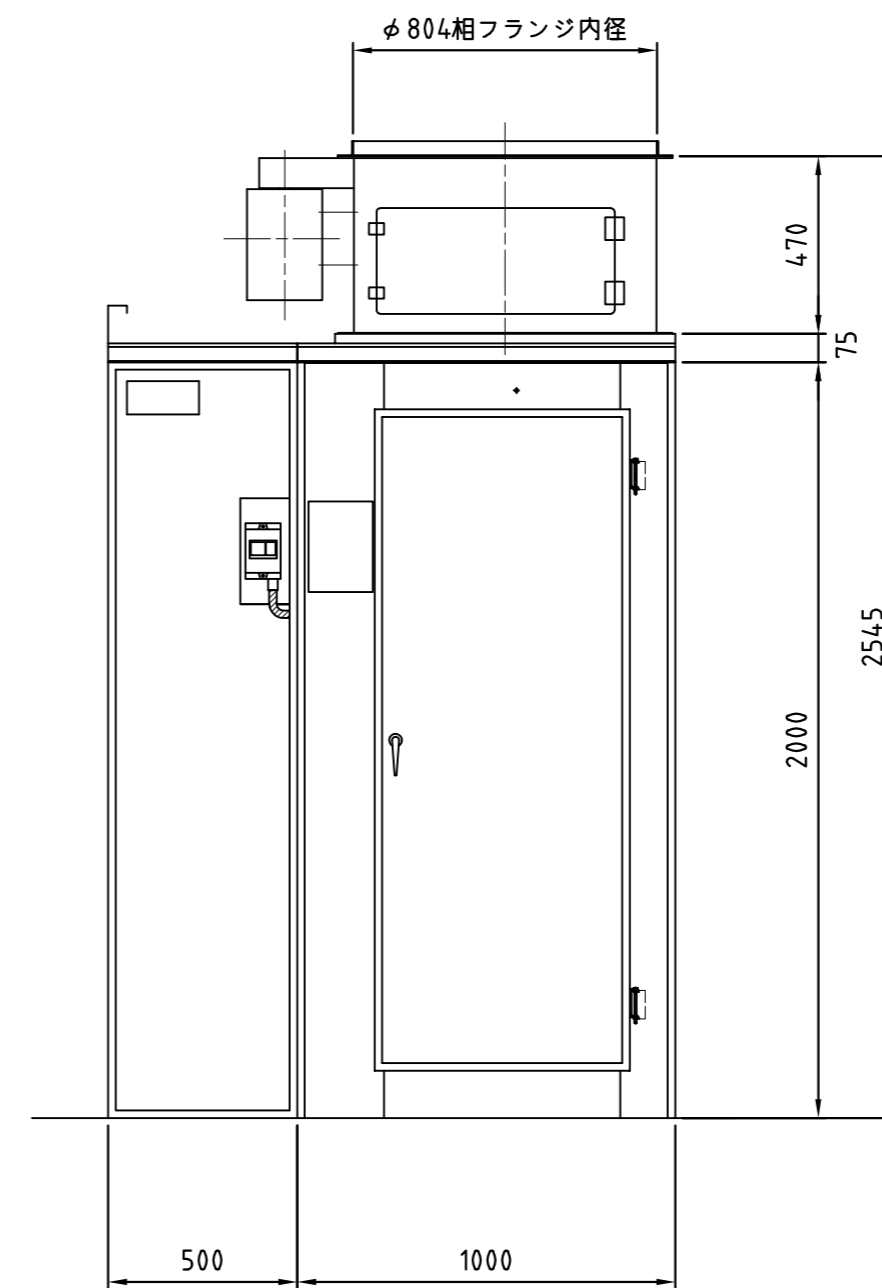


仕様

初期平均風速	0.65 m/s		
排気風量	355 m ³ /min		
排気ファン	軸流ファン Φ800	1台	
	風量355 m ³ /min 静圧0.8hPa {8.2mmH ₂ O}		
排気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 3.7kW	1台	
スイッチ	マグネットスイッチ 200V 3.7kW	1ヶ	
V型パツフル板	不織布付段ボール	108枚	
2次フィルタ	グラスウール製	36枚	
2次側配線	普通仕様	1式	
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装		
塗装色	N-7.5 :グレー		:フィルタ押え
	3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー		:天井板補強
	N-7 :グレー		:排気ファン
	メーカ標準色		:モータ, スイッチ
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 60A		

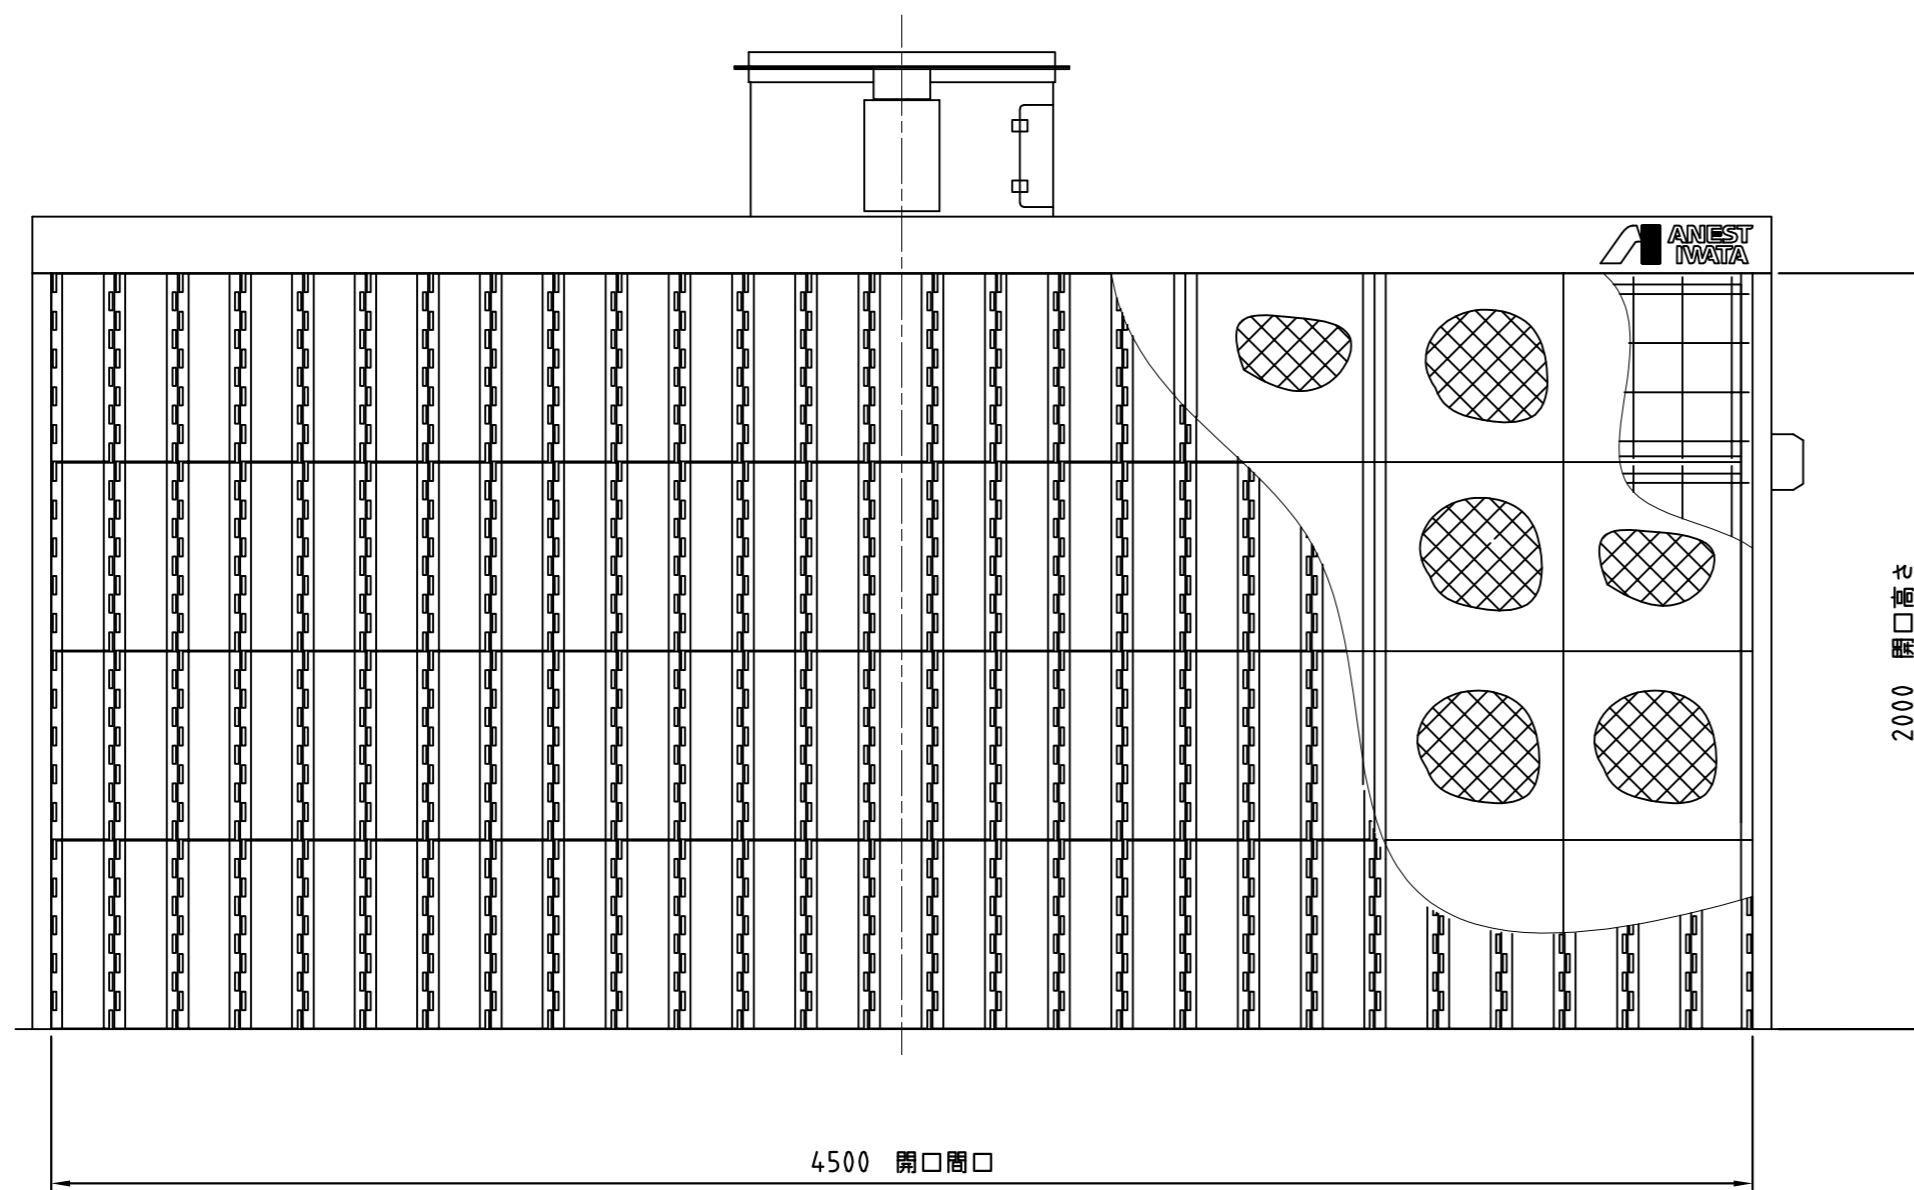

	コード番号
50Hz	10531546
60Hz	10531746

単位	mm	尺度	1:20	CAD	改
形式名称	BB-45H パツフルブース 組立図				
コード番号	左記による				

参 考

アネスト岩田株式会社