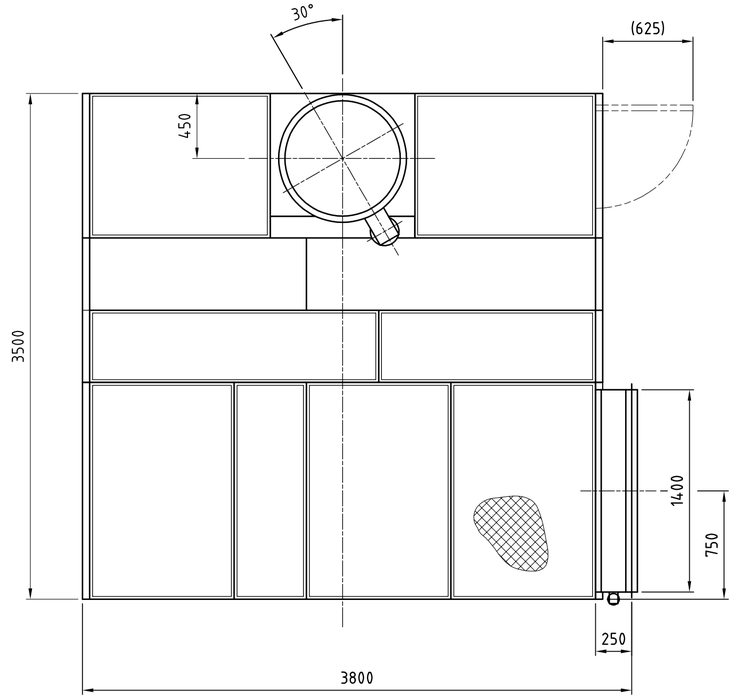

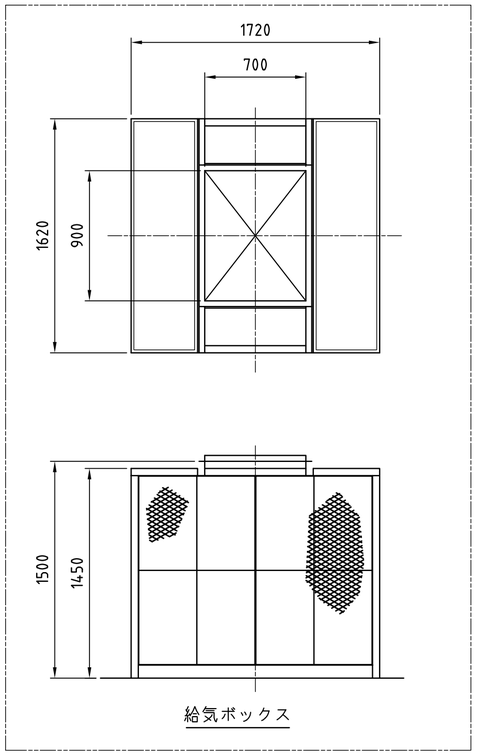

給気ボックス

仕様

給・排気風量	275 m³／min		
給気ファン	シロッコファン No, 3 ½		1台
	風量275 m³／min 静圧2. 0 hPa		
給気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 3. 7 kW		1台
排気ファン	軸流ファン Φ800		1台
	風量275 m³／min 静圧0. 8 hPa		
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 2. 2 kW		1台
スイッチ	マグネットスイッチ :排気ファン	ON／OFF用	1ケ
	マグネットスイッチ :給気ファン	ON／OFF用	1ケ
ボリュームダンパ	開度 20～100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	フィレドンエアーフィルタ PS／600	800x1300	4枚
給気2次フィルタ	フィレドンエアーフィルタ PS／350	600x1500	1枚
	フィレドンエアーフィルタ PA／350	1100x1500	3枚

塗装色	ブース本体	無塗装	
	フィルタ押さえ	N－7. 5	:グレー
	バッフル取付板	N－7. 5	:グレー
	給気装置関連	N－7. 5	:グレー
	給気ファン	N－7	:グレー
	排気ファン	N－7	:グレー
	その他	メーカ標準色	

除外項目

1次側電気配線工事:盤に接続ください
3相 200V ブレーカ容量 60A
2次側電気配線工事:給気ファン用
モータ容量に見合った配線をご使用ください
給・排気ダクト工事:給・排気ファンに接続ください
ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他
（ダクトの圧力損失は0. 3hPa以下のこと）
建屋に関する事項
床等に関する事項
その他明記なき事項

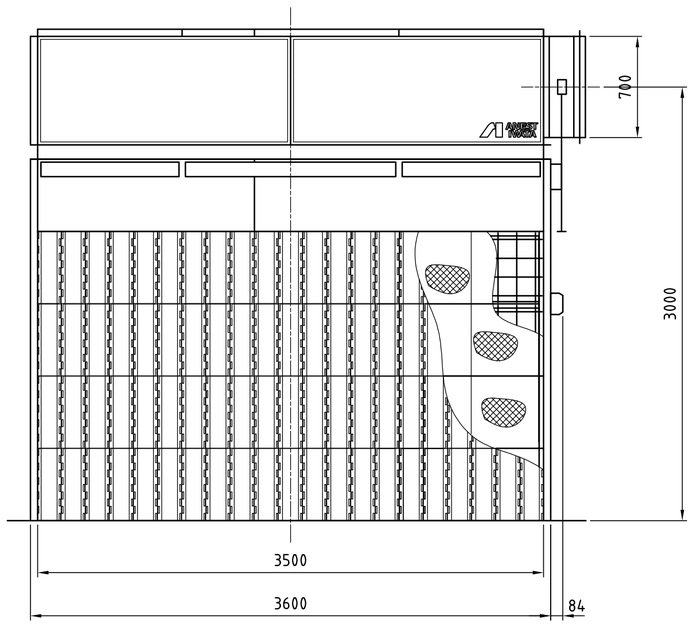

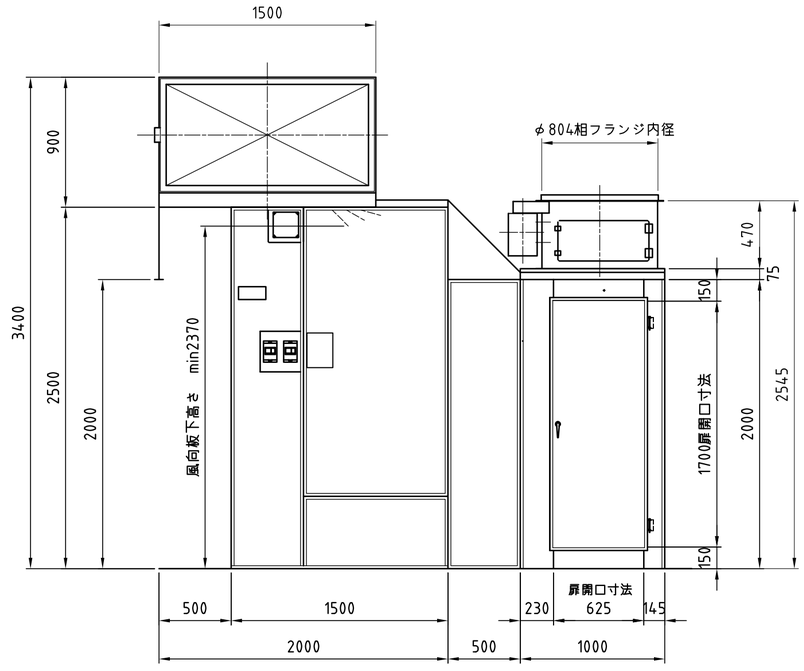

単位	mm	尺度	1:30	CAD改
形式名称	BBC-35H エアーバランスブースＢＢ 組立図			
コード番号	D__BBC-35H			

参　考

アネスト岩田株式会社