
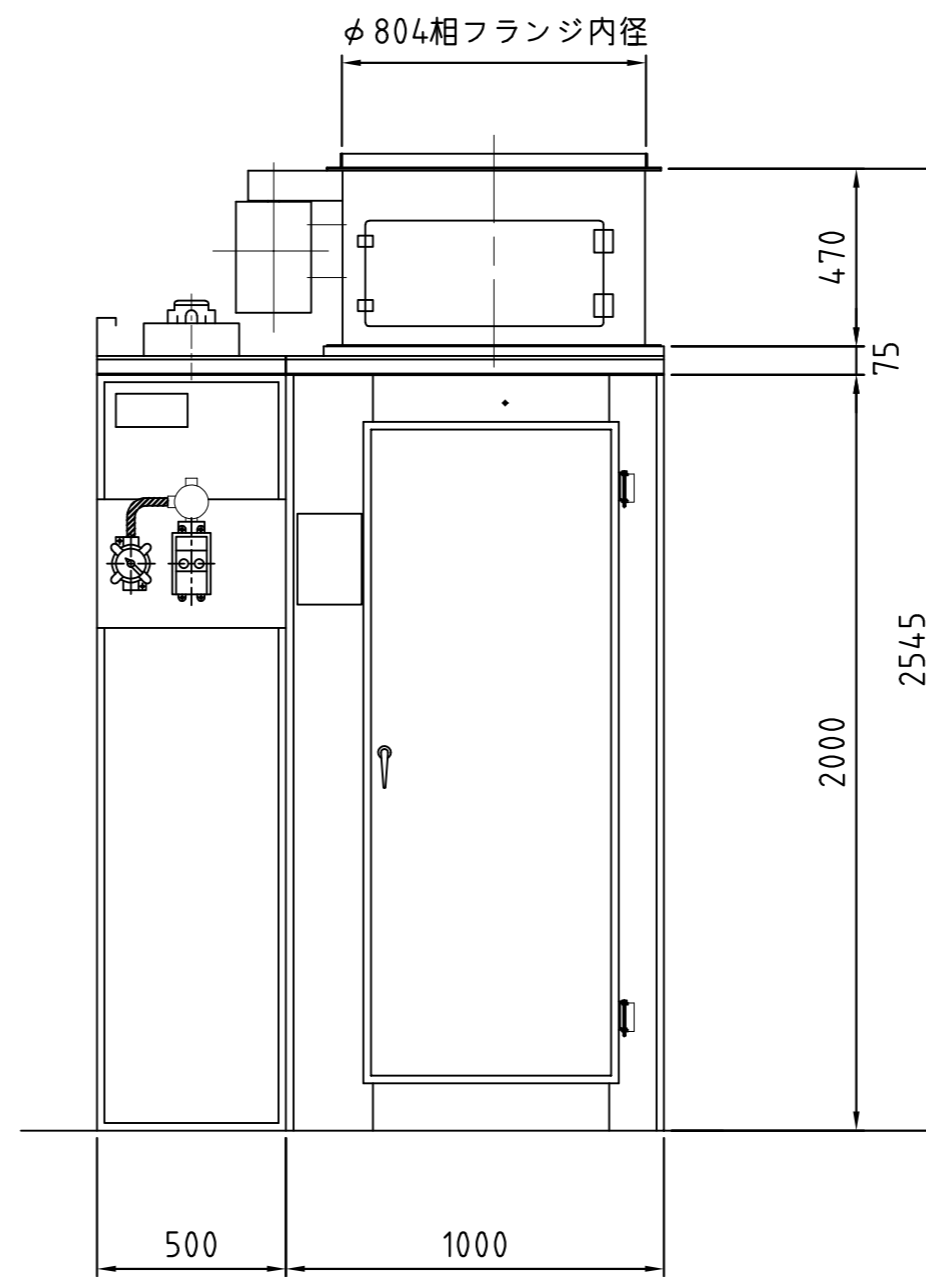


仕様

初期平均風速	0.65 m/s	
排気風量	235 m ³ /min	
排気ファン	軸流ファン Φ800	1台
	風量235 m ³ /min 静圧1.0hPa {10.2mmH ₂ O}	
排気ファンモータ	安全増防爆形 3相 200V 4P 2.2kW	1台
照明	安全増防爆形蛍光灯 200V 45W 2灯入り	2台
スイッチ	耐圧防爆形マグネットスイッチ (排気ファン用)	1ヶ
	耐圧防爆形タンブラスイッチ (照明用)	1ヶ
V型バッフル板	不織布付段ボール	72枚
2次フィルタ	グラスウール製	24枚
2次側配線	防水ブリカ	1式
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装	
塗装色	N-7.5 : グレー	: フィルタ押え
	3.64PB4.74/4.86 : パステルブルー	: 天井板補強
	N-7 : グレー	: 排気ファン
	メーカー標準色	: モータ, スイッチ
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 40A	

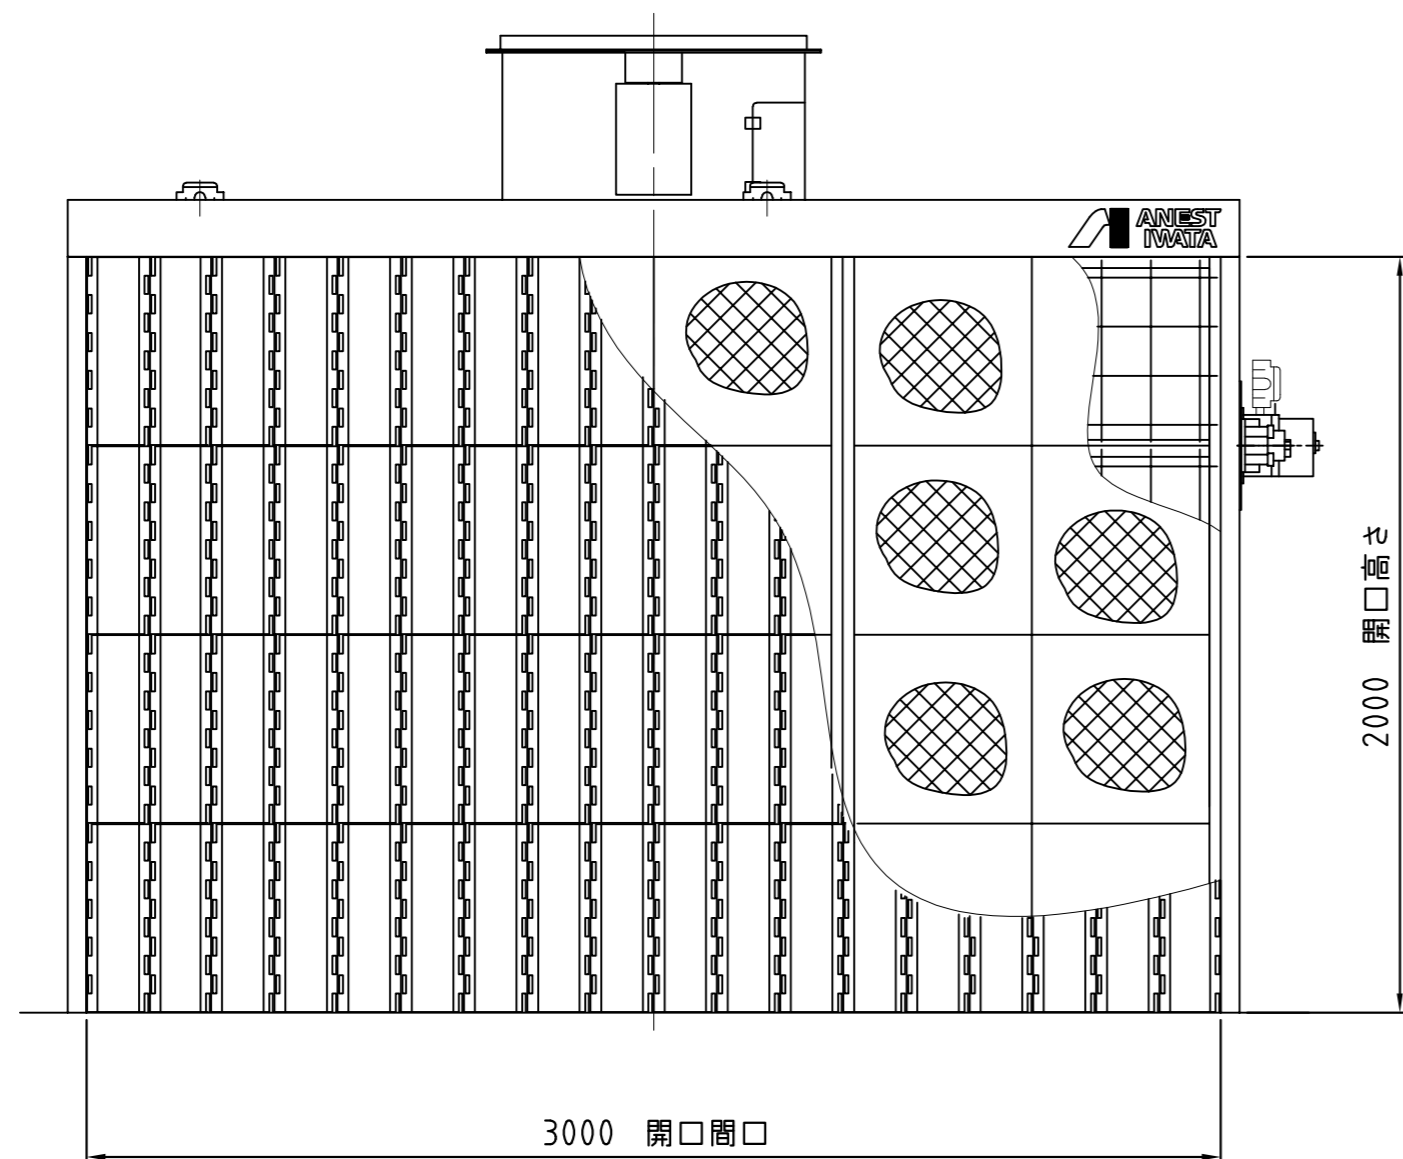

	コード番号
50Hz	10535445
60Hz	10535545

単位	mm	尺度	1:20	CAD改
形式名称	BBD-30H バッフルブース 組立図			
コード番号	左記による			

参考

アネスト岩田株式会社