
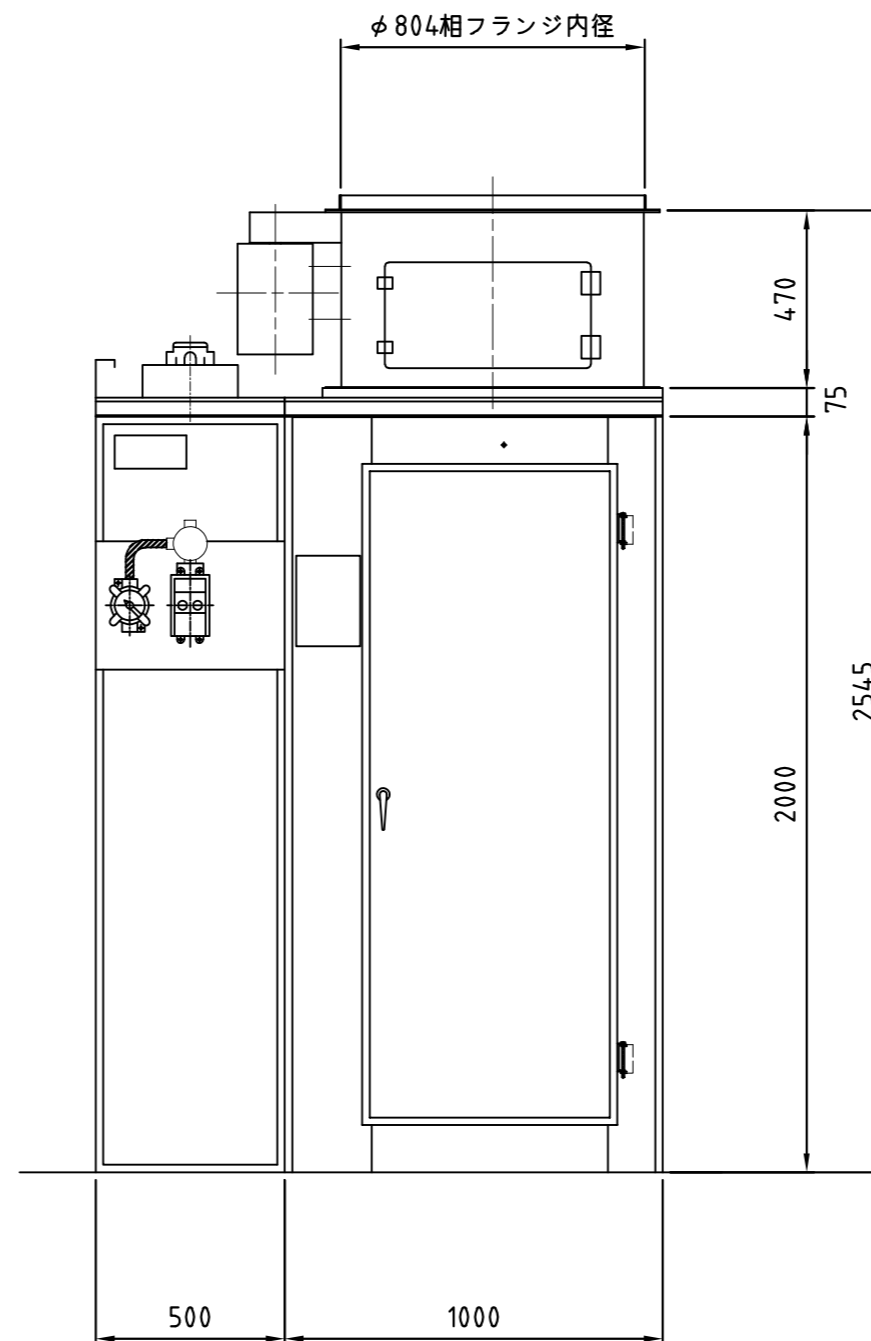


- 仕様
- 初期平均風速 0.65 m/s
 - 排気風量 275 m³/min
 - 排気ファン 軸流ファン Φ800 1台
 - 風量275 m³/min 静圧0.8hPa {8.2mmH₂O}
 - 排気ファンモータ 安全増防爆形 3相 200V 4P 2.2kW 1台
 - 照明 安全増防爆形蛍光灯 200V 45W 2灯入り 2台
 - スイッチ 耐圧防爆形マグネットスイッチ (排気ファン用) 1ヶ
 - 耐圧防爆形タンブラススイッチ (照明用) 1ヶ
 - V型バツフル板 不織布付段ボール 84枚
 - 2次フィルタ グラスウール製 28枚
 - 2次側配線 防水ブリカ 1式
 - 本体材質 ガルバリウム鋼板 無塗装
 - 塗装色 N-7.5 :グレー :フィルタ押え
 - 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー :天井板補強
 - N-7 :グレー :排気ファン
 - メーカー標準色 :モータ, スイッチ
 - 1次側供給電源 3相 200V ブレーカ容量 40A

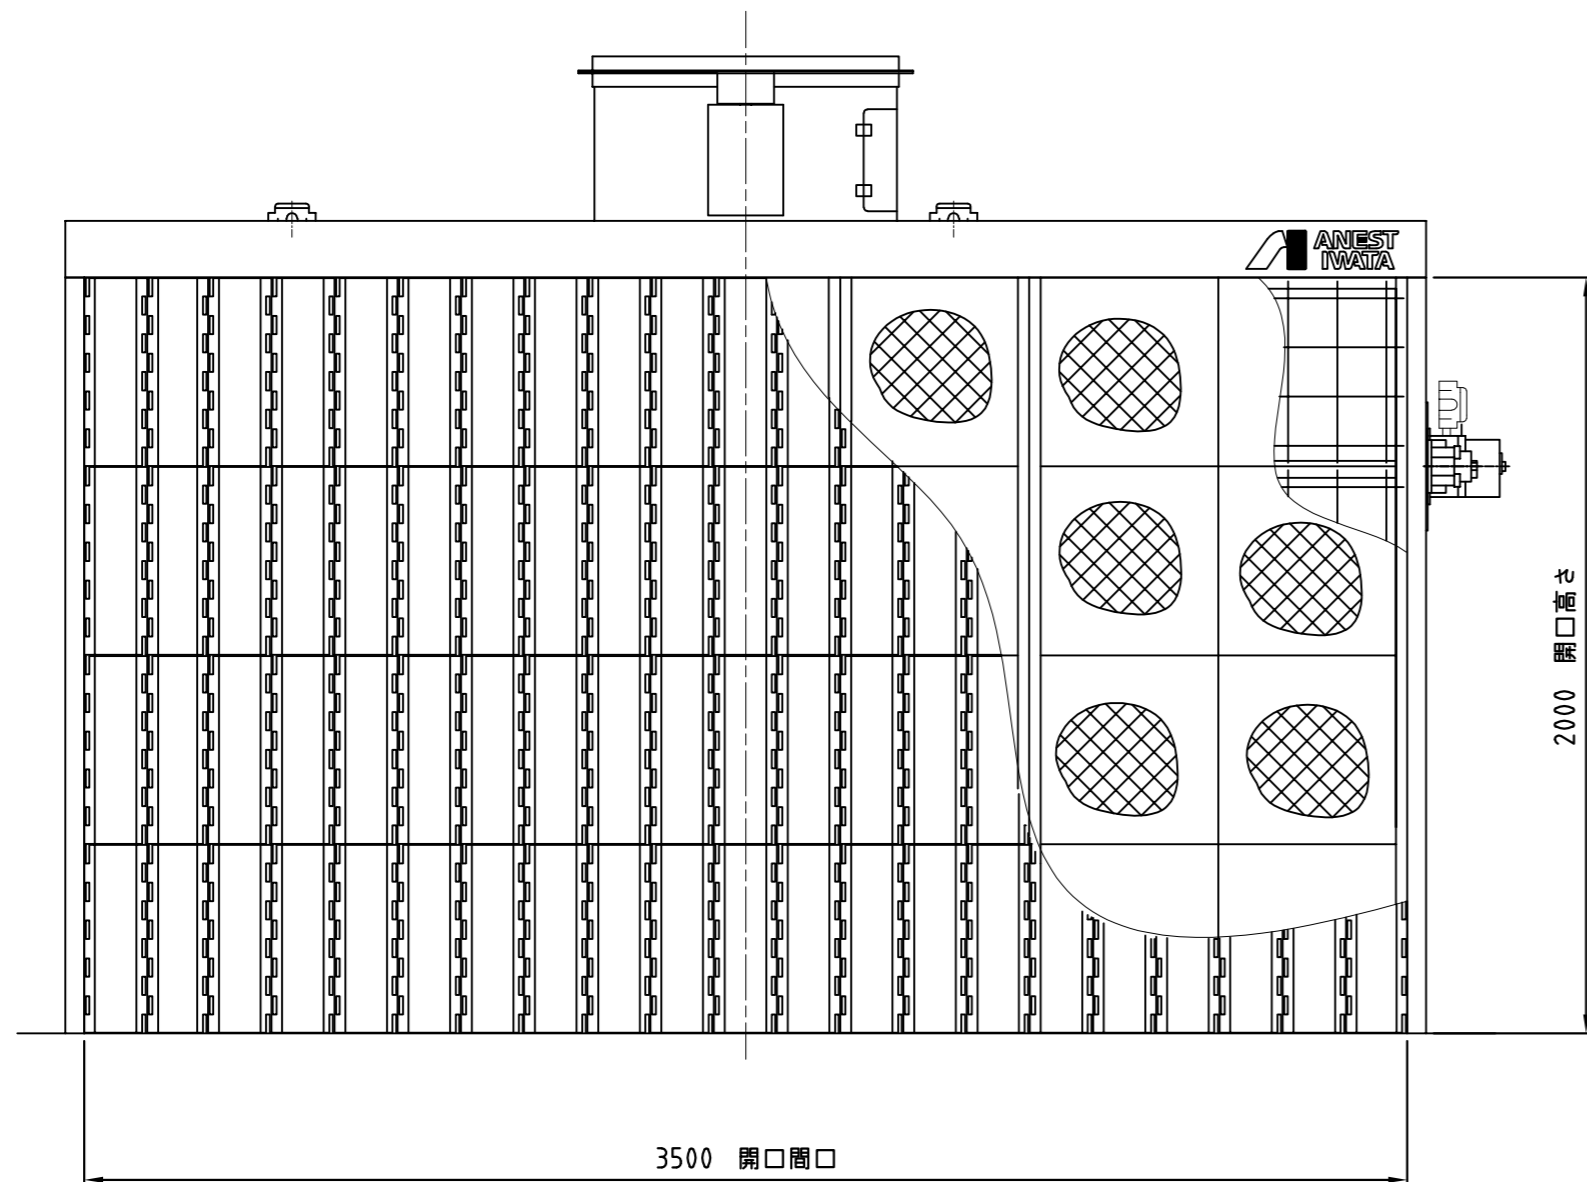

	コード番号
50Hz	10535455
60Hz	10535555

単位	mm	尺度	1:20	CAD	改
形式名称	BBD-35H バツフルブース 組立図				
コード番号	左記による				

参 考

アネスト岩田株式会社