
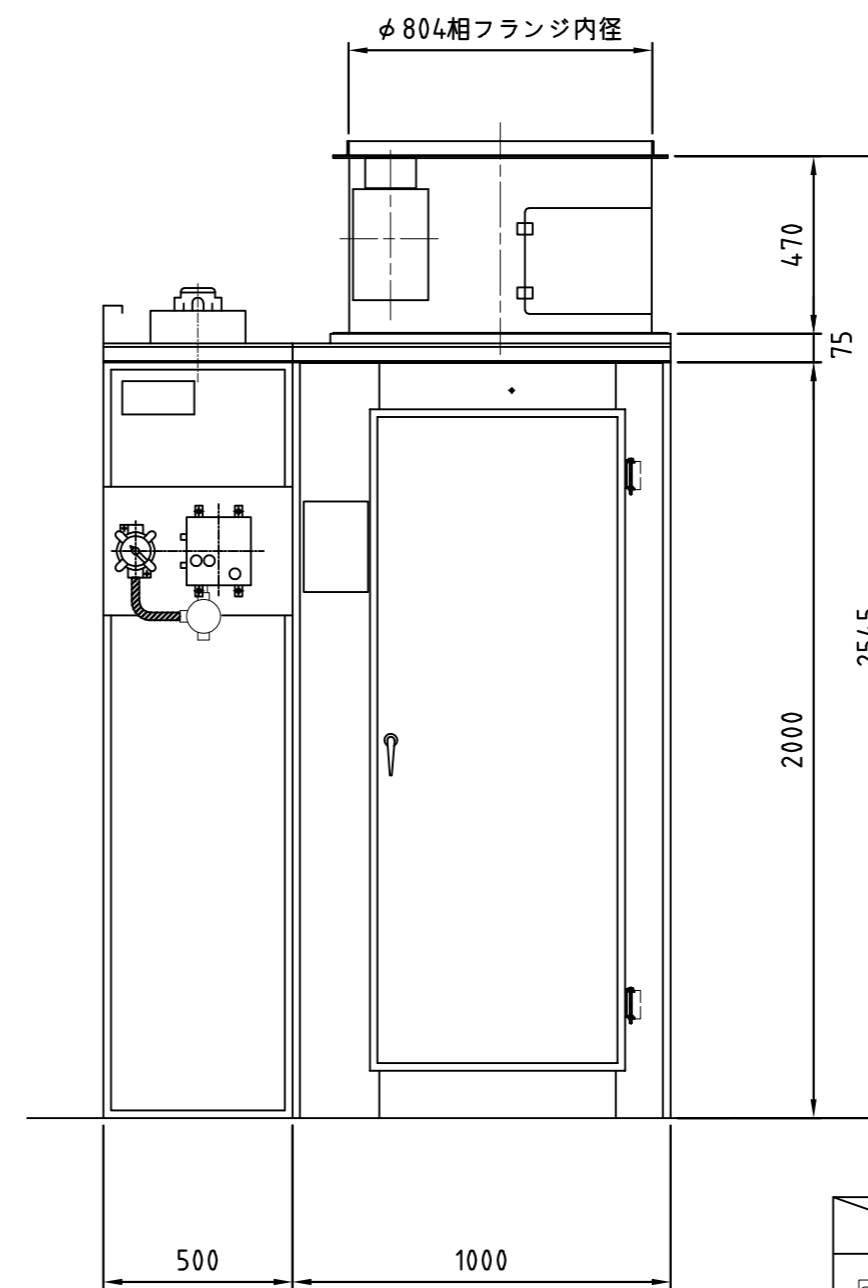


仕様

初期平均風速	0.65 m/s	
排気風量	355 m ³ /min	
排気ファン	軸流ファン Φ800	1台
	風量355 m ³ /min 静圧0.8hPa {8.2mmH ₂ O}	
排気ファンモータ	安全増防爆形 3相 200V 4P 3.7kW	1台
照明	安全増防爆形蛍光灯 200V 45W 2灯入り	3台
スイッチ	耐圧防爆形マグネットスイッチ (排気ファン用)	1ヶ
	耐圧防爆形タンブラススイッチ (照明用)	1ヶ
V型パツフル板	不織布付段ボール	108枚
2次フィルタ	グラスウール製	36枚
2次側配線	防水プリカ	1式
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装	
塗装色	N-7.5 :グレー	:フィルタ押え
	3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー	:天井板補強
	N-7 :グレー	:排気ファン
	メーカ標準色	:モータ、スイッチ
1次側供給電源	3相 200V プレーカ容量 60A	

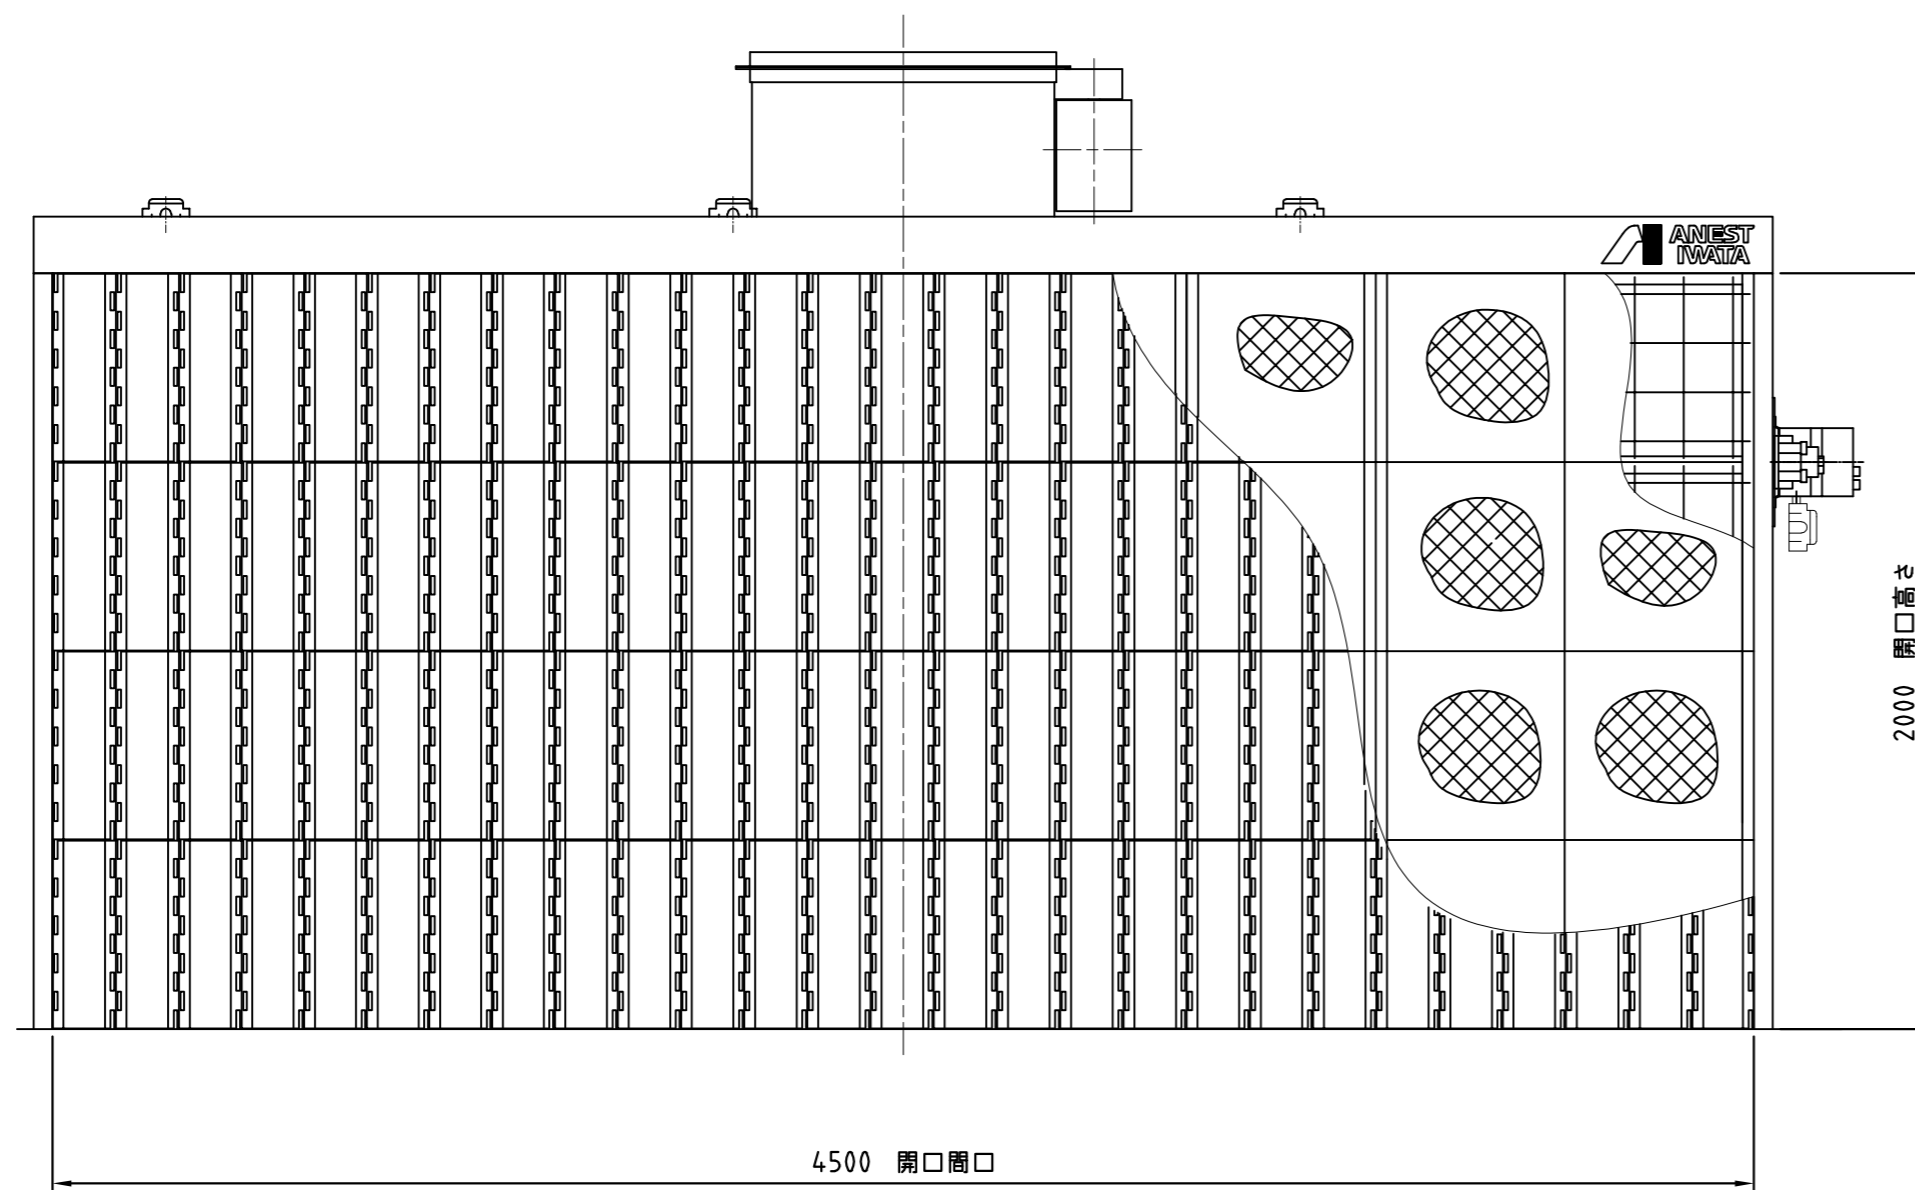

	コード番号
50Hz	10535475
60Hz	10535575

単位	mm	尺度	1:20	CAD	改
形式名称	BBD-45H パツフルブース 組立図				
コード番号	左記による				

参 考

アネスト岩田株式会社