
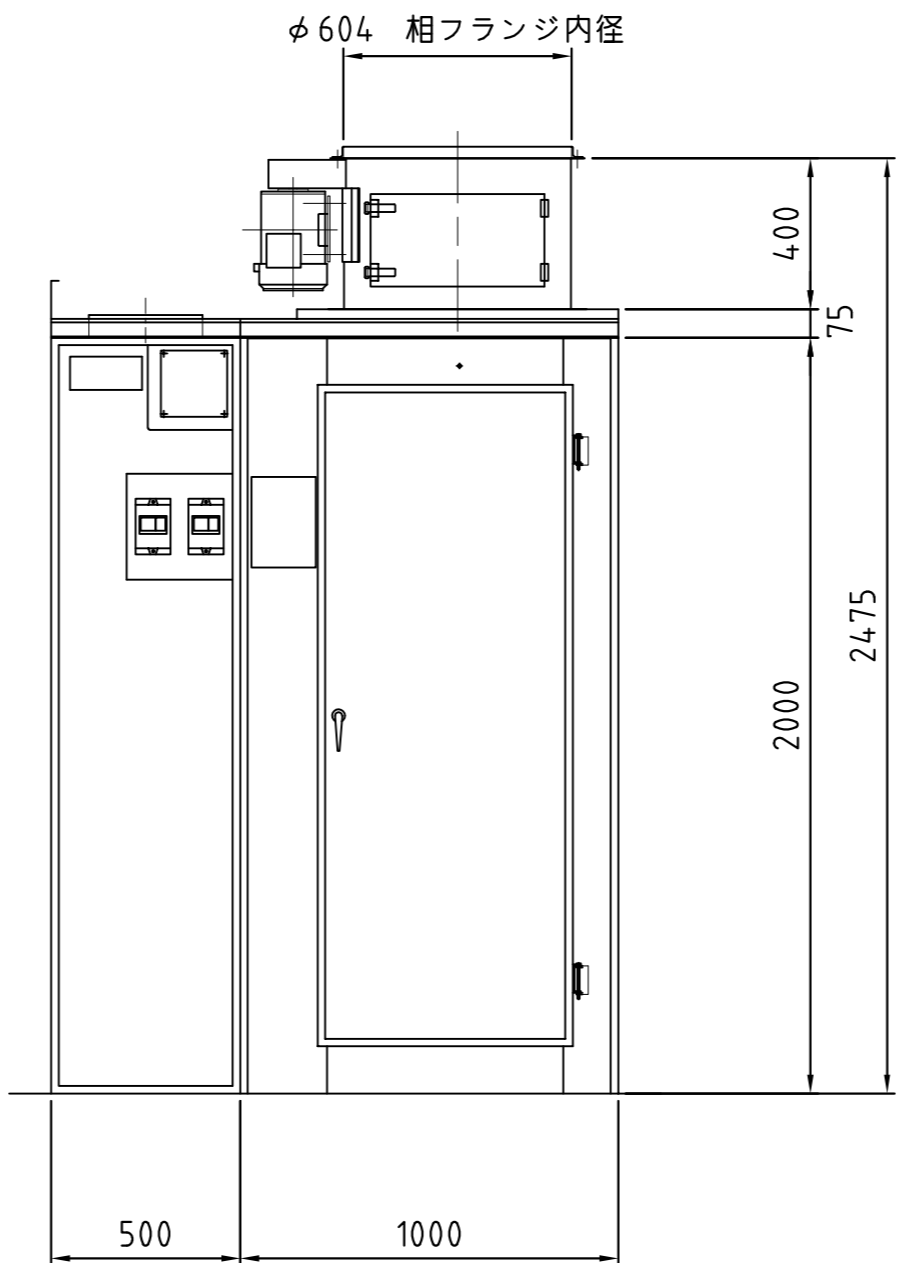


仕様

初期平均風速	0.65 m/s		
排気風量	120 m ³ /min		
排気ファン	軸流ファン Φ600		1台
	風量120 m ³ /min 静圧0.7hPa {7.1mmH ₂ O}		
排気ファンモーター	全閉外扇形 3相 200V 4P 0.75kW		1台
照明	LED照明 200V 45W 1灯入り		1台
スイッチ	マグネットスイッチ (排気ファン・照明用)		2ヶ
V型バッフル板	不織布付段ボール		36枚
2次フィルタ	グラスウール製		12枚
2次側配線	普通仕様		1式
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装		
塗装色	N-7.5 :グレー	:フィルタ押え	
	3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー	:天井板補強	
	N-7 :グレー	:排気ファン	
	メーカー標準色	:モーター、スイッチ	
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 20A		

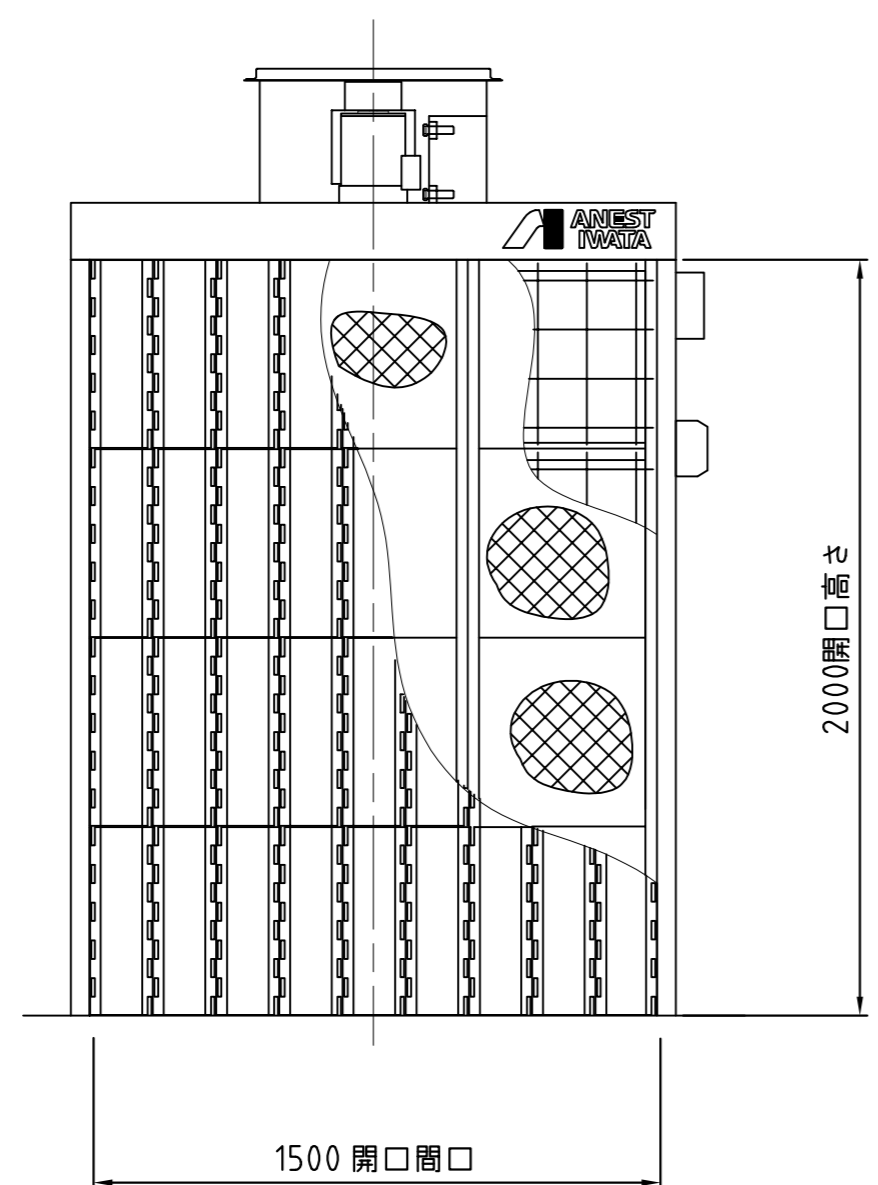

	コード番号
50Hz	10534415
60Hz	10534515

単位	mm	尺度	1:20	CAD
形式名称	BBL-15H バッフルブース 組立図			
コード番号	左記による			
参 考				
アネスト岩田株式会社				