
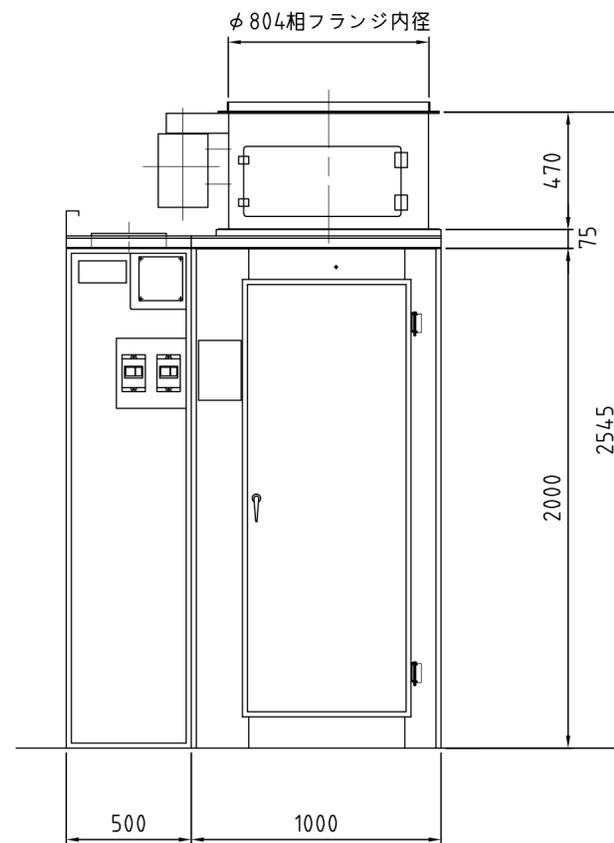


**仕様**

初期平均風速	0.65 m/s		
排気風量	235 m <sup>3</sup> /min		
排気ファン	軸流ファン Φ800	1台	
	風量235 m <sup>3</sup> /min 静圧1.0hPa {10.2 mmH <sub>2</sub> O}		
排気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 2.2kW	1台	
照明	LED照明 200V 45W 1灯入り	2台	
スイッチ	マグネットスイッチ (排気ファン・照明用)	2ヶ	
V型バッフル板	不織布付段ボール	72枚	
2次フィルタ	グラスウール製	24枚	
2次側配線	普通仕様	1式	
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装		
塗装色	N-7.5 : グレー	: フィルタ押え	
	3.64PB4.74/4.86 : パステルブルー	: 天井板補強	
	N-7 : グレー	: 排気ファン	
	メーカー標準色	: モータ, スイッチ	
1次側供給電源	3相 200V プレーカ容量 40A		

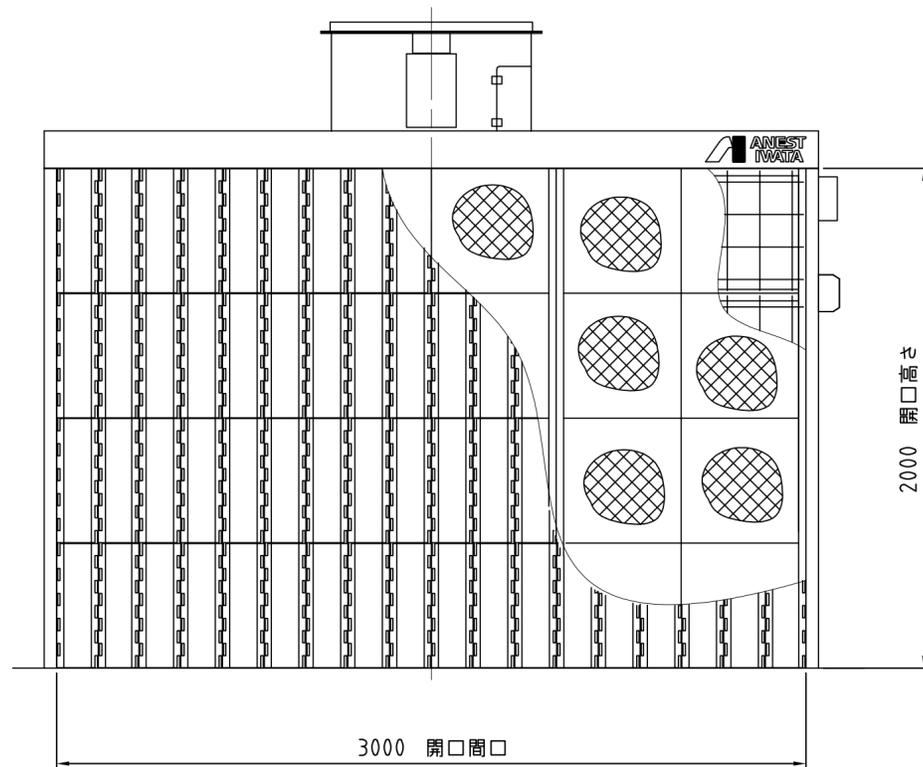

	コード番号
50Hz	10534445
60Hz	10534545

単位	mm	尺度	1:20	CAD
形式名称	BBL-30H バッフルブース 組立図			
コード番号	左記による			
<b>参 考</b>				
<b>アネスト岩田株式会社</b>				