
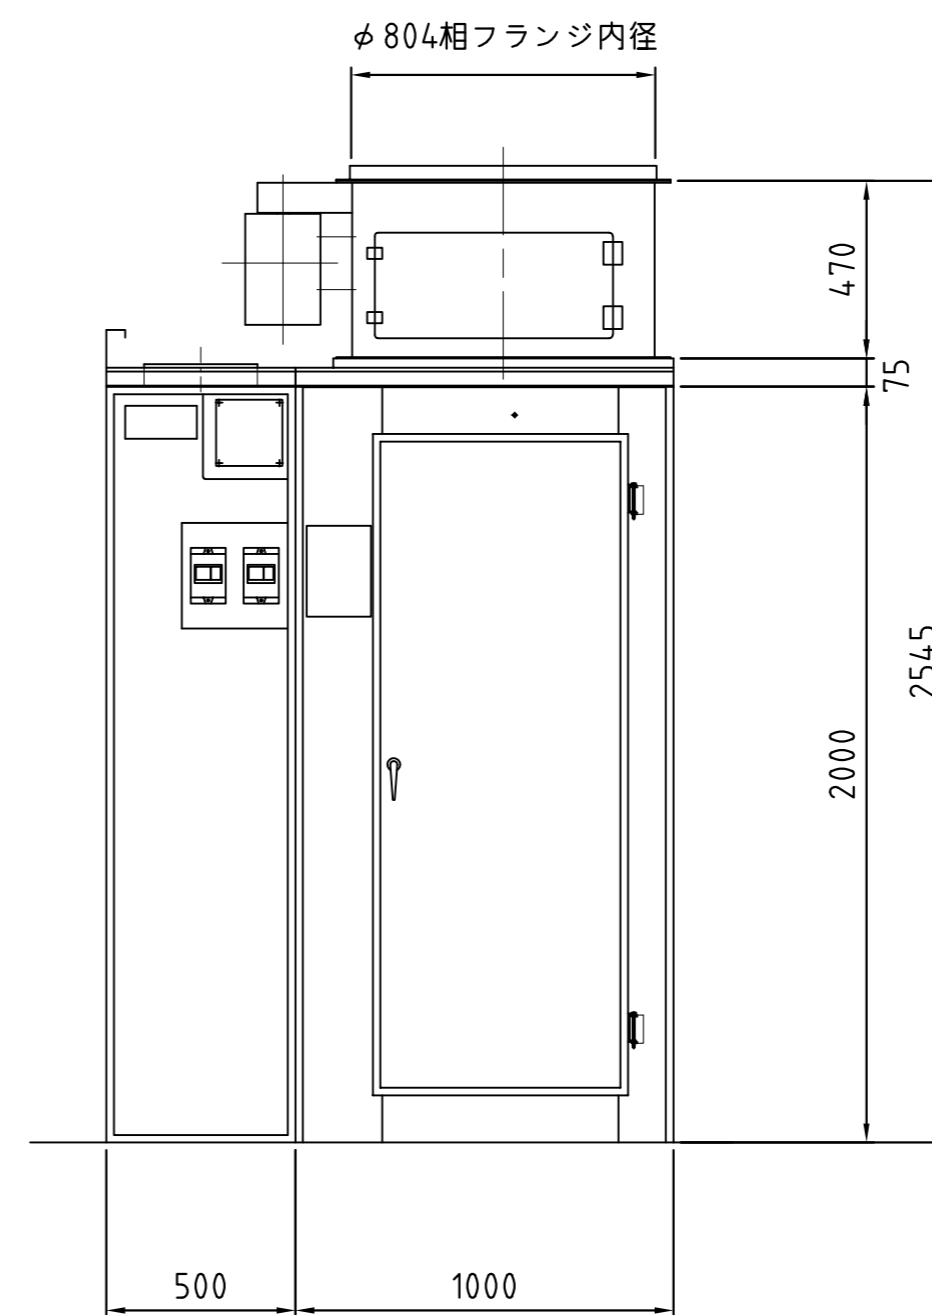


- 仕様
- 初期平均風速 0.65 m/s
  - 排気風量 315 m<sup>3</sup>/min
  - 排気ファン 軸流ファン Φ800 1台
  - 風量315 m<sup>3</sup>/min 静圧1.3hPa {13.3mmH<sub>2</sub>O}
  - 排気ファンモータ 全閉外扇形 3相 200V 4P 3.7kW 1台
  - 照明 LED照明 200V 45W 1灯入り 2台
  - スイッチ マグネットスイッチ (排気ファン・照明用) 2ヶ
  - V型パツフル板 不織布付段ボール 96枚
  - 2次フィルタ グラスウール製 32枚
  - 2次側配線 普通仕様 1式
  - 本体材質 ガルバリウム鋼板 無塗装
  - 塗装色 N-7.5 :グレー :フィルタ押え
  - 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー :天井板補強
  - N-7 :グレー :排気ファン
  - メーカー標準色 :モータ, スイッチ
  - 1次側供給電源 3相 200V プレーカ容量 60A

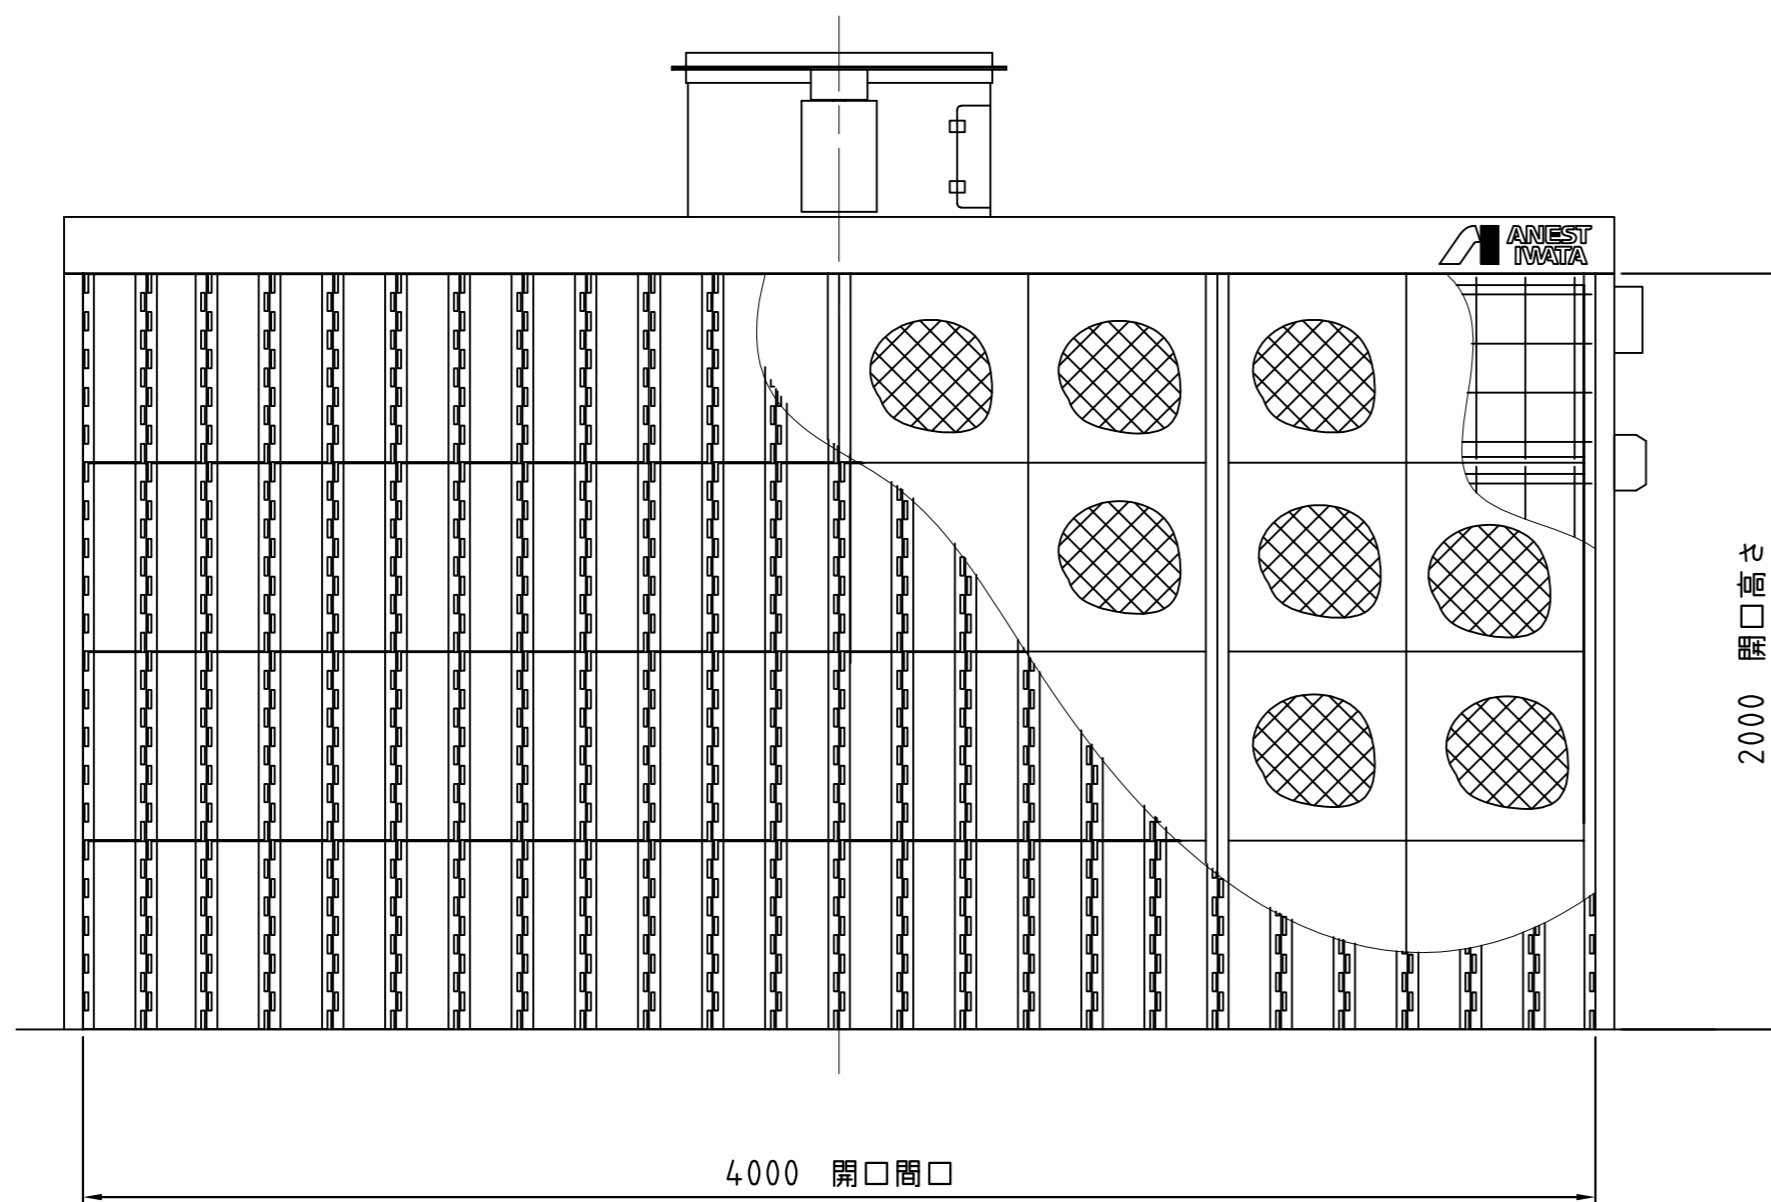

	コード番号
50Hz	10534465
60Hz	10534565

単位	mm	尺度	1:20	CAD	改
形式名称	BBL-40H パツフルブース 組立図				
コード番号	左記による				
<b>参 考</b>					
<b>アネスト岩田株式会社</b>					