
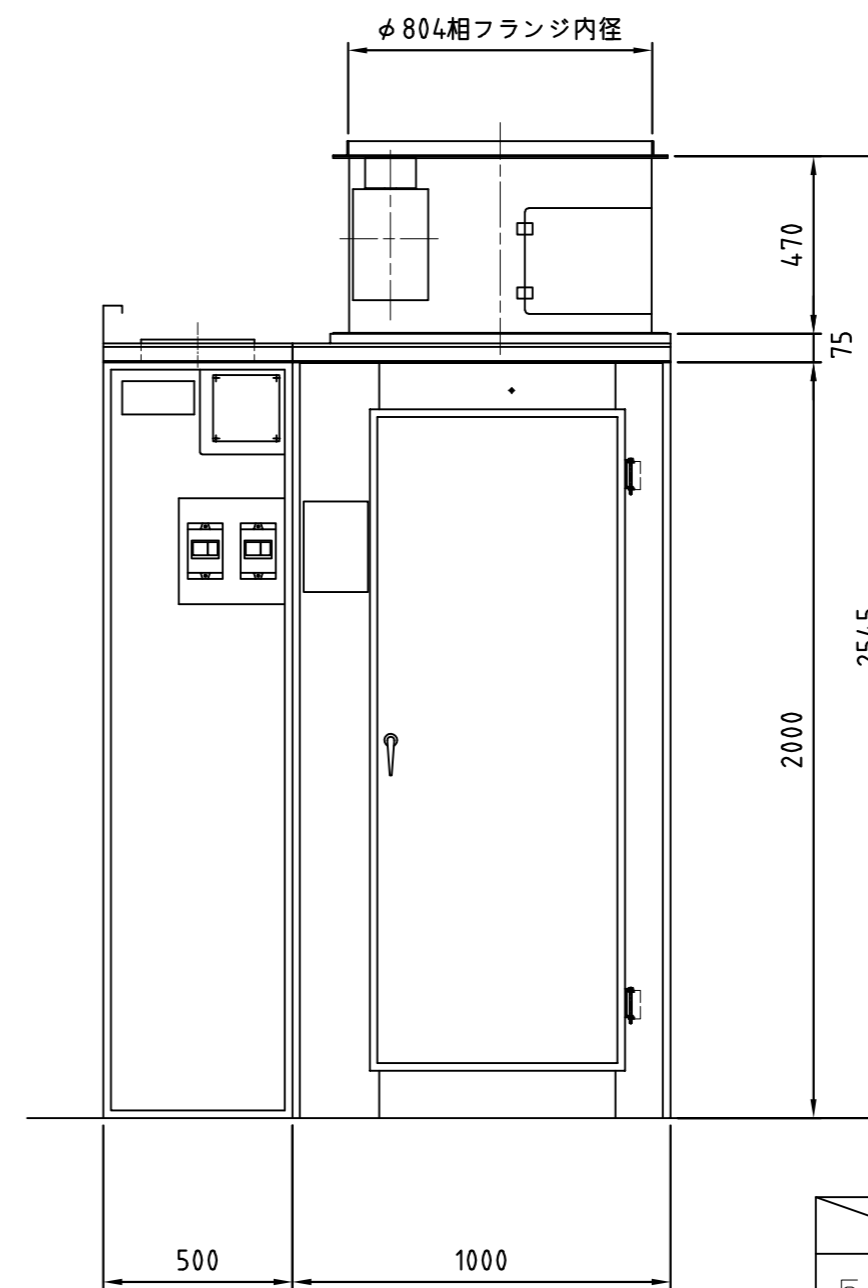


**仕様**

初期平均風速	0.65 m/s		
排気風量	355 m <sup>3</sup> /min		
排気ファン	軸流ファン Φ800		1台
	風量355 m <sup>3</sup> /min 静圧0.8hPa {8.2mmH <sub>2</sub> O}		
排気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 3.7kW		1台
照明	LED照明 200V 45W 1灯入り		3台
スイッチ	マグネットスイッチ (排気ファン・照明用)		2ヶ
V型パッフル板	不織布付段ボール		108枚
2次フィルタ	グラスウール製		36枚
2次側配線	普通仕様		1式
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装		
塗装色	N-7.5 : グレー		: フィルタ押え
	3.64PB4.74/4.86 : パステルブルー		: 天井板補強
	N-7 : グレー		: 排気ファン
	メーカー標準色		: モータ, スイッチ
1次側供給電源	3相 200V プレーカ容量 60A		

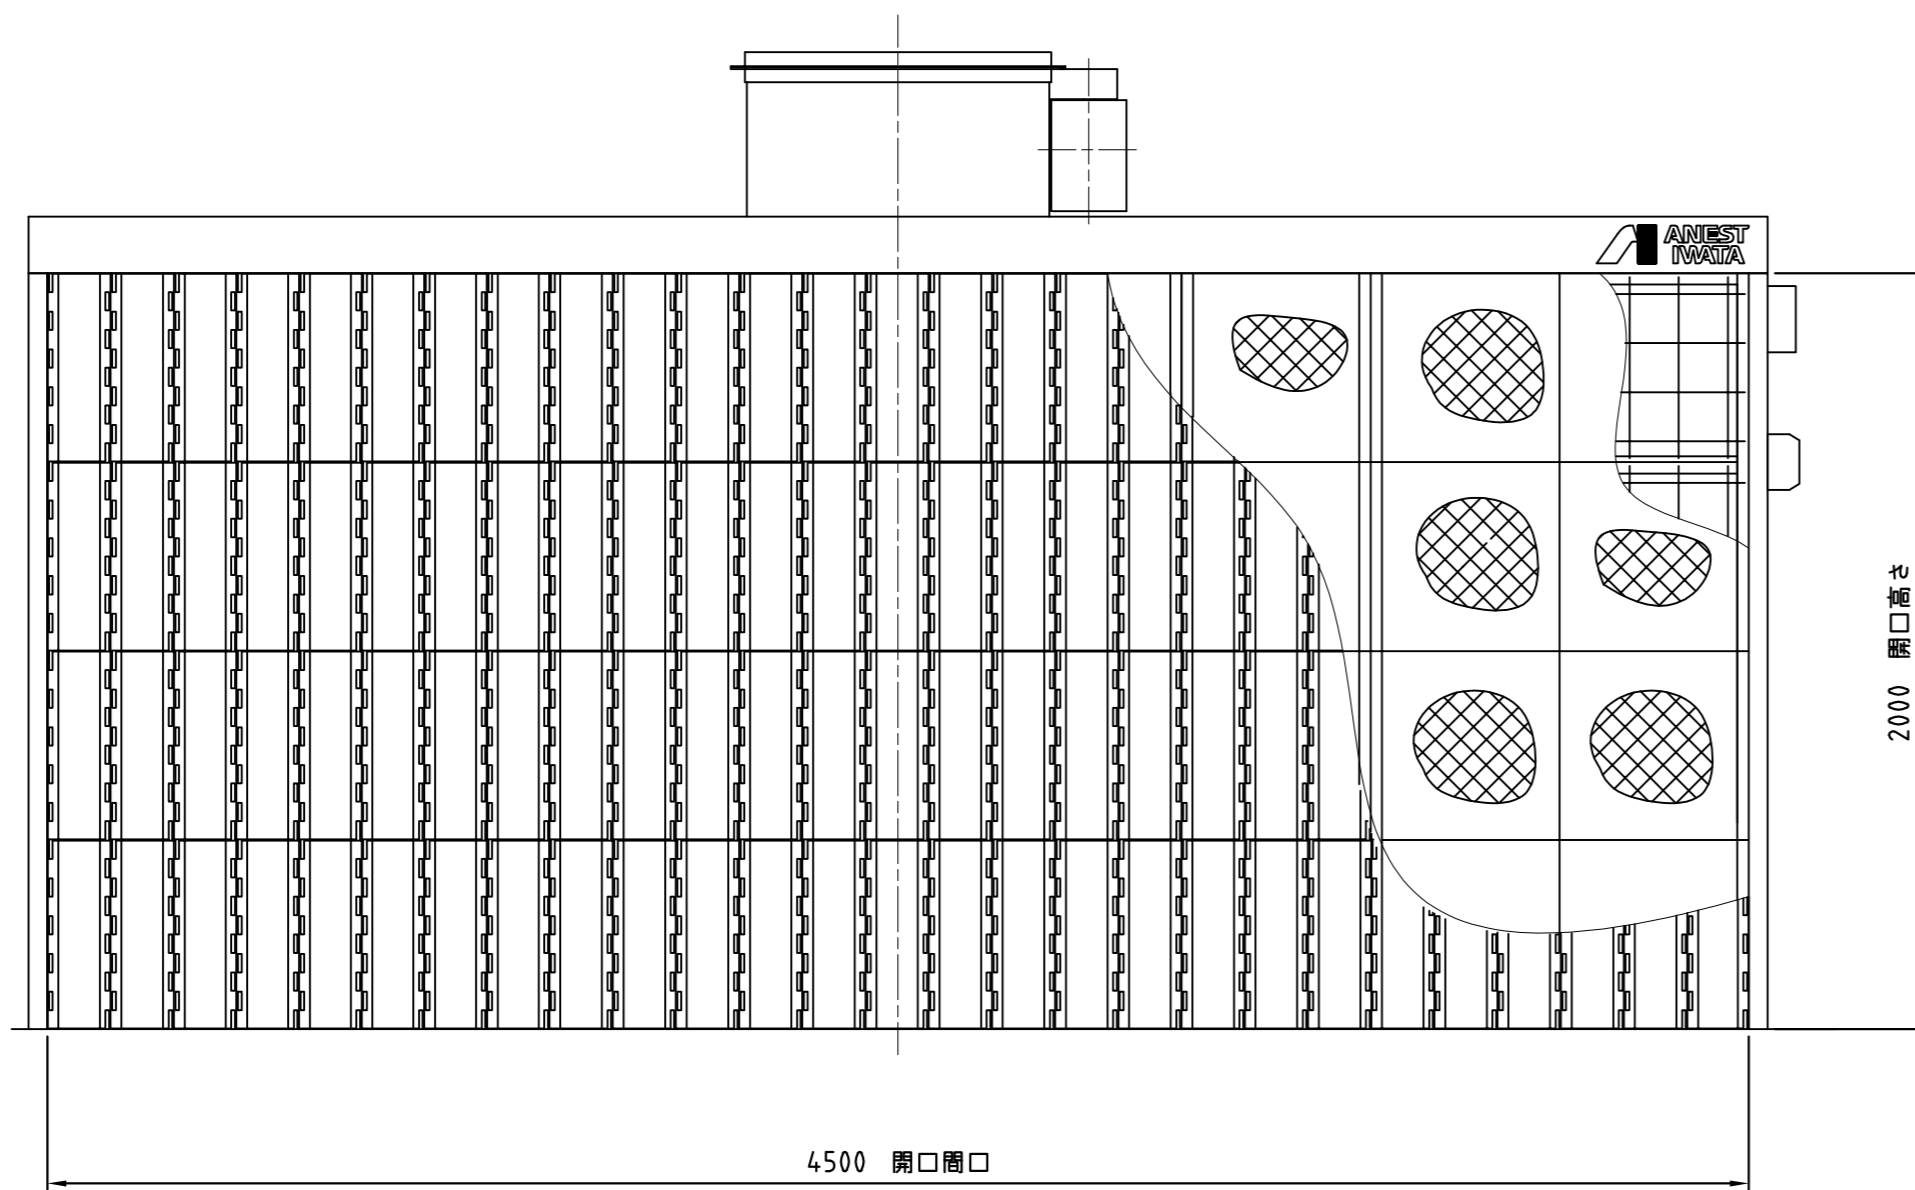

	コード番号
50Hz	10534475
60Hz	10534575

単位	mm	尺度	1:20	CAD	※
形式名称	BBL-45H パッフルブース 組立図				
コード番号	左記による				

参 考

アネスト岩田株式会社