
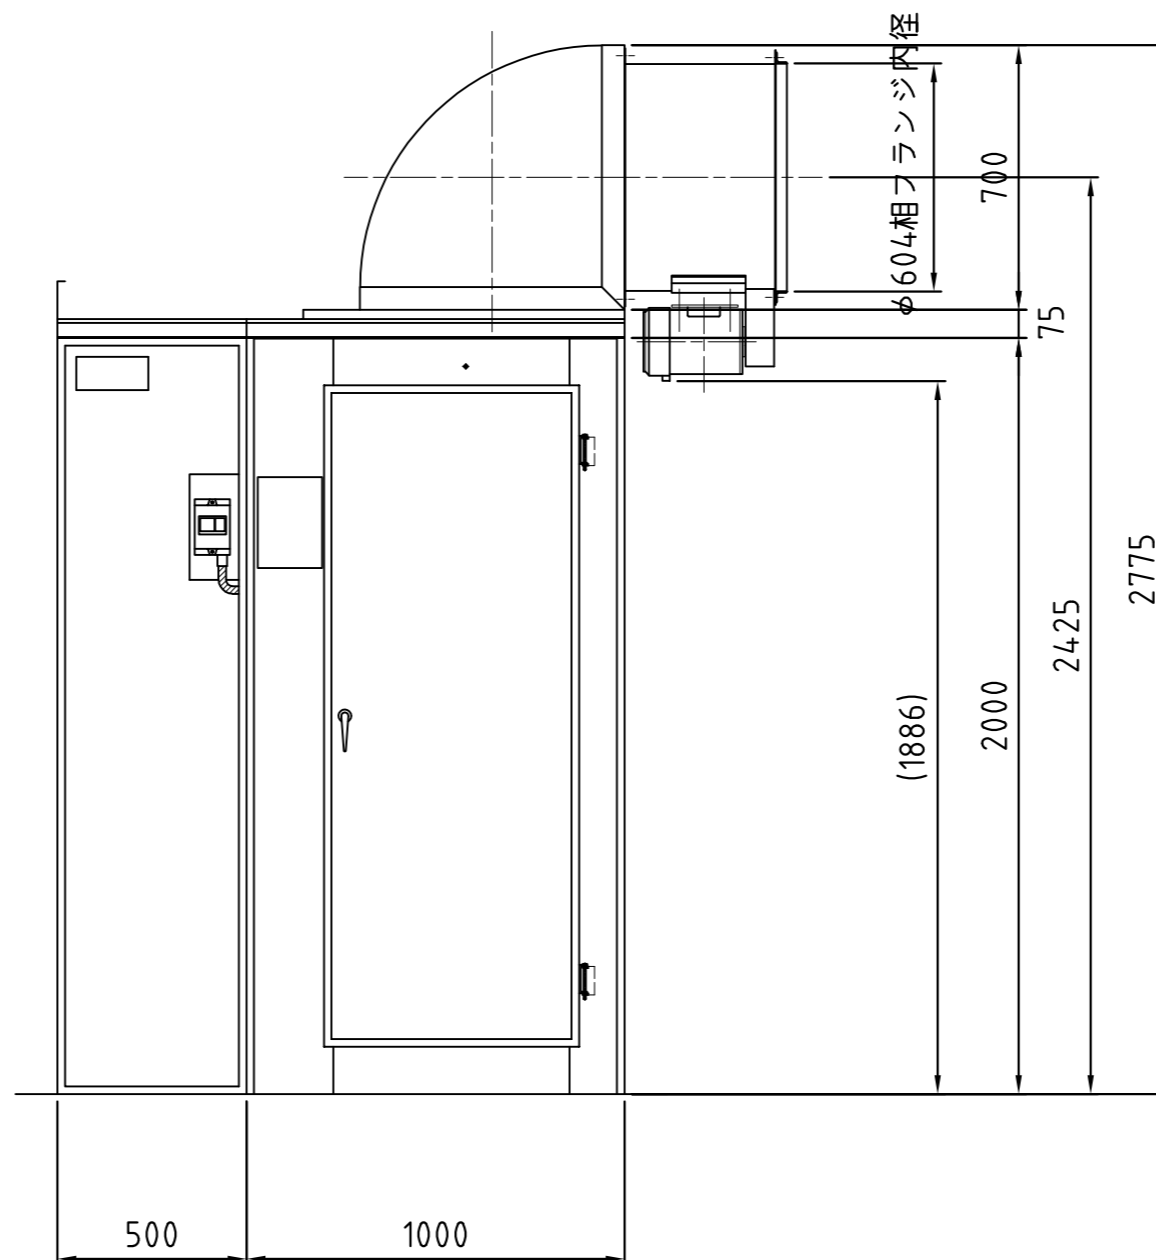


仕様

初期平均風速	0.65 m/s		
排気風量	80 m ³ /min		
排気ファン	軸流ファン Φ600	1台	
	風量80 m ³ /min 静圧1.3hPa {13.3 mmH ₂ O}		
排気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 0.75kW	1台	
スイッチ	マグネットスイッチ 200V 0.75kW	1ヶ	
V型パッフル板	不織布付段ボール	24枚	
2次フィルタ	グラスウール製	8枚	
2次側配線	普通仕様	1式	
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装		
塗装色	N-7.5 : グレー	: フィルタ押え	
	3.64PB4.74/4.86 : パステルブルー	: 天井板補強	
	N-7 : グレー	: 排気ファン	
	メーカー標準色	: モータ, スイッチ	
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 20A		

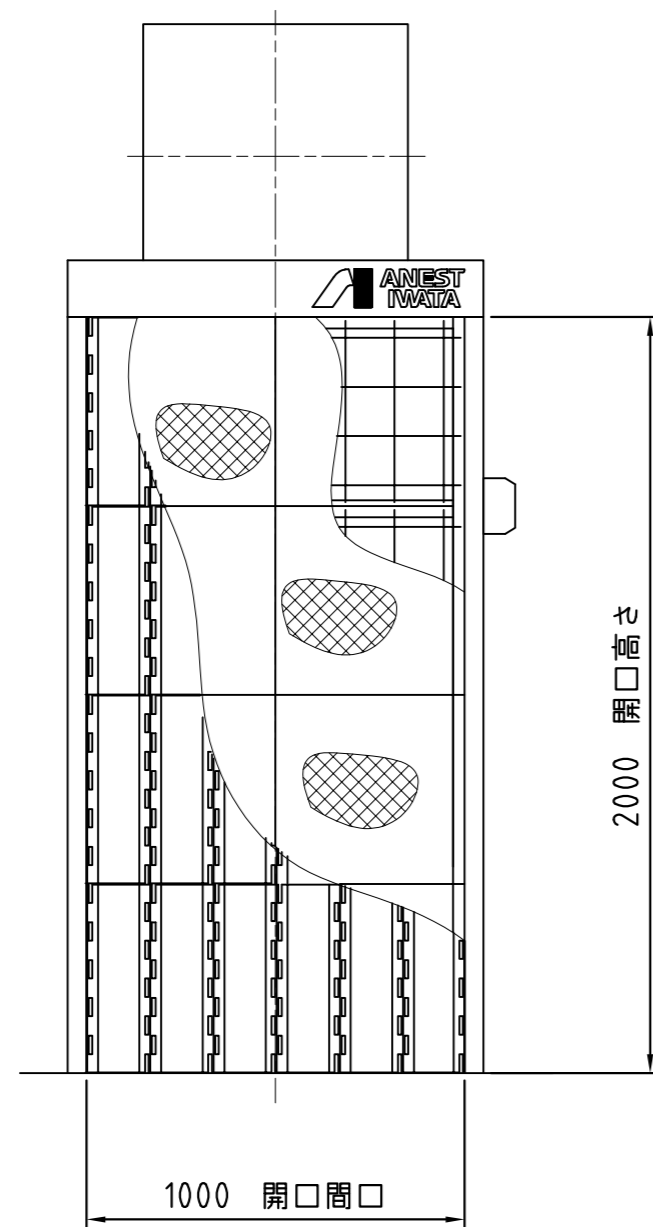

	コード番号
50Hz	10533405
60Hz	10533505

単位	mm	尺度	1:20	CAD	改
形式名称	BBR-10H パッフルブース 組立図				
コード番号	左記による				
参 考					
アネスト岩田株式会社					