
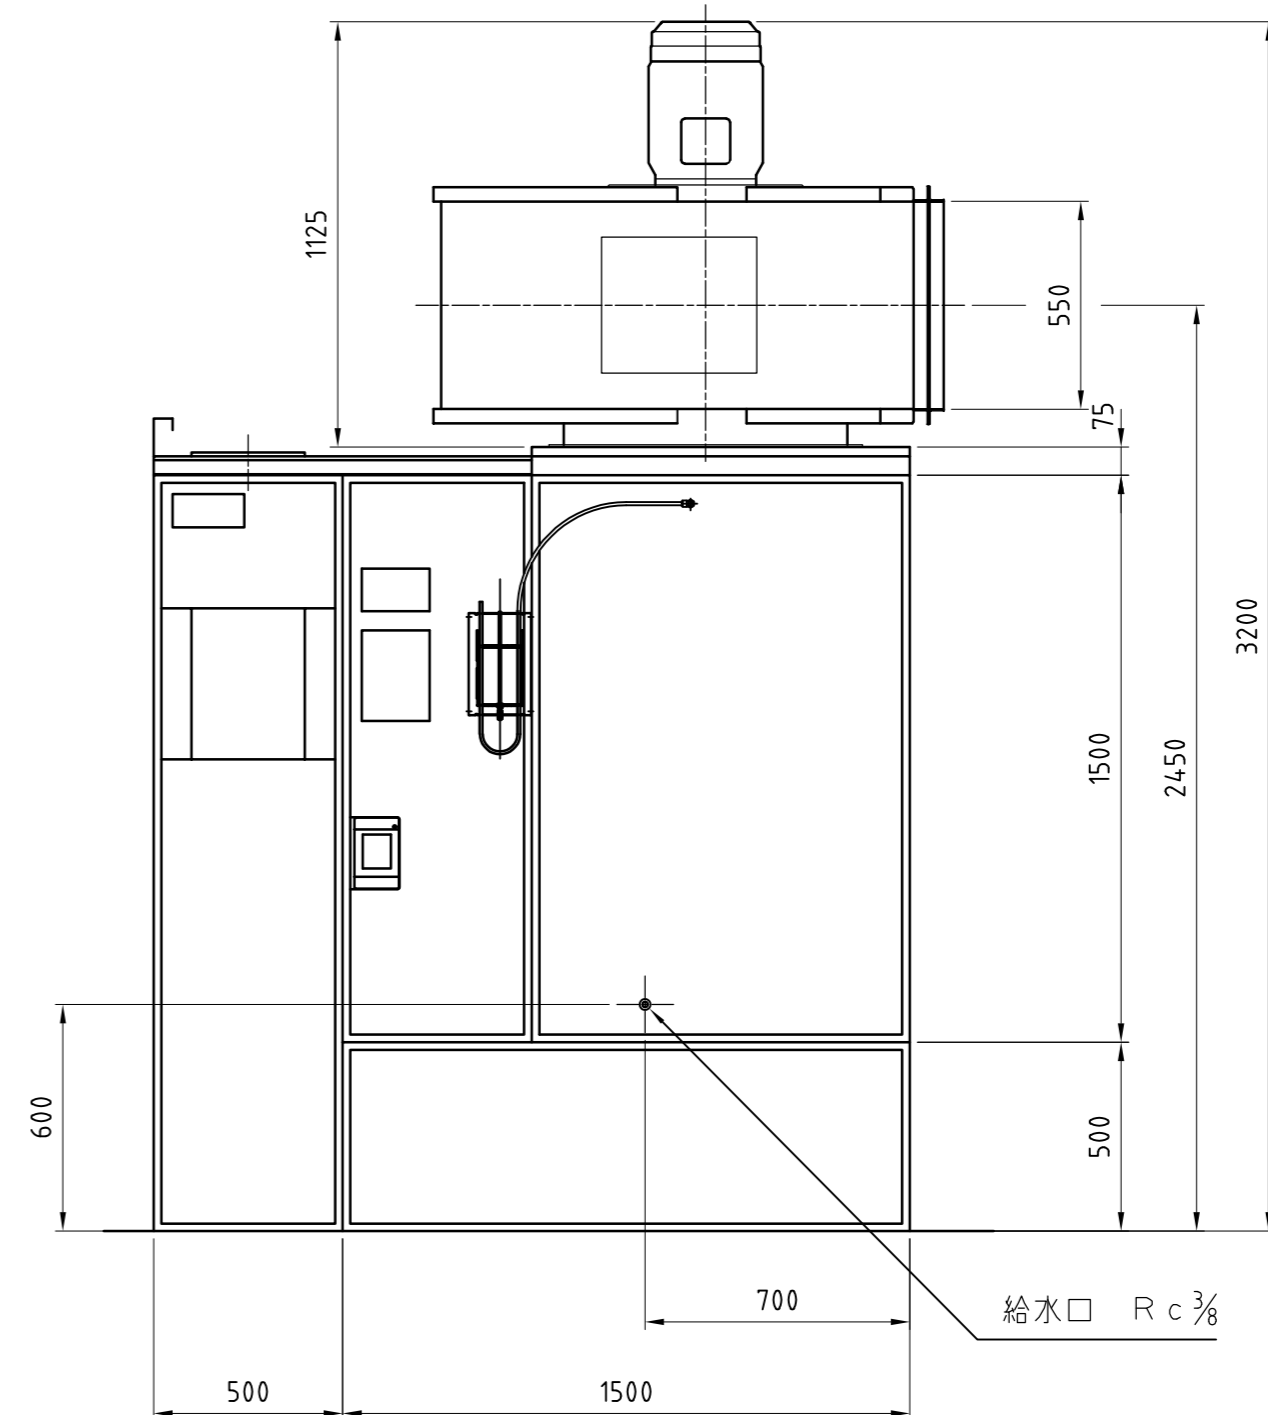


主な仕様			
平均風速	0.6 m/s		
排気風量	360 m ³ /min		
水量	2100 l		
排気ファン	No. 5 ターボファン		1台
	風量360 m ³ /min 静圧9.8 hPa {100mmH ₂ O}		
排気ファン用モーター	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 11kW ≪IE3モーター≫		1台
照明	LED照明 200V 45W 1灯入り		3台
スイッチ	スターデルタ始動器 排気ファン ON/OFF用		1面
	スイッチ 照明 ON/OFF用		1ヶ
電気仕様	普通仕様		1式
塗装色	ブース本体 N-7.5 :グレー		
	天井板補強 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー		
	排気ファン 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー		
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 125A		

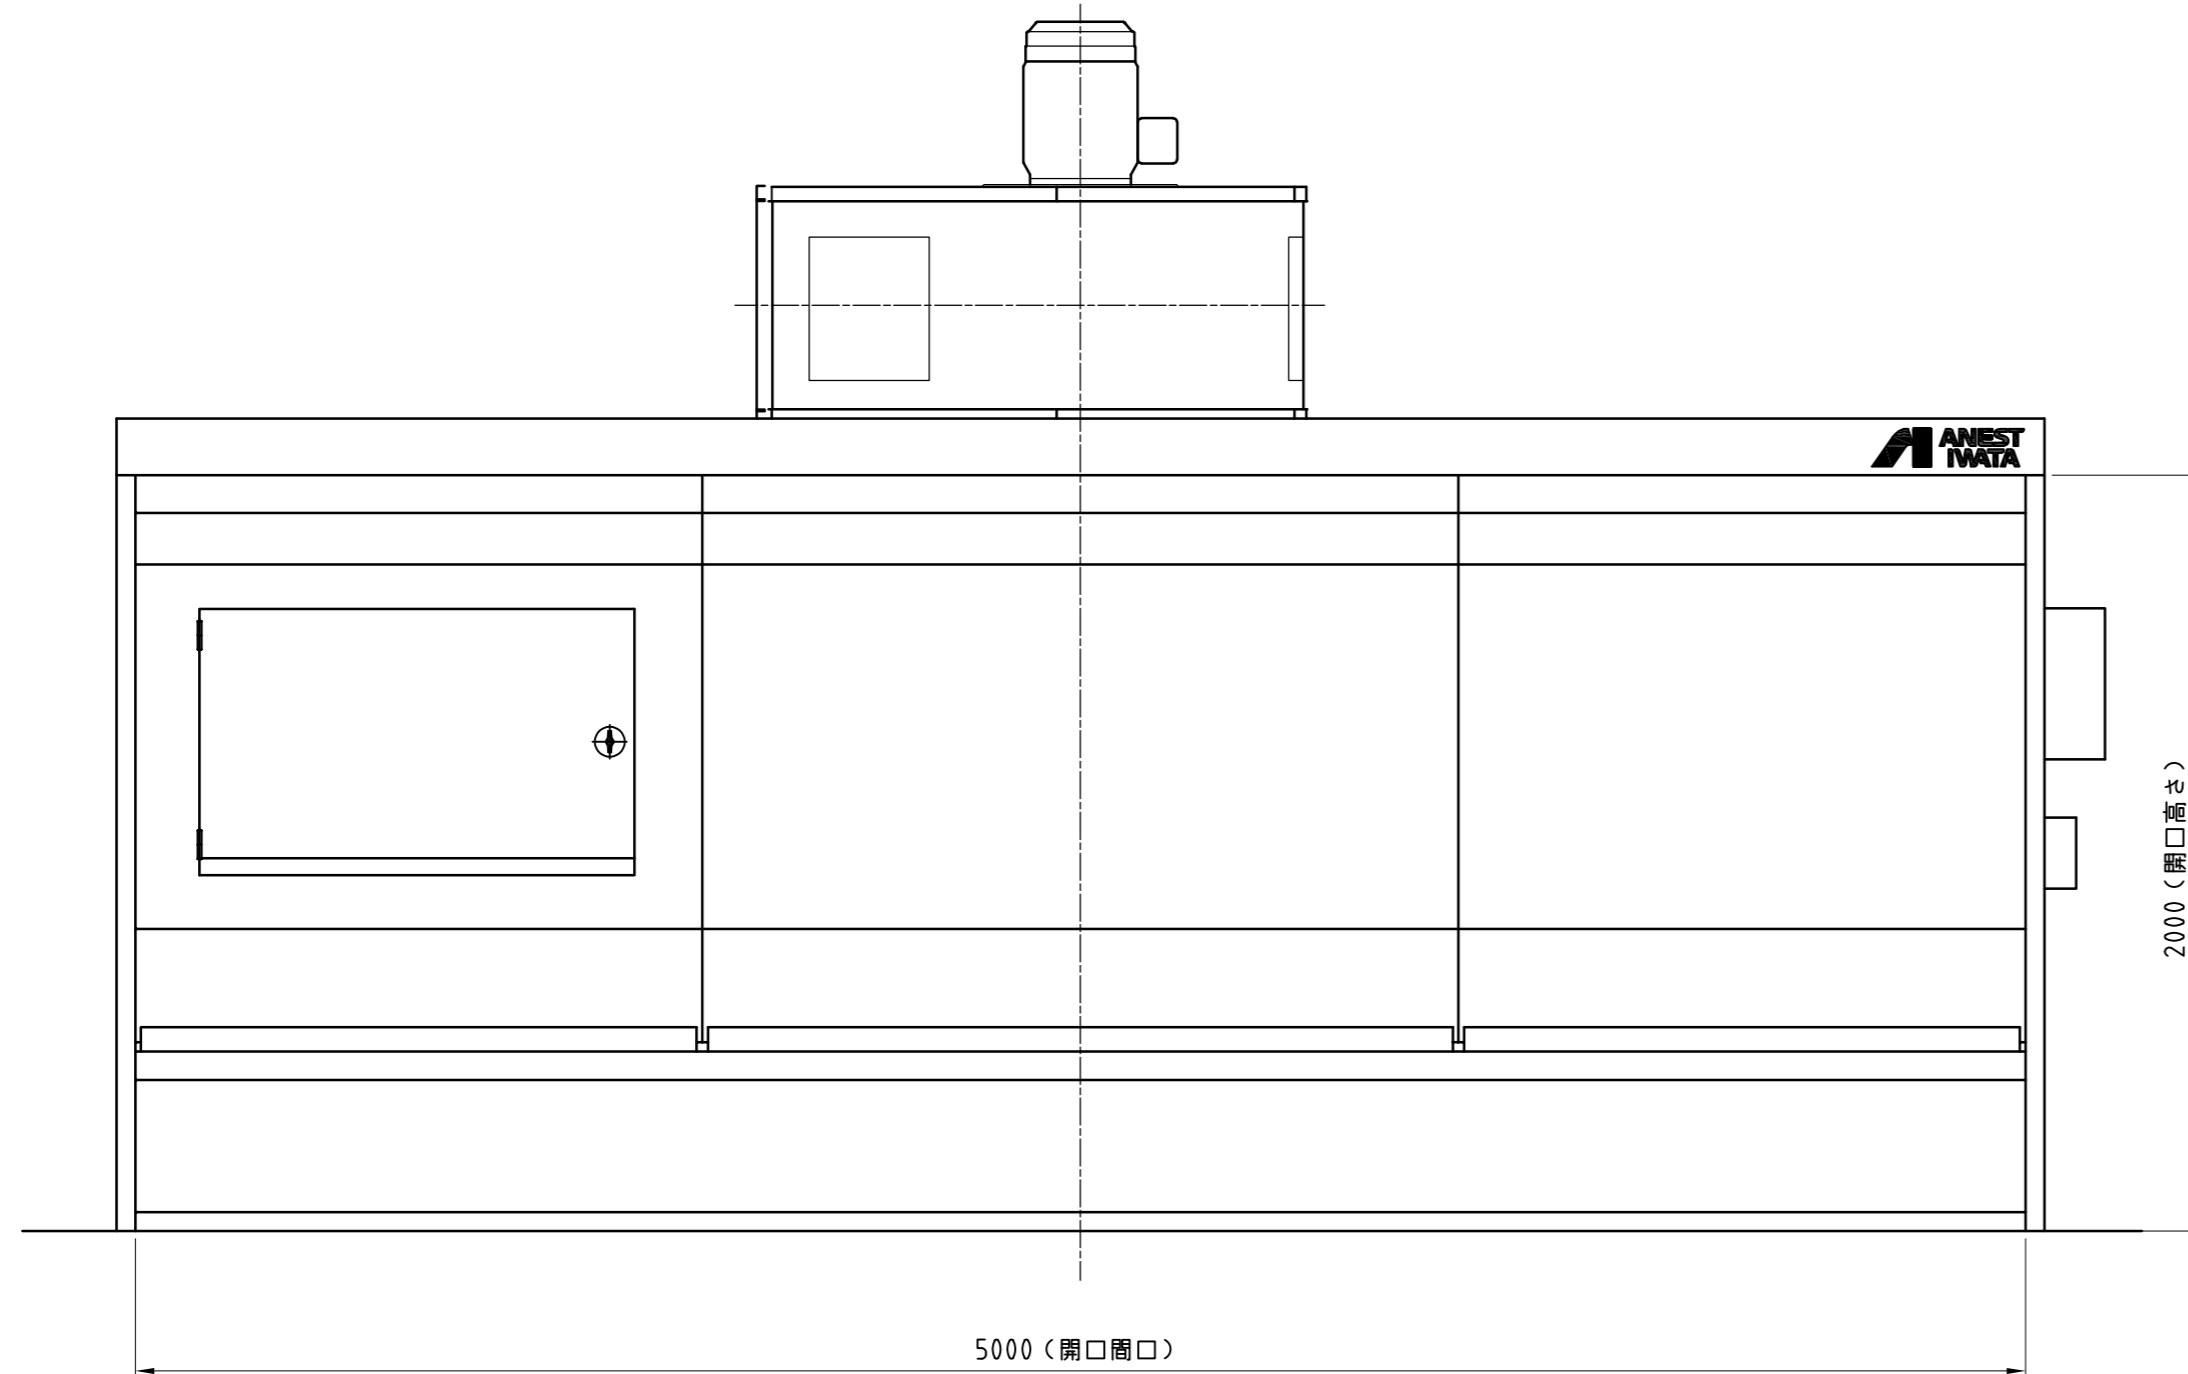

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1:20	CAD a
形式 Model	VBL-50F			
品名 Description	ベンチュリーブース 組立図			
図番 DWG No.	D_VBL-50FM5			

参 考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation