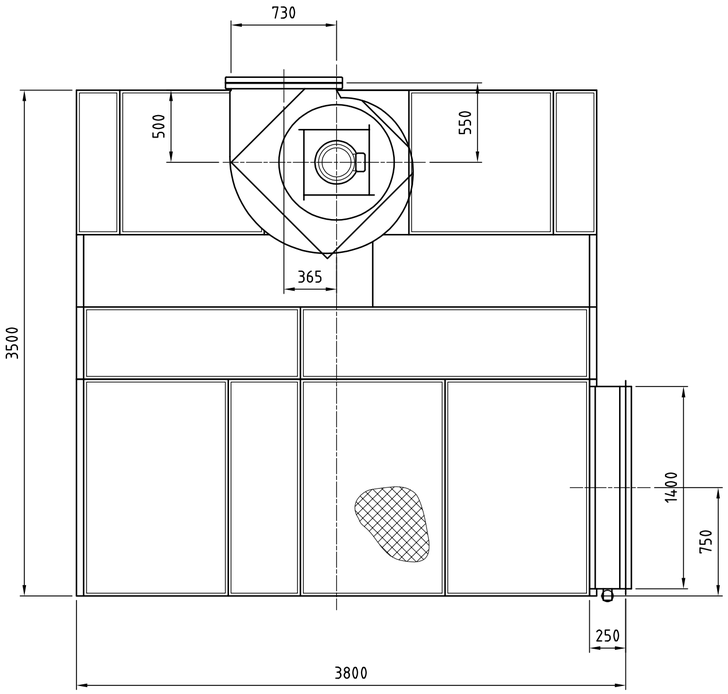

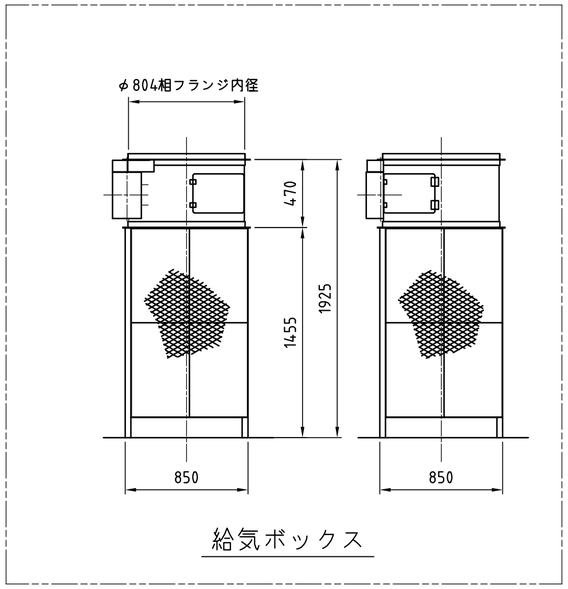

給気ボックス

仕様

給・排気風量	250 m³／min		
標準水量	1470 ℓ		
給気ファン	軸流ファン φ800		1台
	風量250 m³／min	静圧3．1 hPa	
給気ファンモータ	全閉外扇形	3相 200V 4P 3．7kW	1台
排気ファン	ターボファン No．4 ½		1台
	風量250 m³／min	静圧9．8 hPa	
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 7．5kW		1台
スイッチ	操作盤	:排気ファン ON／OFF用	1台
	マグネットスイッチ	:給気ファン ON／OFF用	1台
ボリュームダンパ	開度 20～100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	フィレドンエアーフィルタ	PS／600 800x1300	4枚
給気2次フィルタ	フィレドンエアーフィルタ	PA／350 600x1500	1枚
	フィレドンエアーフィルタ	PA／350 1100x1500	3枚
塗装色	ブース本体 N－7．5	:グレー	
	給気ファン N－7	:グレー	
	排気ファン 3．64PB4．74／4．86	:パステルブルー	
	その他 メーカ標準色		

除外項目

1次側電気配線工事:盤に接続ください
3相 200V ブレーカ容量 125A
2次側電気配線工事:給気ファン用
モータ容量に見合った配線をご使用ください
給・排気ダクト工事:給・排気ファンに接続ください
ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他
（ダクトの圧力損失は0．3hPa以下のこと）
給水配管工事:本体側面の給水口に接続ください
接続口径:Rc ⅜
建屋に関する事項
床等に関する事項
その他明記なき事項

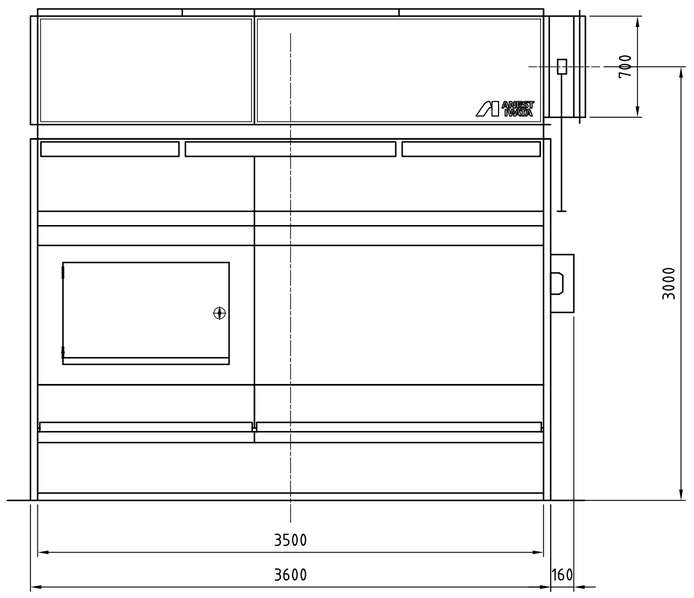

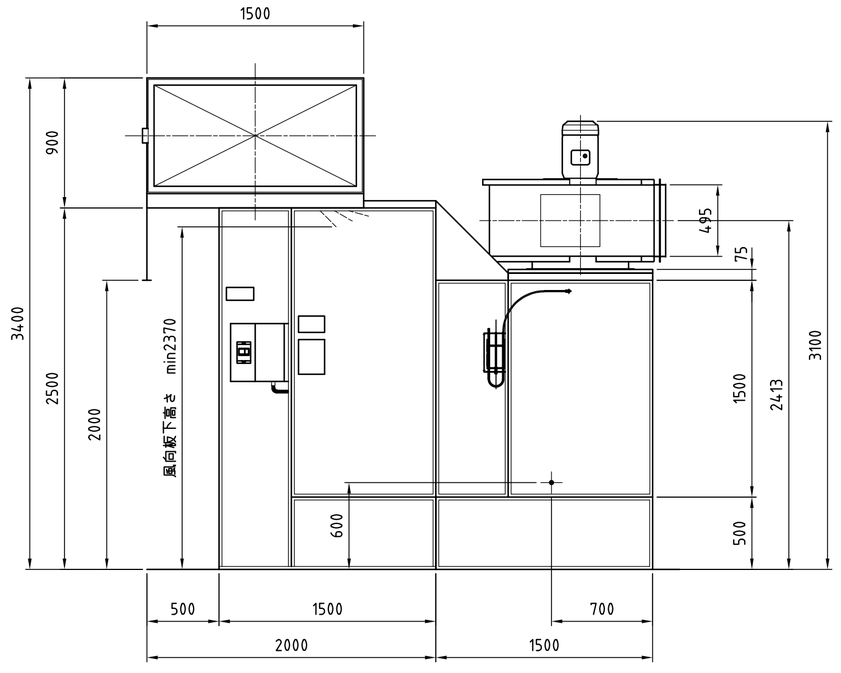

単位	mm	尺度	1:30	CAD改
形式名称	VBC-35F M5 エアーバランスブースＶＢ 組立図			
コード番号	D__VBC-35FM5			

参　考

アネスト岩田株式会社