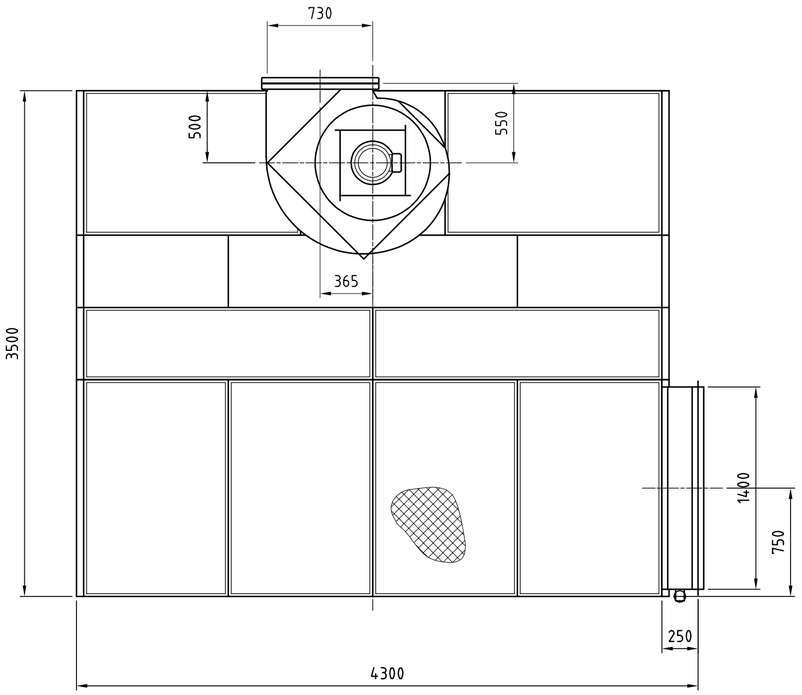

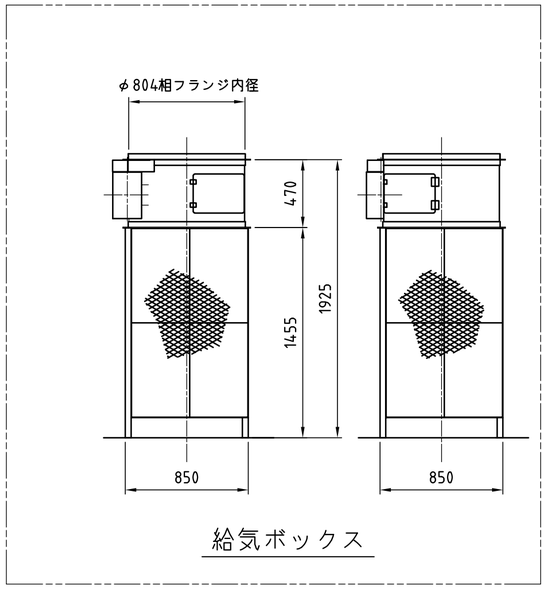

仕様

給・排気風量	290 m³／min	
標準水量	1680 ℓ	
給気ファン	軸流ファン φ800	1台
	風量 290 m³／min　静圧 2．3 hPa	
給気ファンモータ	全閉外扇形　3相 200V 4P 3．7kW	1台
排気ファン	ターボファン No．4½	1台
	風量 290 m³／min　静圧9．8 hPa	
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 11kW	1台
スイッチ	スターデルタ始動器：排気ファン　ON／OFF用	1台
	マグネットスイッチ：給気ファン　ON／OFF用	1台
ボリュームダンパ	開度 20～100%	1式
2次側配線	普通仕様	1式
給気1次フィルタ	フィレドンエアーフィルタ　PS／600　800x1300	4枚
給気2次フィルタ	フィレドンエアーフィルタ　PA／350　1100x1500	4枚
塗装色	ブース本体　N－7．5　：グレー	
	給気ファン　N－7　：グレー	
	排気ファン　3．64PB4．74／4．86　：パステルブルー	
	その他　メーカ標準色	

除外項目

1次側電気配線工事：盤に接続ください
　3相 200V ブレーカ容量　125A
2次側電気配線工事：給気ファン用
　モータ容量に見合った配線をご使用ください
給・排気ダクト工事：給・排気ファンに接続ください
　ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他
　（ダクトの圧力損失は0．3hPa以下のこと）
給水配管工事：本体側面の給水口に接続ください
　接続口径：Rc ⅜
建屋に関する事項
床等に関する事項
その他明記なき事項

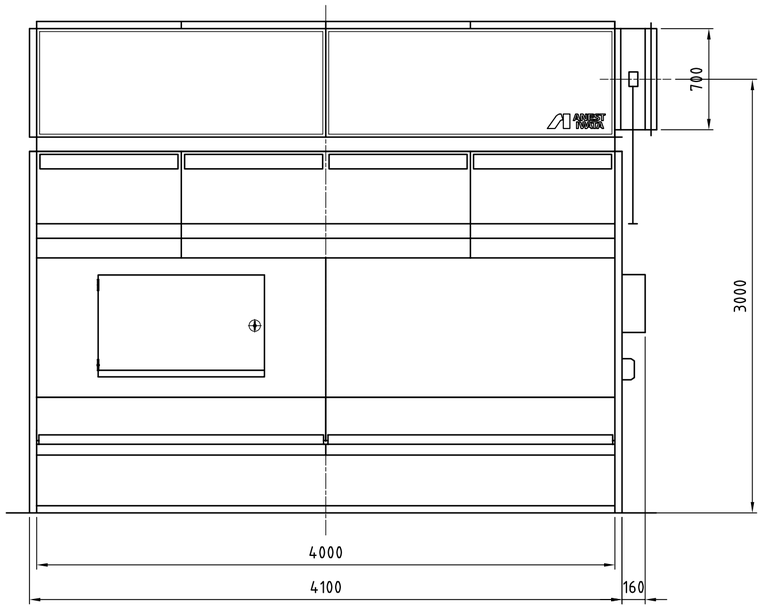

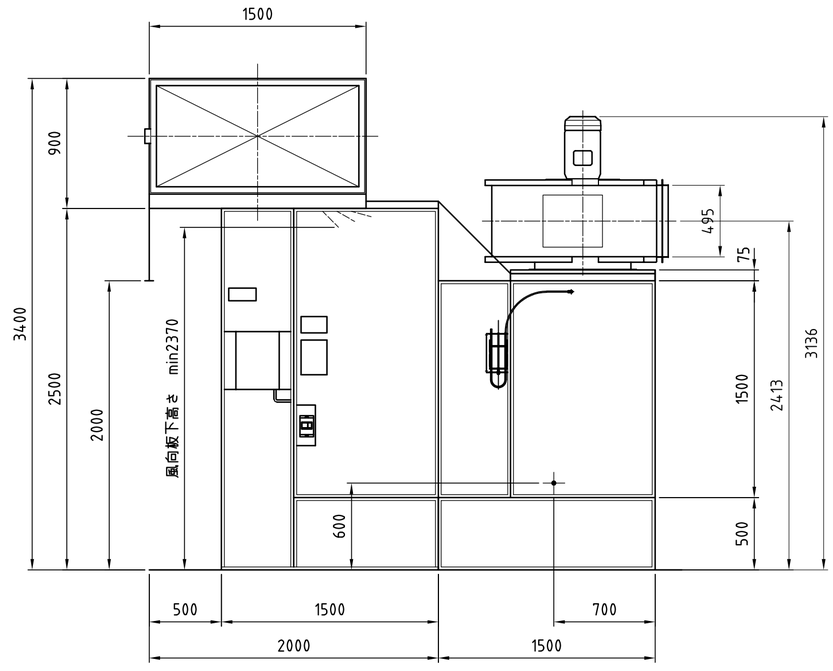

単位	mm	尺度	1:30	CAD改
形式名称	VBC-40F　M5 エアーバランスブースＶＢ 組立図			
コード番号	D__VBC-40FM5			

参　考

アネスト岩田株式会社