
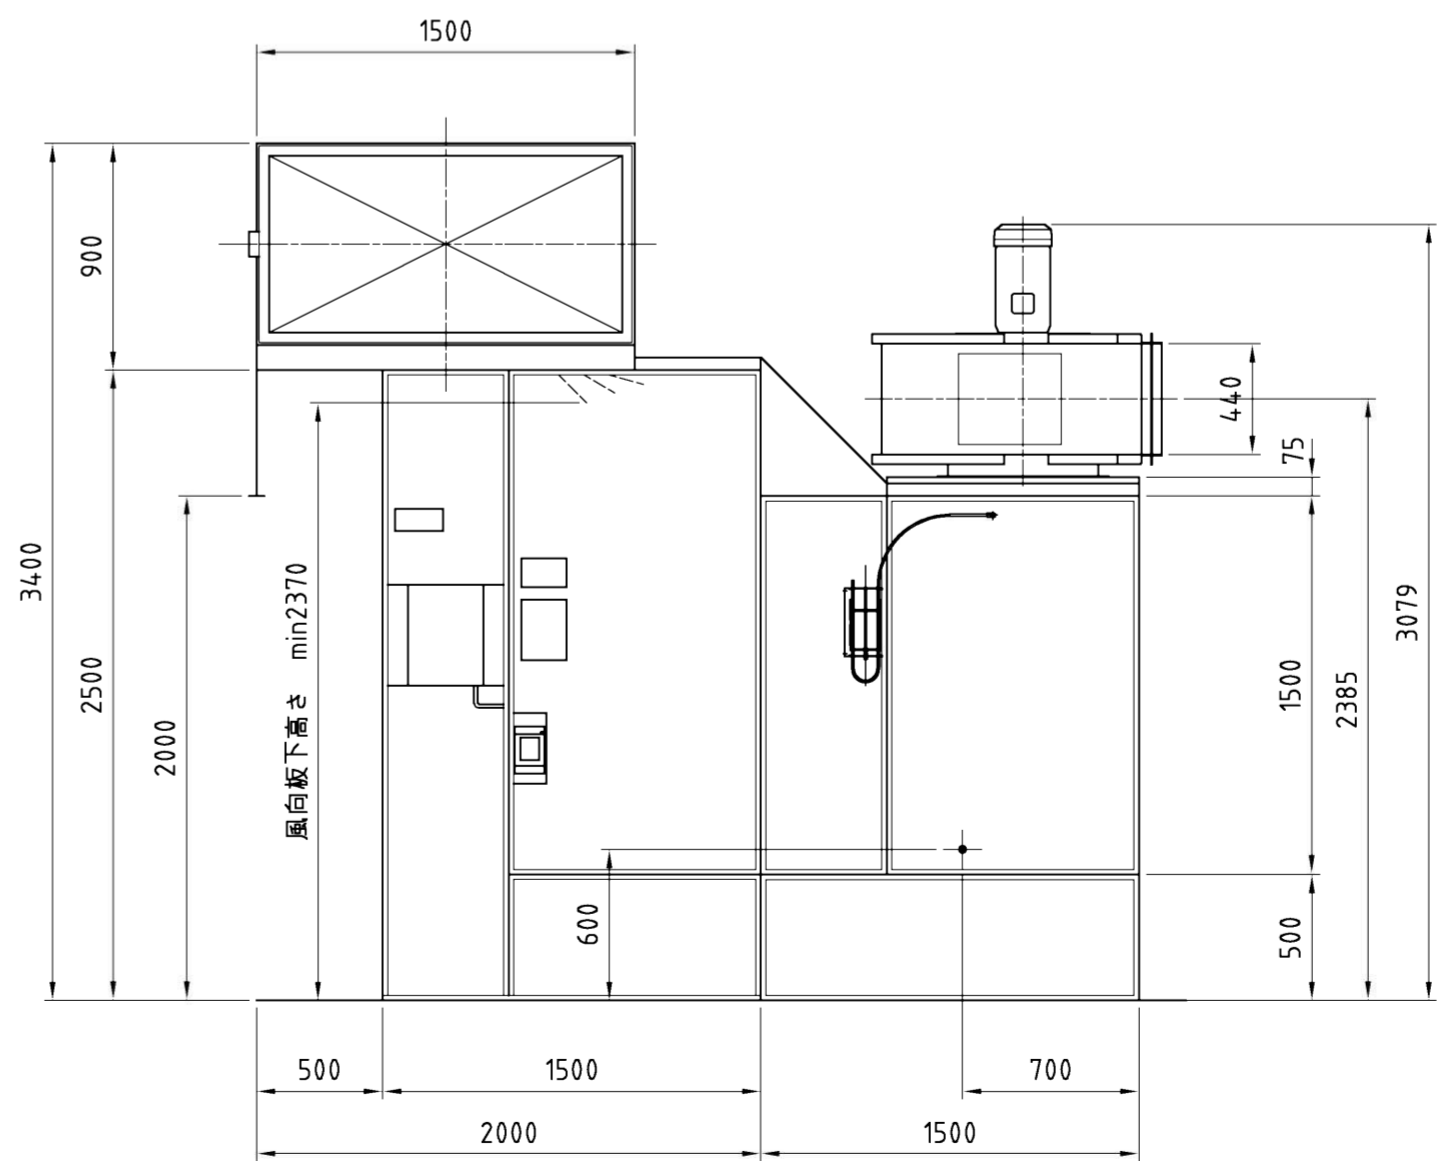


仕様

給・排気風量	290 m <sup>3</sup> /min		
標準水量	1680 ℓ		
給気ファン	軸流ファン φ800		1台
	風量 290 m <sup>3</sup> /min	静圧 2.3 hPa	
給気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 3.7kW		1台
排気ファン	ターボファン No. 4		1台
	風量 290 m <sup>3</sup> /min	静圧 9.8 hPa	
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 11kW		1台
スイッチ	スターデルタ始動器:排気ファン	ON/OFF用	1台
	手元開閉器 :給気ファン	ON/OFF用	1台
ボリュームダンパ	開度 20~100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	800x1300		4枚
給気2次フィルタ	1100x1500		4枚
塗装色	ブース本体	N-7.5	:グレー
	給気ファン	N-7	:グレー
	排気ファン	3.64PB4.74/4.86	:パステルブルー
	その他	メーカー標準色	

除外項目

- 1次側電気配線工事: 盤に接続ください  
3相 200V ブレーカ容量 125A
- 2次側電気配線工事: 給気ファン用  
モータ容量に見合った配線をご使用ください
- 給・排気ダクト工事: 給・排気ファンに接続ください  
ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他  
(ダクトの圧力損失は0.3hPa以下のこと)
- 給水配管工事: 本体側面の給水口に接続ください  
接続口径: Rc 3/8
- 建屋に関する事項
- 床等に関する事項
- その他明記なき事項

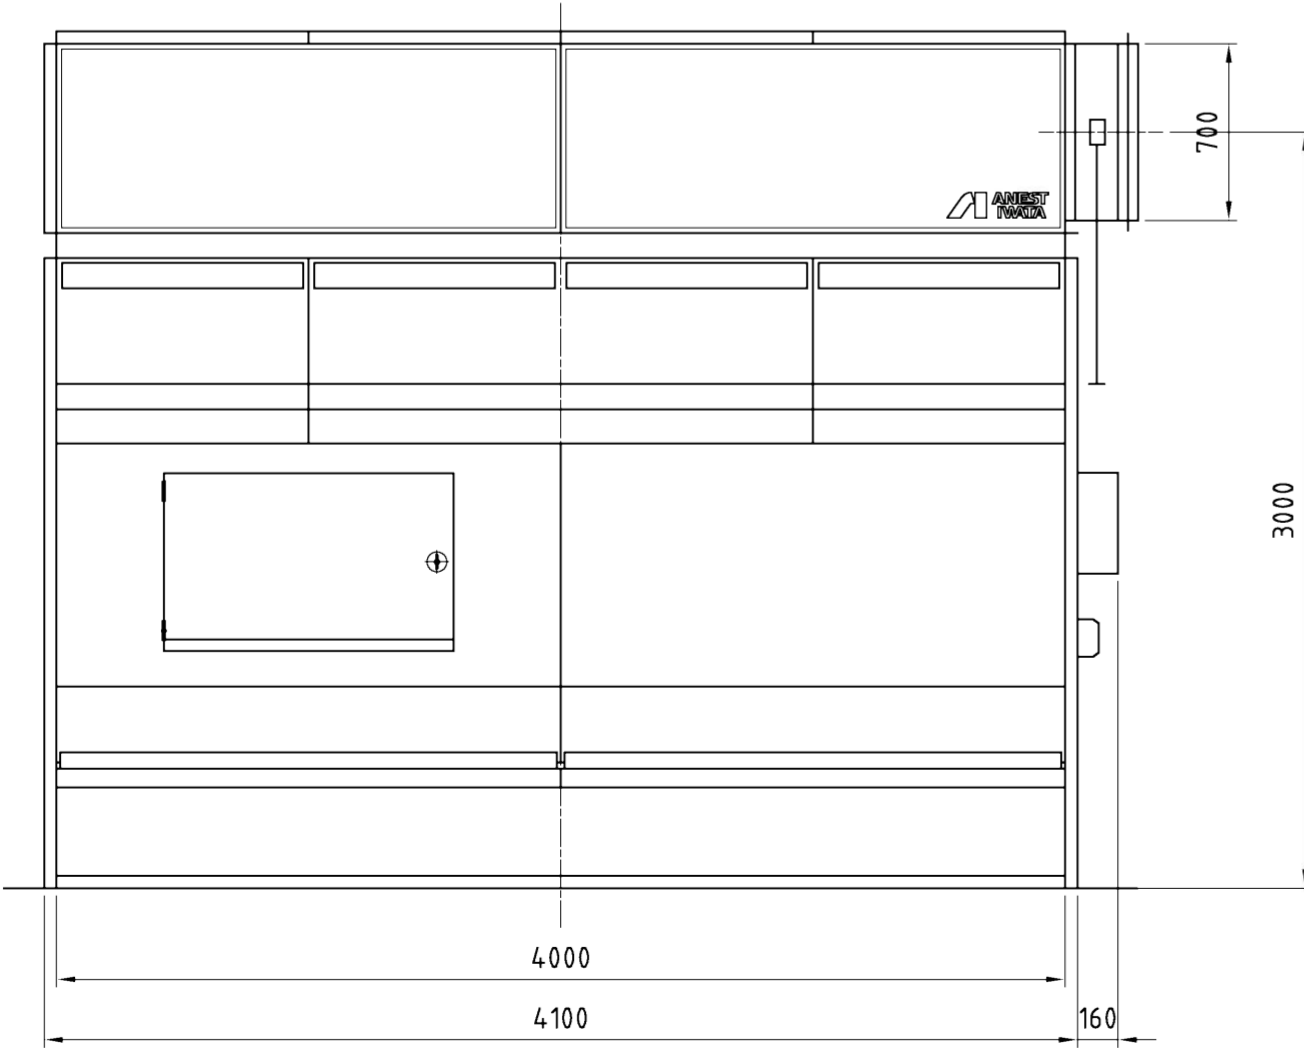

単位	mm	尺度	1:30	CAD改
形式名称	VBC-40F M6 エア・バランスブースVB 組立図			
コード番号	D_VBC-40FM6			

参 考

アネスト岩田株式会社