
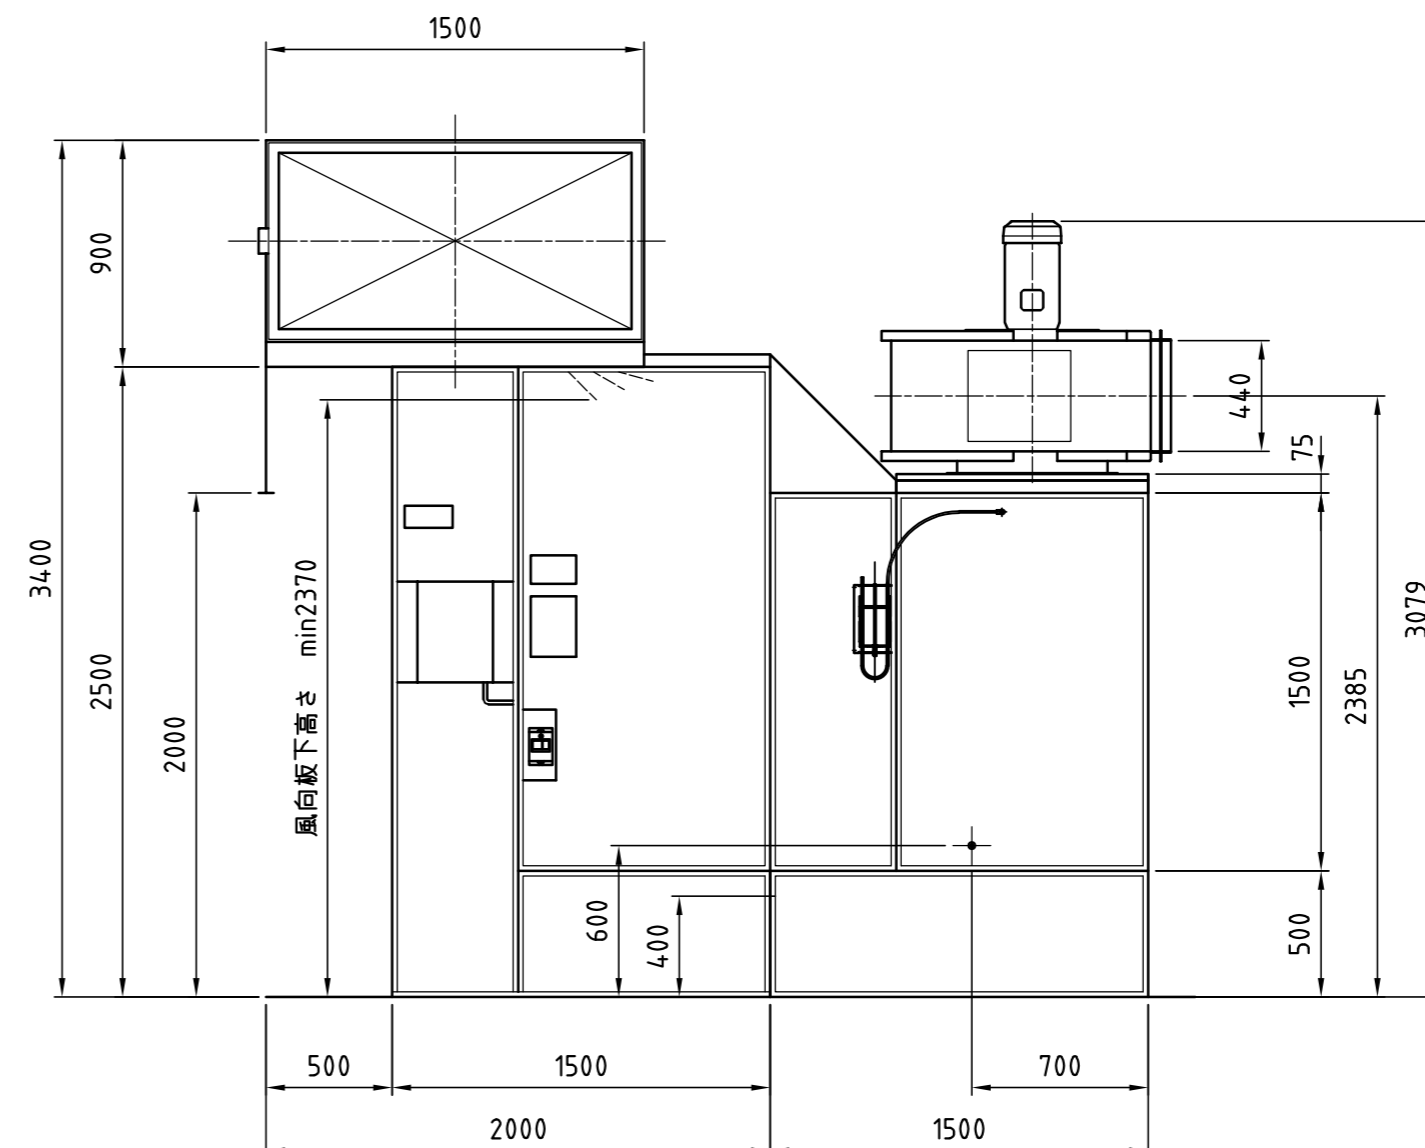


仕様

給・排気風量	360 m ³ /min		
標準水量	2100 ℓ		
給気ファン	シロッコファン No. 4 1/2	1台	
	風量 360 m ³ /min 静圧 2.7 hPa		
給気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 5.5kW	1台	
排気ファン	ターボファン No. 4 1/2	1台	
	風量 360 m ³ /min 静圧 9.8 hPa		
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 11kW	1台	
スイッチ	スターデルタ始動器: 排気ファン	ON/OFF用	1台
	マグネットスイッチ: 給気ファン	ON/OFF用	1台
ボリュームダンパ	開度 20~100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	フレッドンエアフィルタ PS/600	800x1300	6枚
給気2次フィルタ	フレッドンエアフィルタ PA/350	1100x1500	5枚
塗装色	ブース本体 N-7.5		: グレー
	給気ファン N-7		: グレー
	排気ファン 3.64PB4.74/4.86		: パステルブルー
	その他		メーカー標準色

除外項目

- 1次側電気配線工事: 盤に接続ください
3相 200V ブレーカ容量 125A
- 2次側電気配線工事: 給気ファン用
モータ容量に見合った配線をご使用ください
- 給・排気ダクト工事: 給・排気ファンに接続ください
ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他
(ダクトの圧力損失は0.3hPa以下のこと)
- 給水配管工事: 本体側面の給水口に接続ください
接続口径: Rc 3/8
- 建屋に関する事項
- 床等に関する事項
- その他明記なき事項

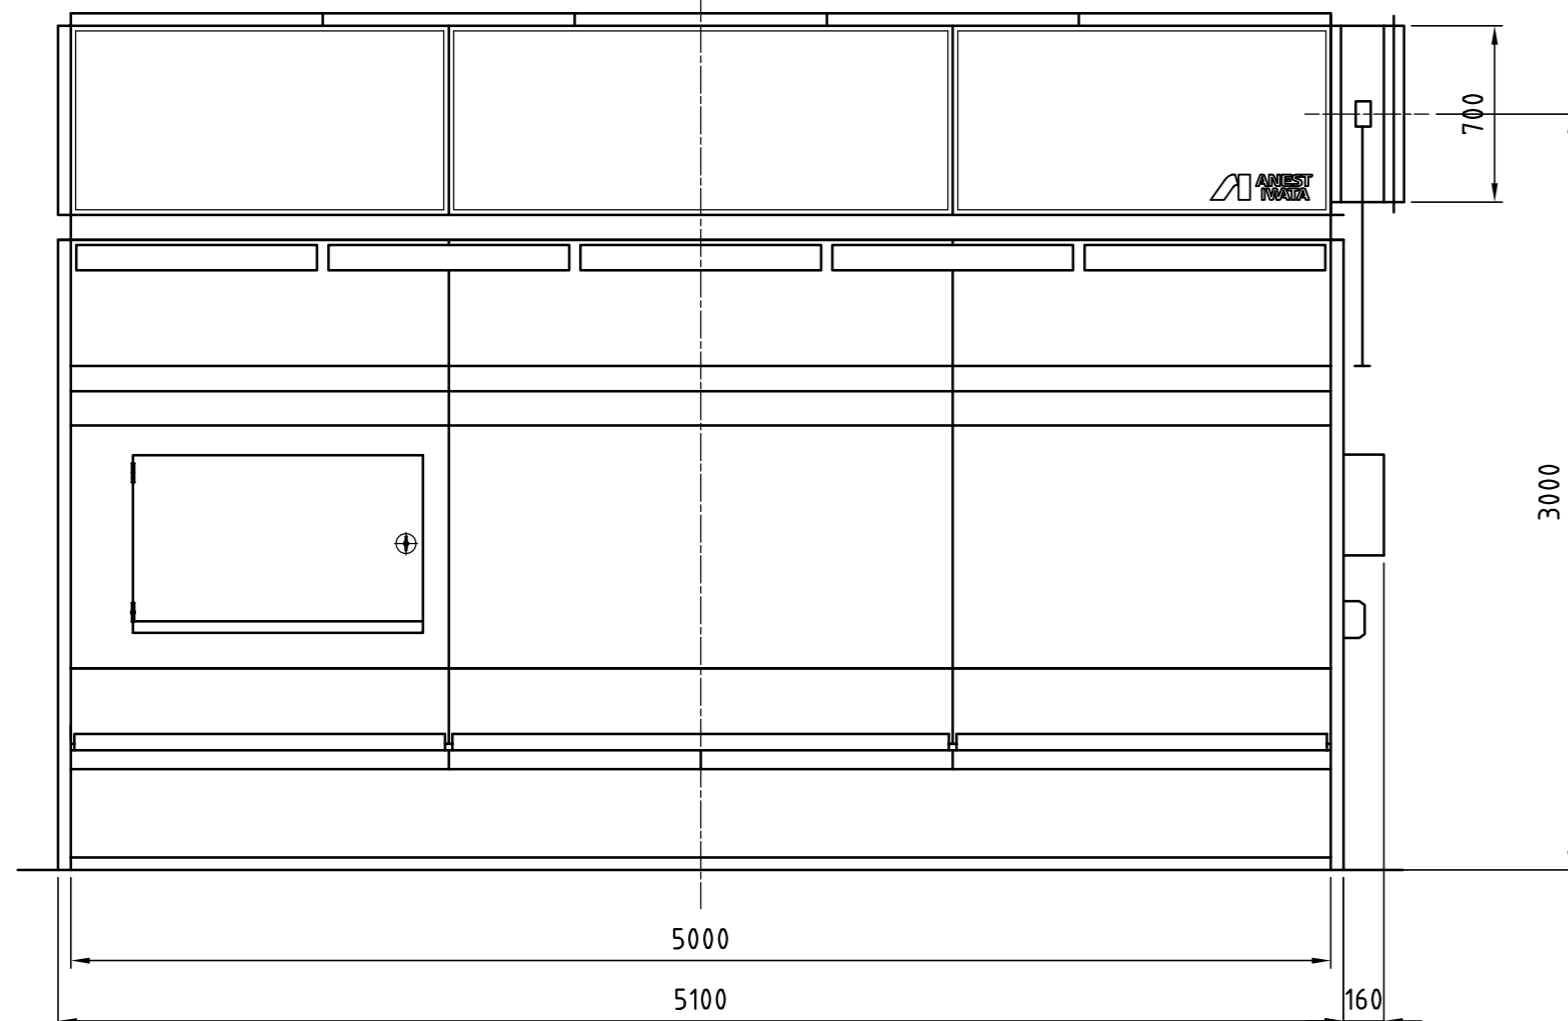

単位	mm	尺度	1:30	CAD
形式名称	VBC-50F M6 エアバランブースVB 組立図			
コード番号	D_VBC-50FM6			

参 考

アネスト岩田株式会社