
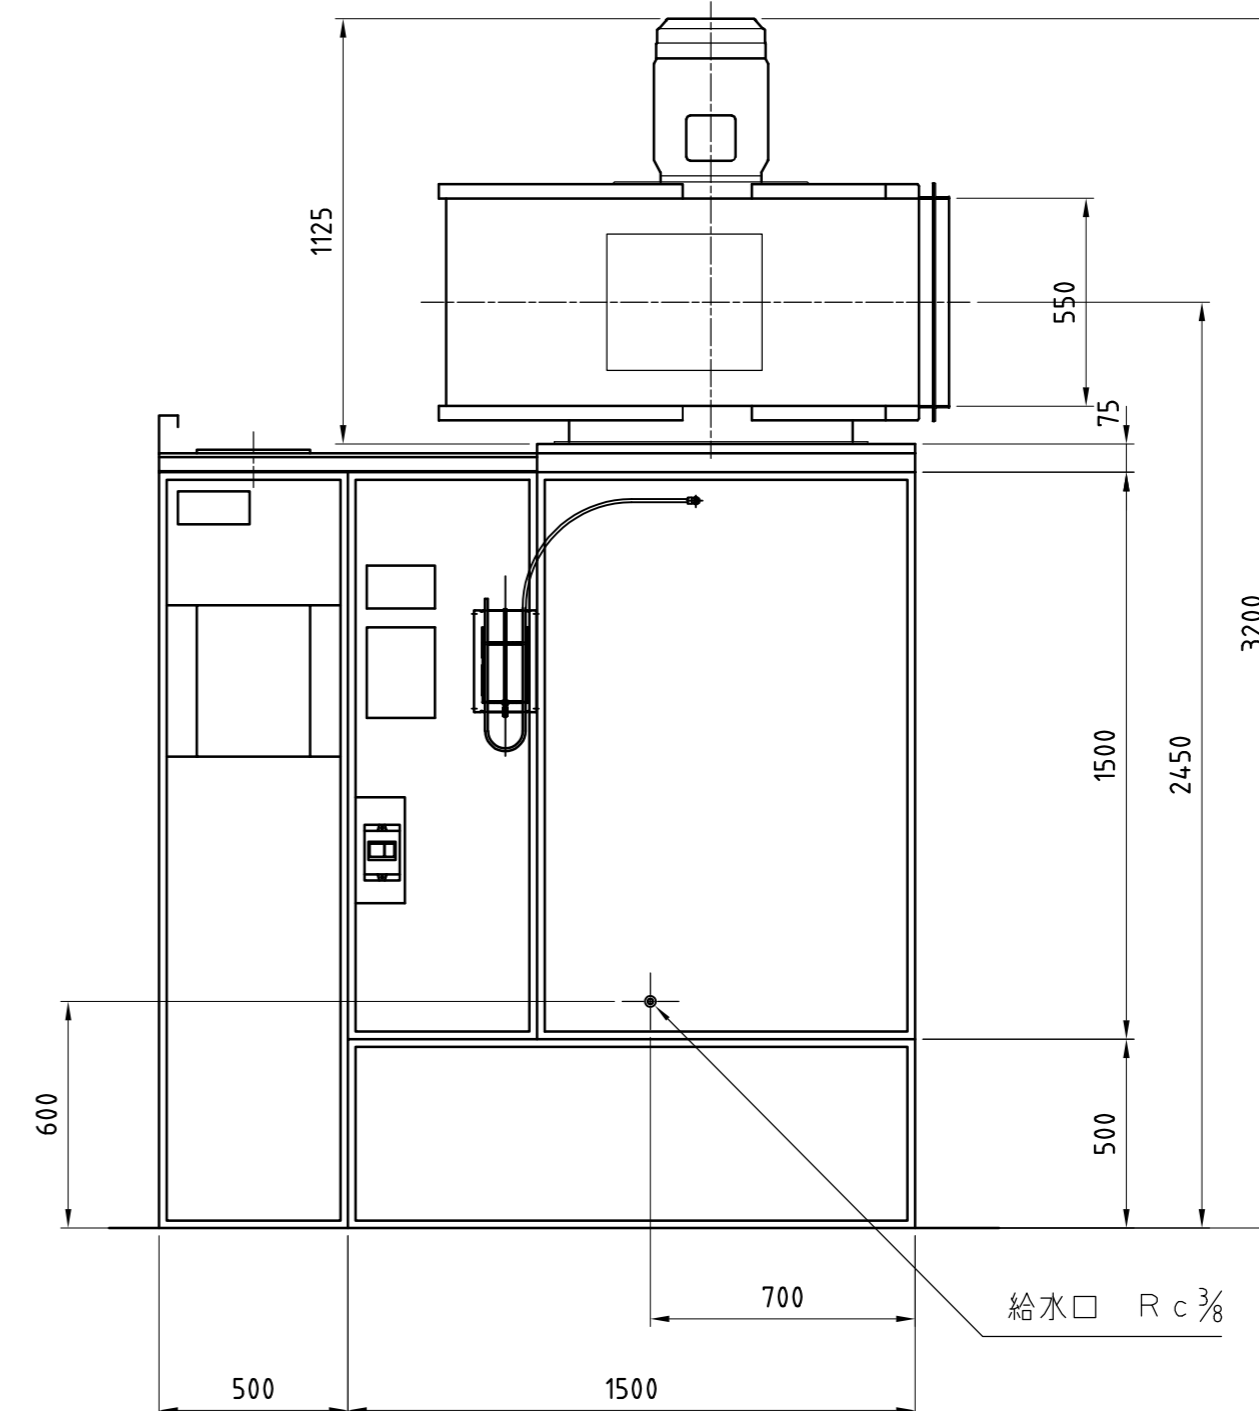


主な仕様				
平均風速	0.6 m/s			
排気風量	360 m <sup>3</sup> /min			
水量	2100 ℓ			
排気ファン	No. 5 ターボファン			1台
	風量360 m <sup>3</sup> /min	静圧9.8 hPa {100mmH <sub>2</sub> O}		
排気ファン用モーター	全閉外扇形立形 3相	200V 4P 11kW	《IE3モーター》	1台
照明	LED照明	200V 45W	1灯入り	3台
スイッチ	スターデルタ始動器	排気ファン	ON/OFF用	1面
	マグネットスイッチ	照明	ON/OFF用	1ヶ
電気仕様	普通仕様			1式
塗装色	ブース本体	N-7.5	:グレー	
	天井板補強	3. 64PB4. 74/4. 86	:パステルブルー	
	排気ファン	3. 64PB4. 74/4. 86	:パステルブルー	
1次側供給電源	3相 200V	ブレーカ容量	125A	

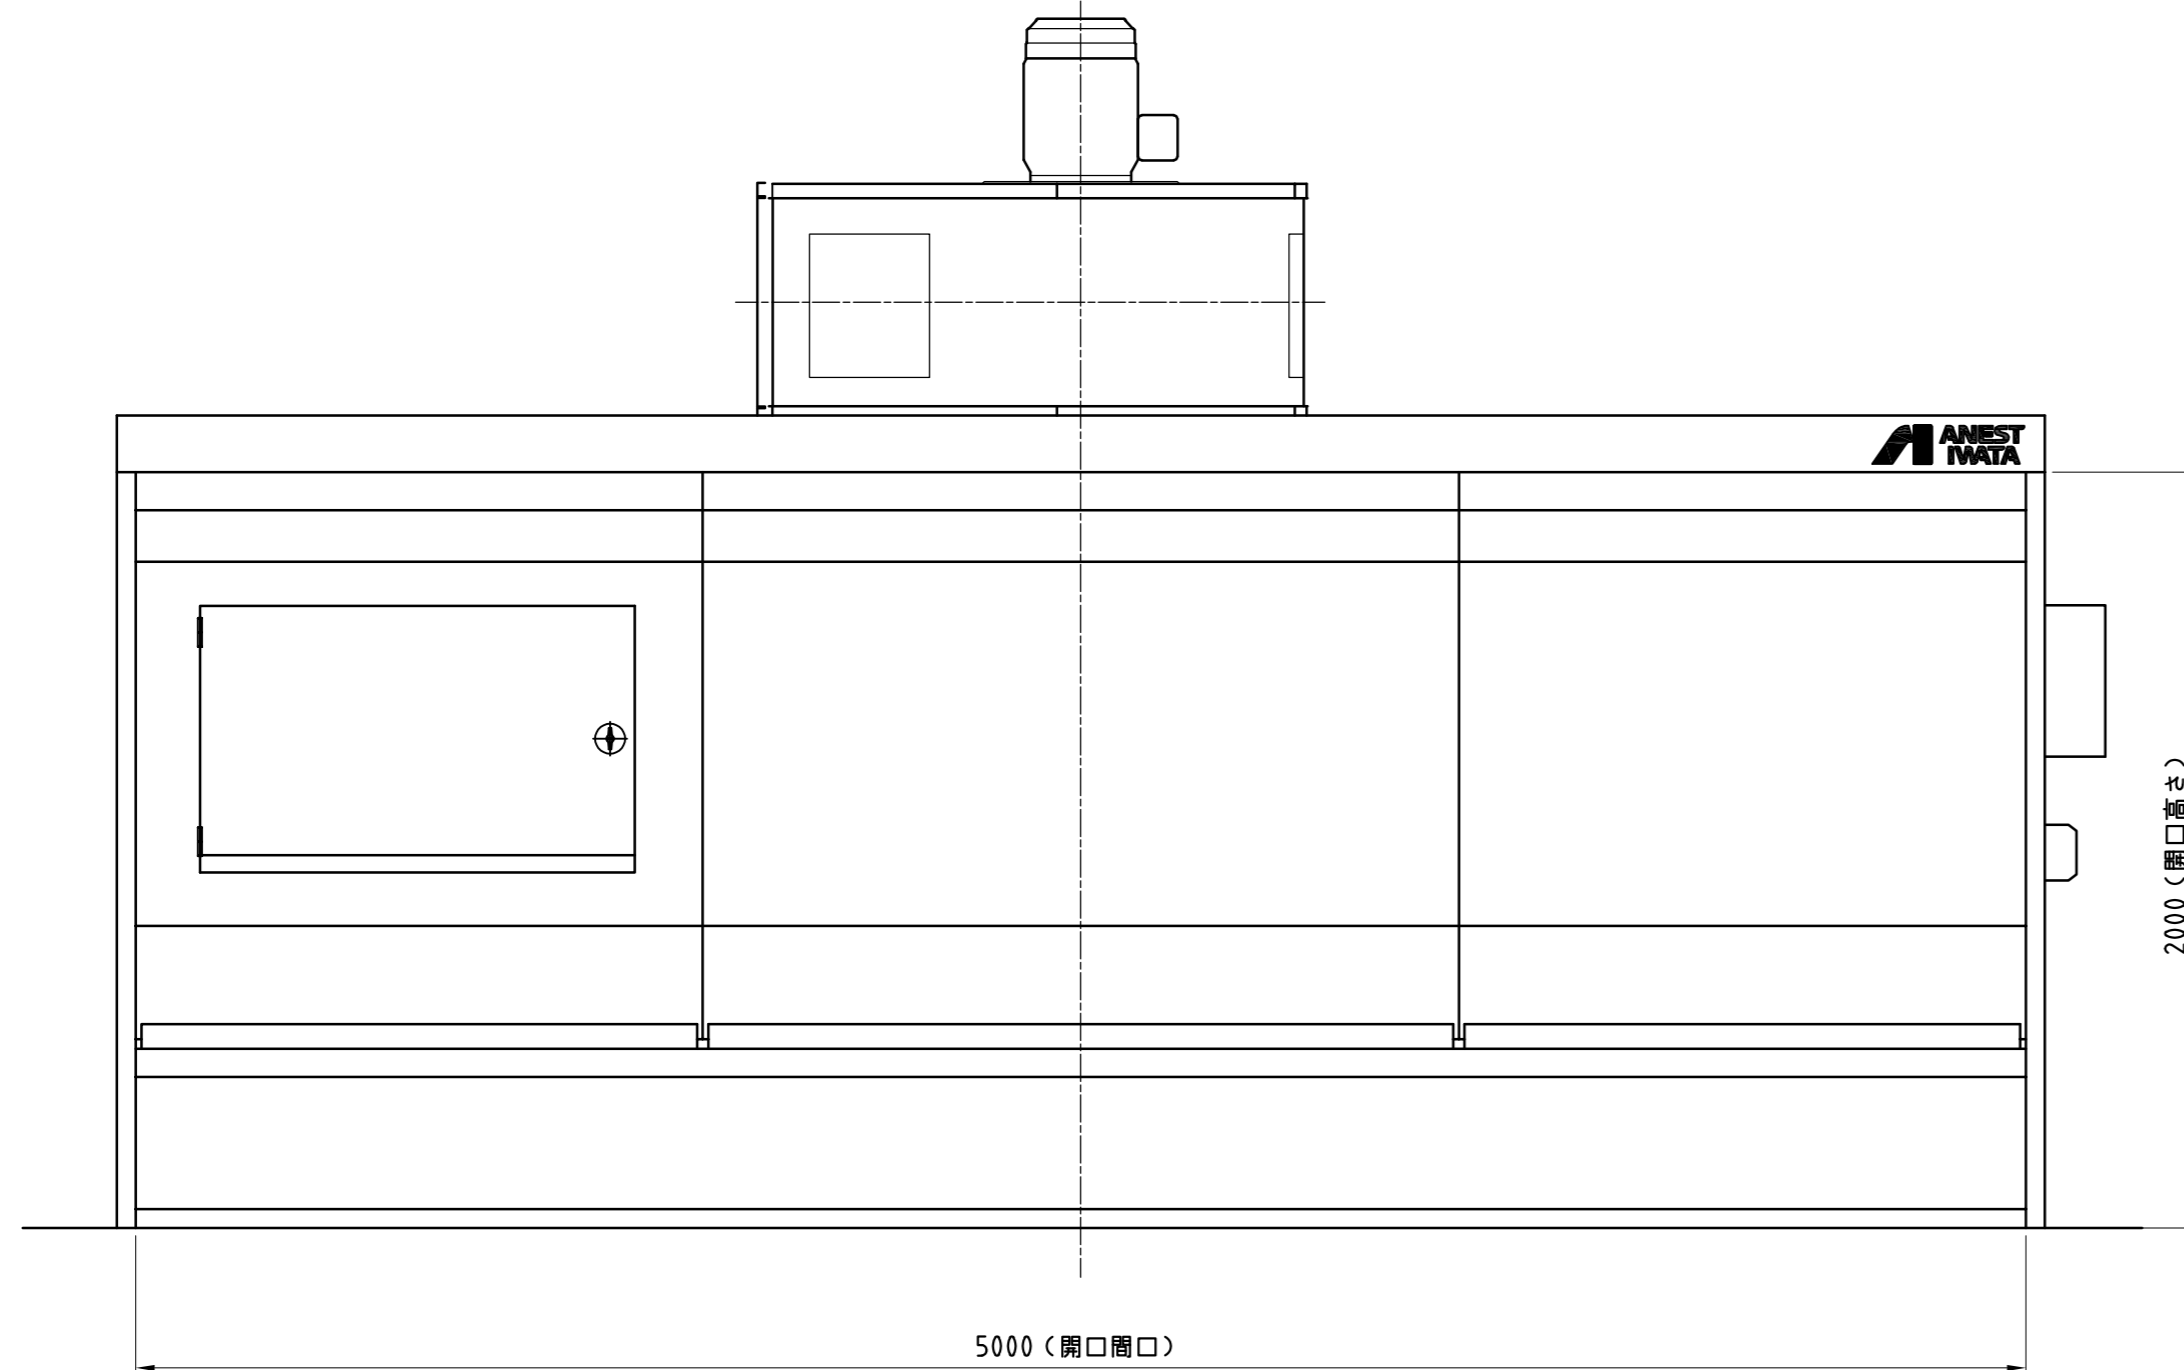

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1:20	CAD
形式 Model	VBL-50F			
品名 Description	ベンチユリーブース 組立図			
図番 DWG No.	D_VBL-50FM5			

**参 考**  
Reference Drawing

**アネスト岩田株式会社**  
ANEST IWATA Corporation