
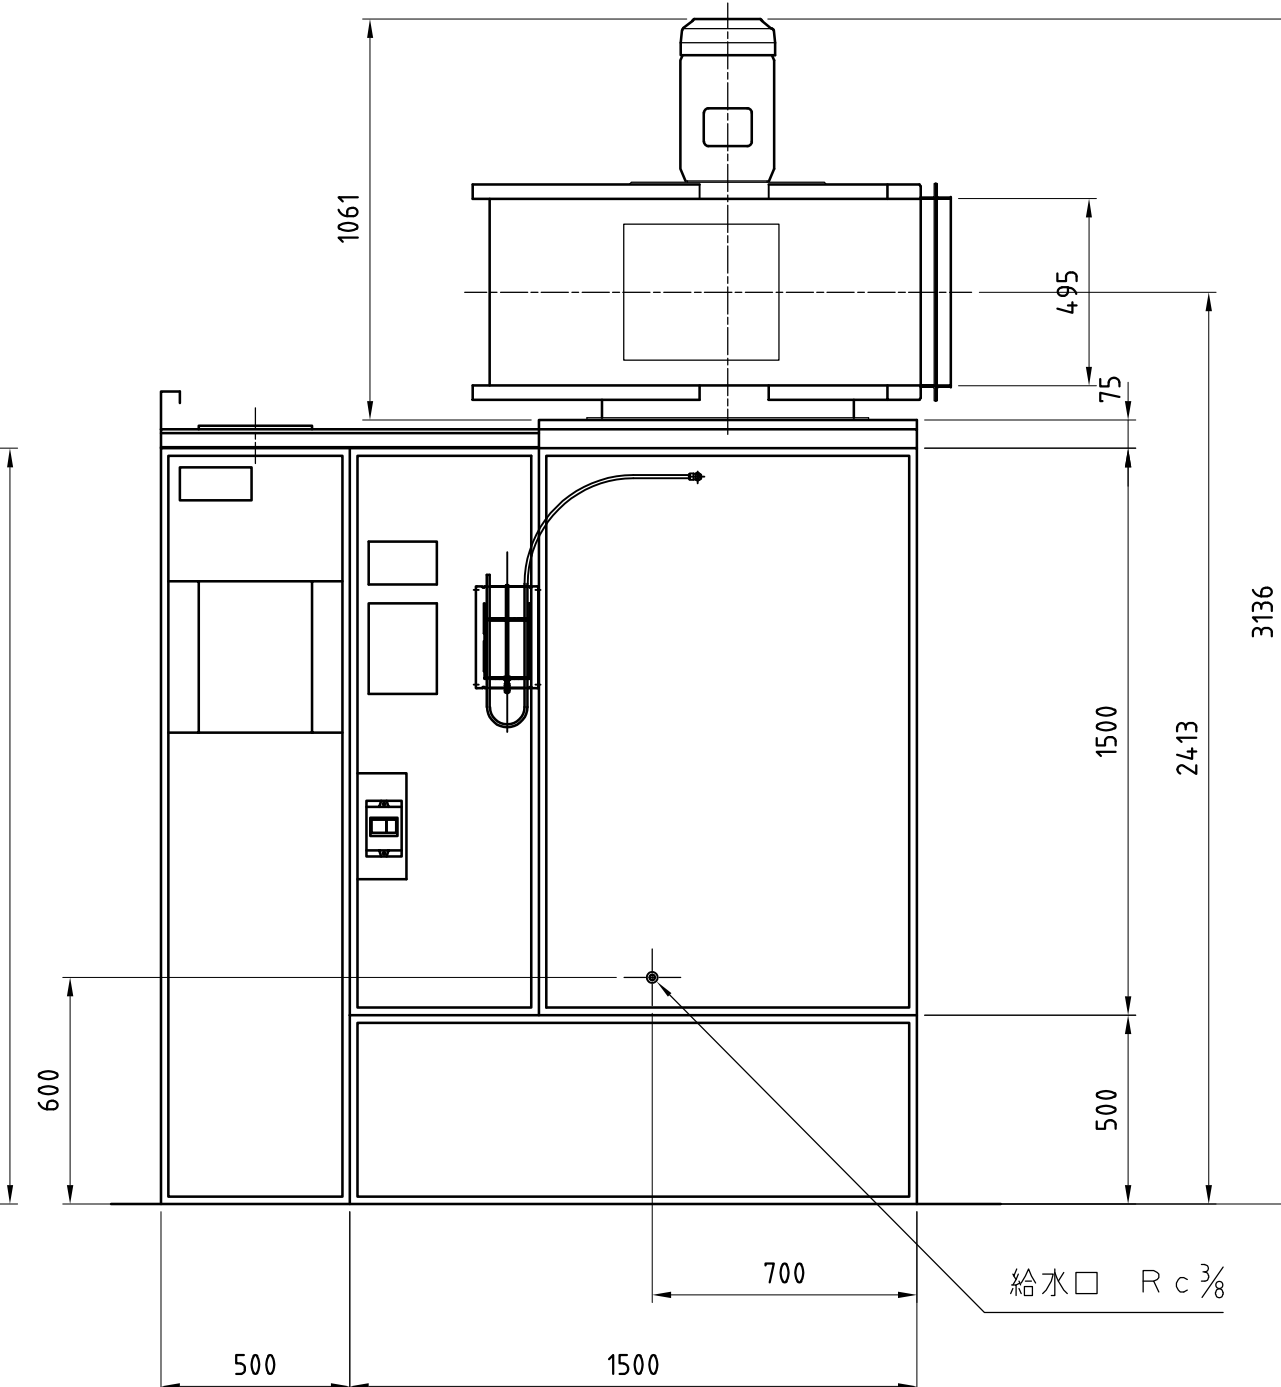


主な仕様				
平均風速	0.6 m/s			
排気風量	360 m <sup>3</sup> /min			
水量	2100 ℓ			
排気ファン	No. 4 ½ ターボファン			1台
	風量360 m <sup>3</sup> /min	静圧9.8 hPa {100mmH <sub>2</sub> O}		
排気ファン用モータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 11kW	《IE3モータ》		1台
照明	LED照明	200V 45W 1灯入り		3台
スイッチ	スターデルタ始動器	排気ファン ON/OFF用		1面
	マグネットスイッチ	照明 ON/OFF用		1ヶ
電気仕様	普通仕様			1式
塗装色	ブース本体	N-7.5 : グレー		
	天井板補強	3. 64PB4. 74/4. 86 : パステルブルー		
	排気ファン	3. 64PB4. 74/4. 86 : パステルブルー		
1次側供給電源	3相 200V	ブレーカ容量 125A		

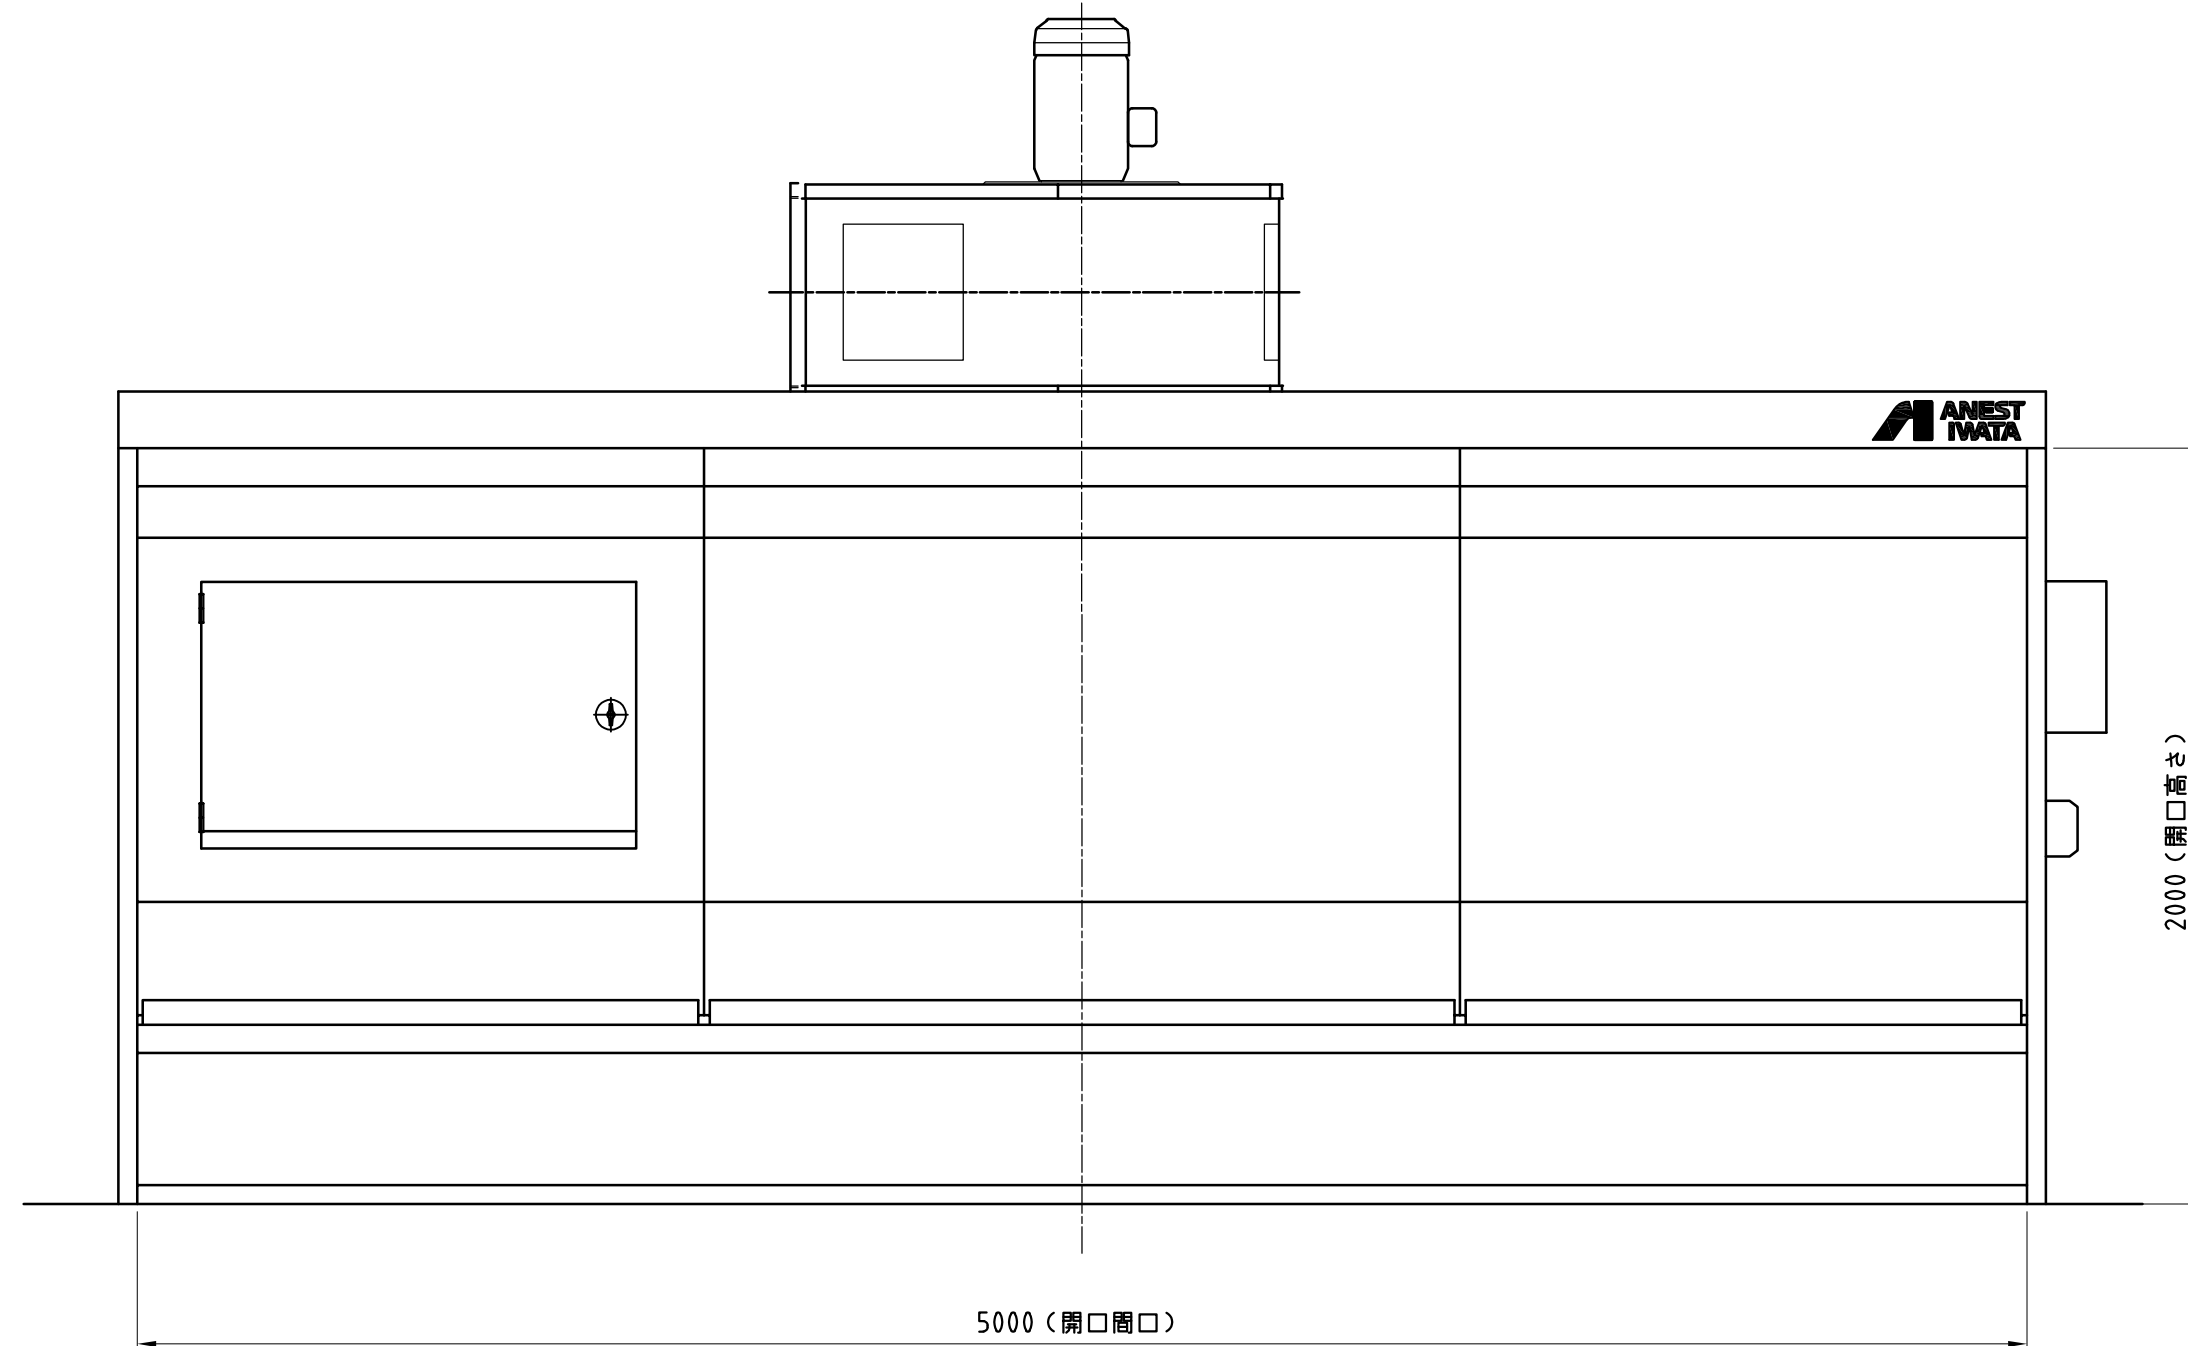

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1:20	CAD
形式 Model	VBL-50F			
品名 Description	ベンチユリーブース 組立図			
図番 DWG No.	D_VBL-50FM6			

**参 考**  
Reference Drawing

**アネスト岩田株式会社**  
ANEST IWATA Corporation