
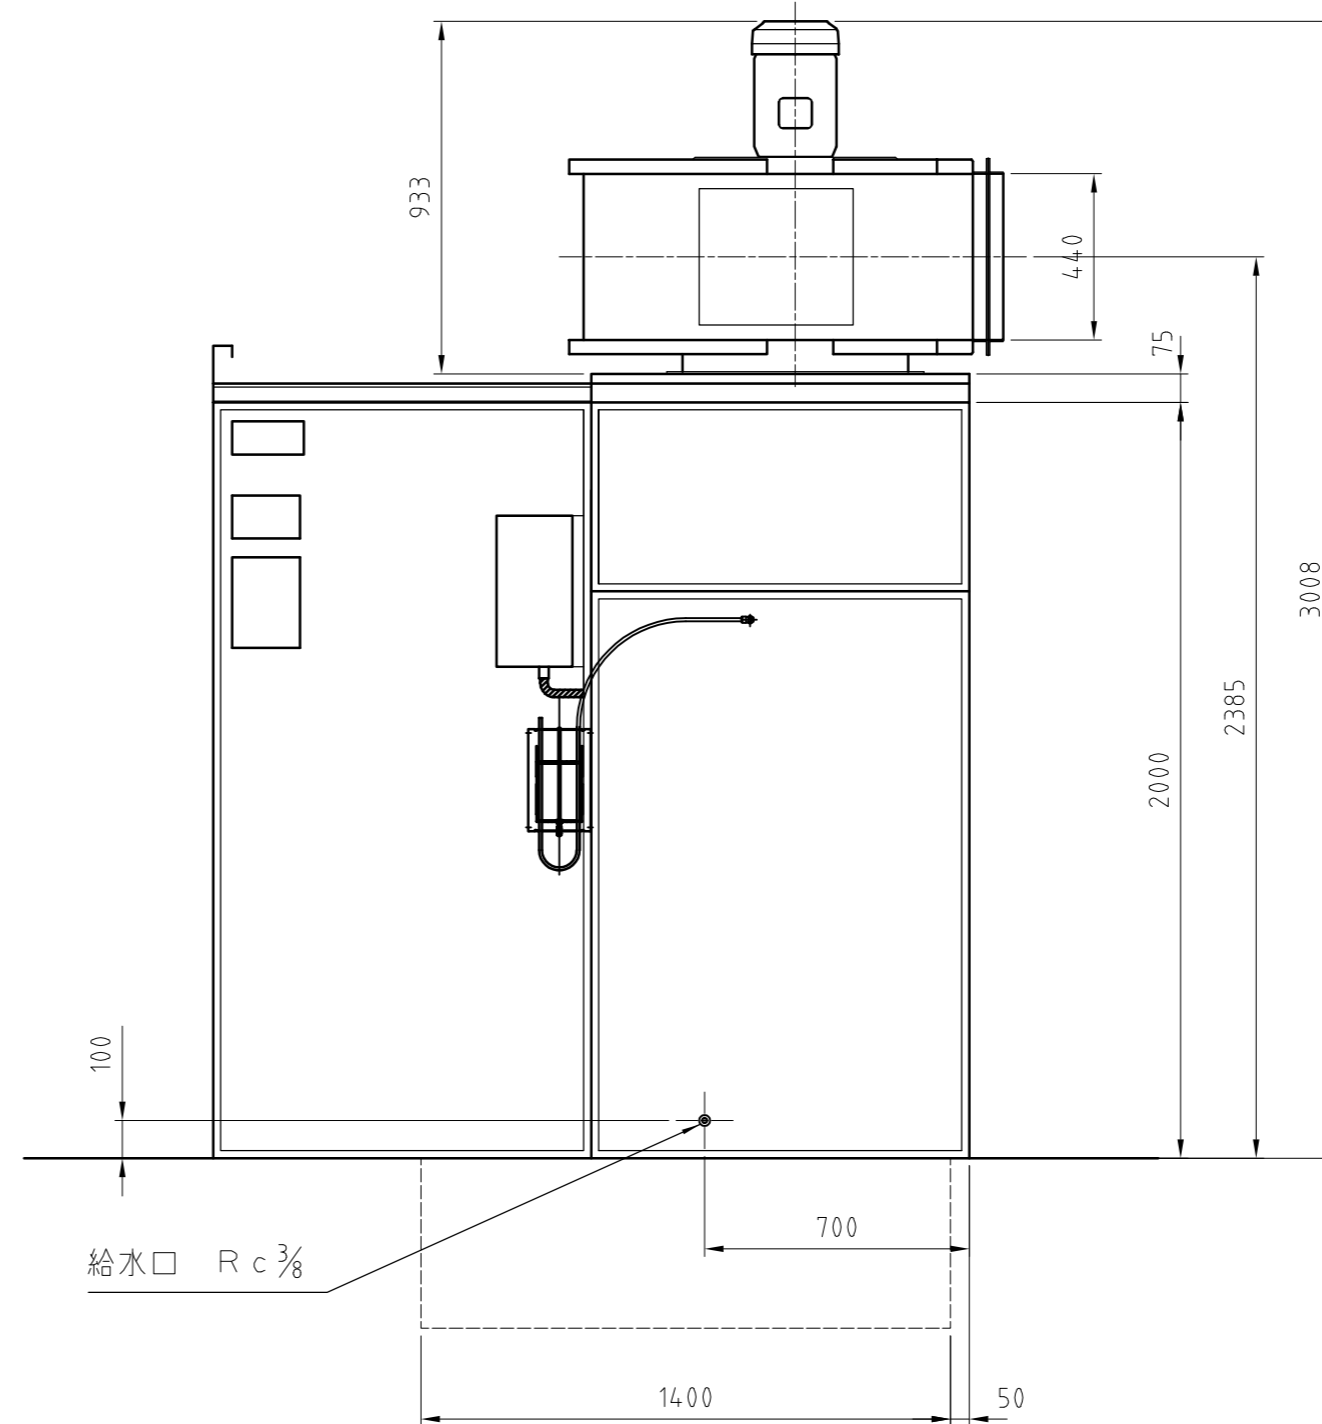


主な仕様

平均風速	0.6 m/s		
排気風量	215 m ³ /min		
水量	1260 l		
排気ファン	No. 4 ターボファン		1台
	風量215 m ³ /min 静圧9.8 hPa {100mmH ₂ O}		
排気ファン用モータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 5.5kW 《IE3モータ》		1台
スイッチ	操作盤 排気ファン ON/OFF用		1面
電気仕様	普通仕様		1式
塗装色	ブース本体 N-7.5 :グレー		
	天井板補強 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー		
	排気ファン 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー		
1次側供給電源	3相 200V	ブレーカ容量 100A	

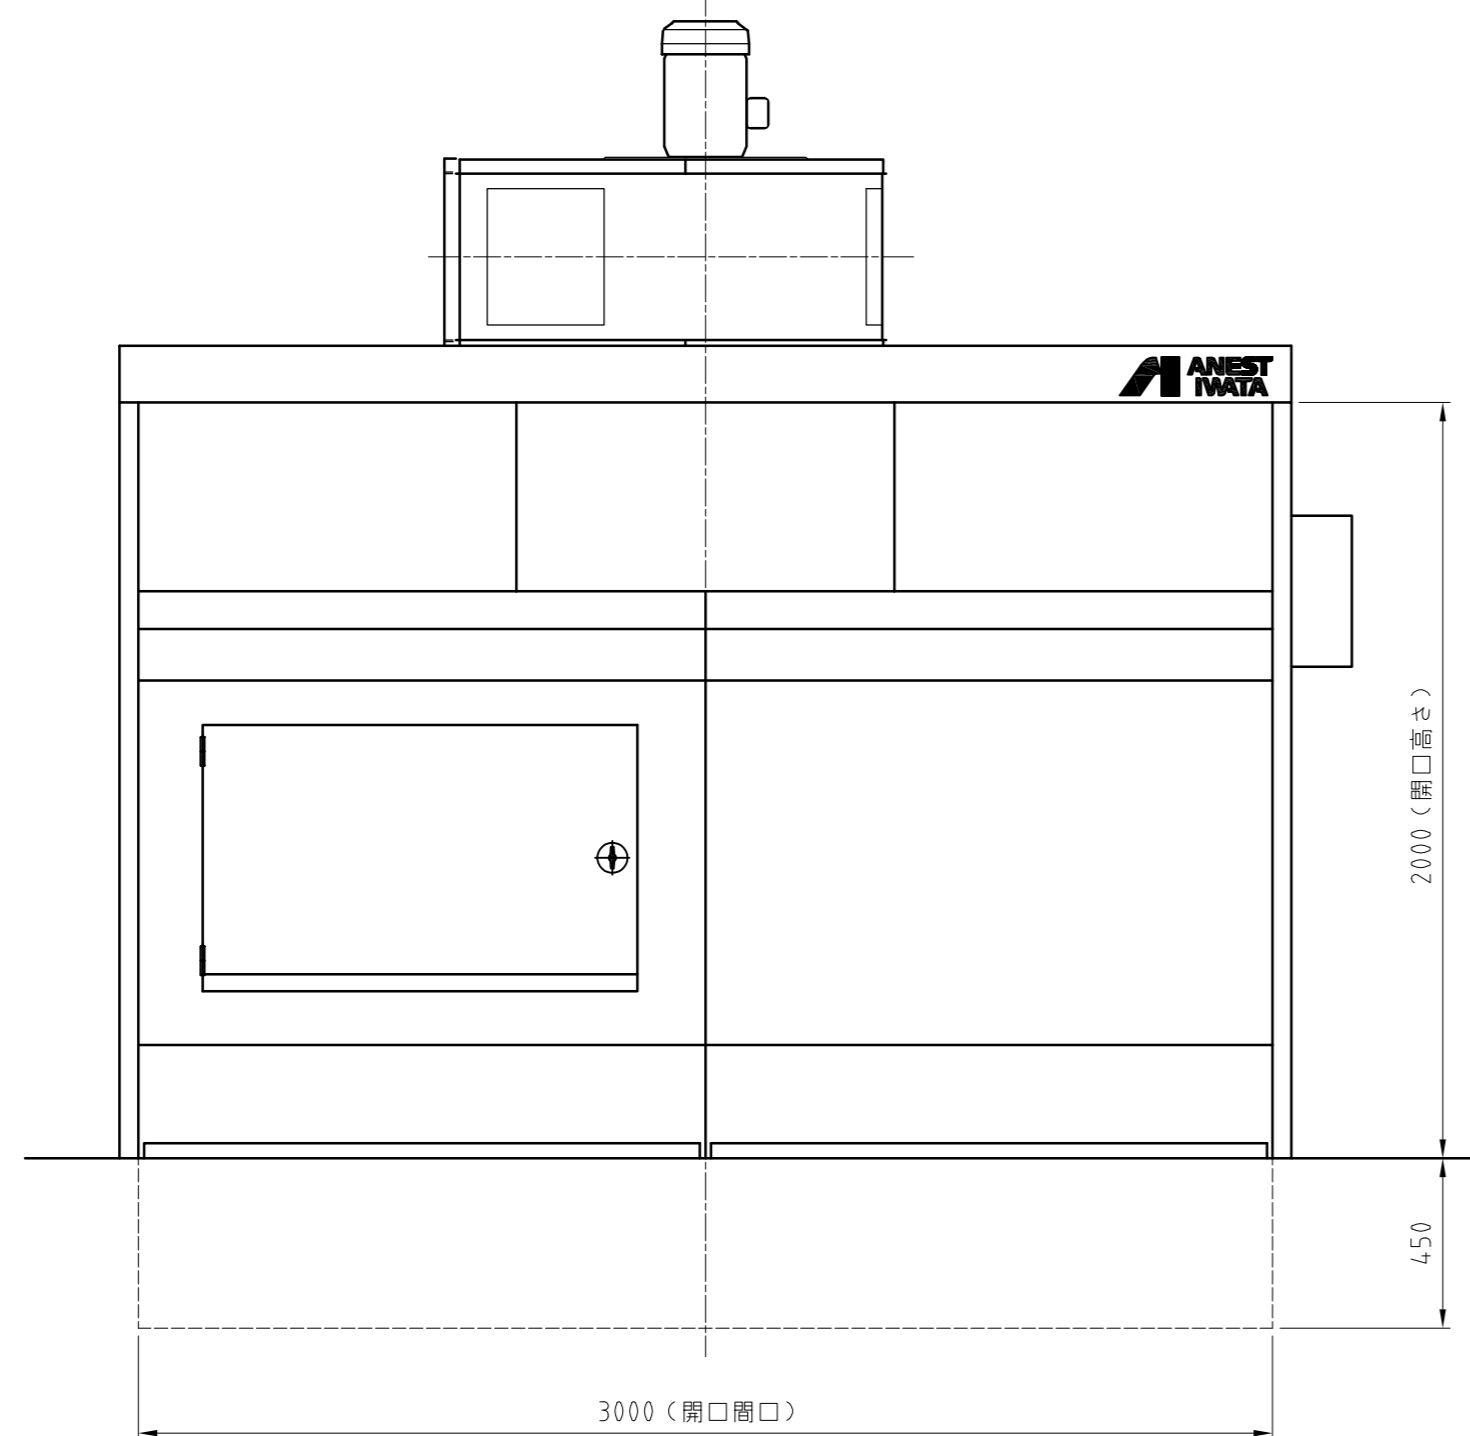

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1:20	CAD
形式 Model	VBP-30F			
品名 Description	ベンチリーブース 組立図			
図番 DWG No.	D_VBP-30F			
参 考 Reference Drawing				
アネスト岩田株式会社 ANEST IWATA Corporation				