
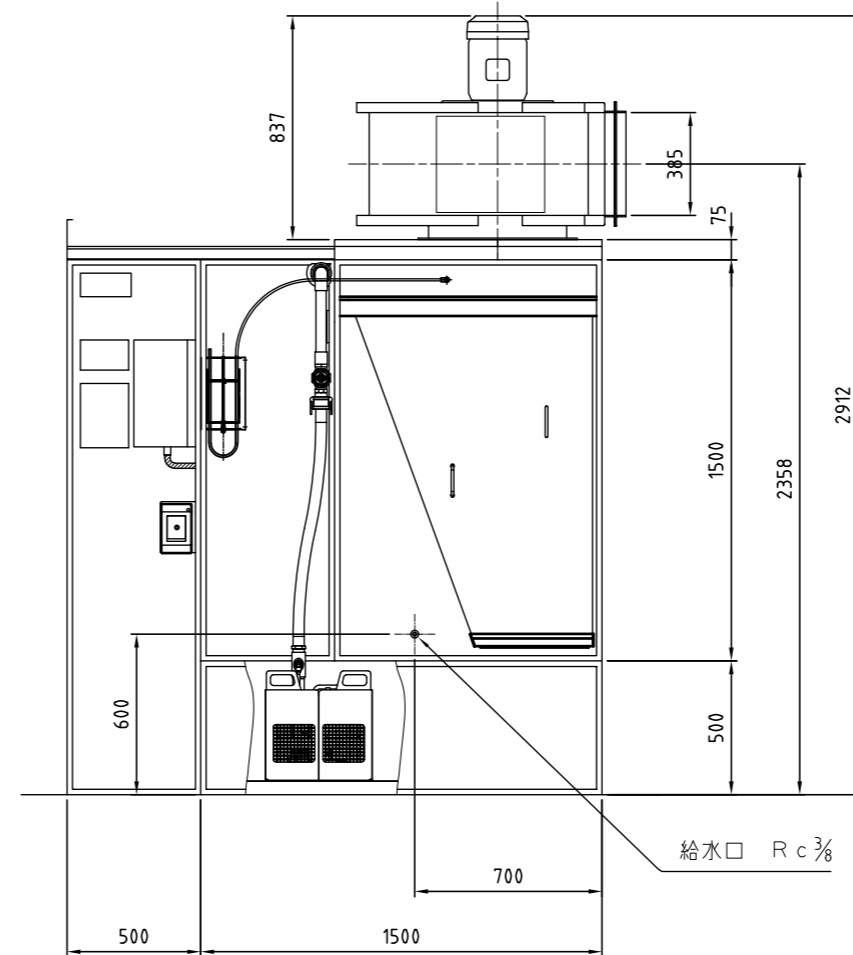


主な仕様

平均風速	0.6 m/s	
排気風量	145 m ³ /min	
水量	1110 ℓ	
排気ファン	No. 3 1/2 ターボファン	1台
	風量145 m ³ /min 静圧9.8 hPa	
排気ファン用モータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 3.7kW <<IE3モータ>>	1台
水中ポンプ	乾式水中形	1台
水中ポンプモータ	3相 200V 2P 0.4kW	1台
スイッチ	操作盤 排気ファン ON/OFF用	1面
	漏電ブレーカ 水中ポンプ ON/OFF用	1式
電気仕様	普通仕様	1式
塗装色	ブース本体 N-7.5 :グレー	
	天井板補強 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー	
	排気ファン 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー	
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 60A	

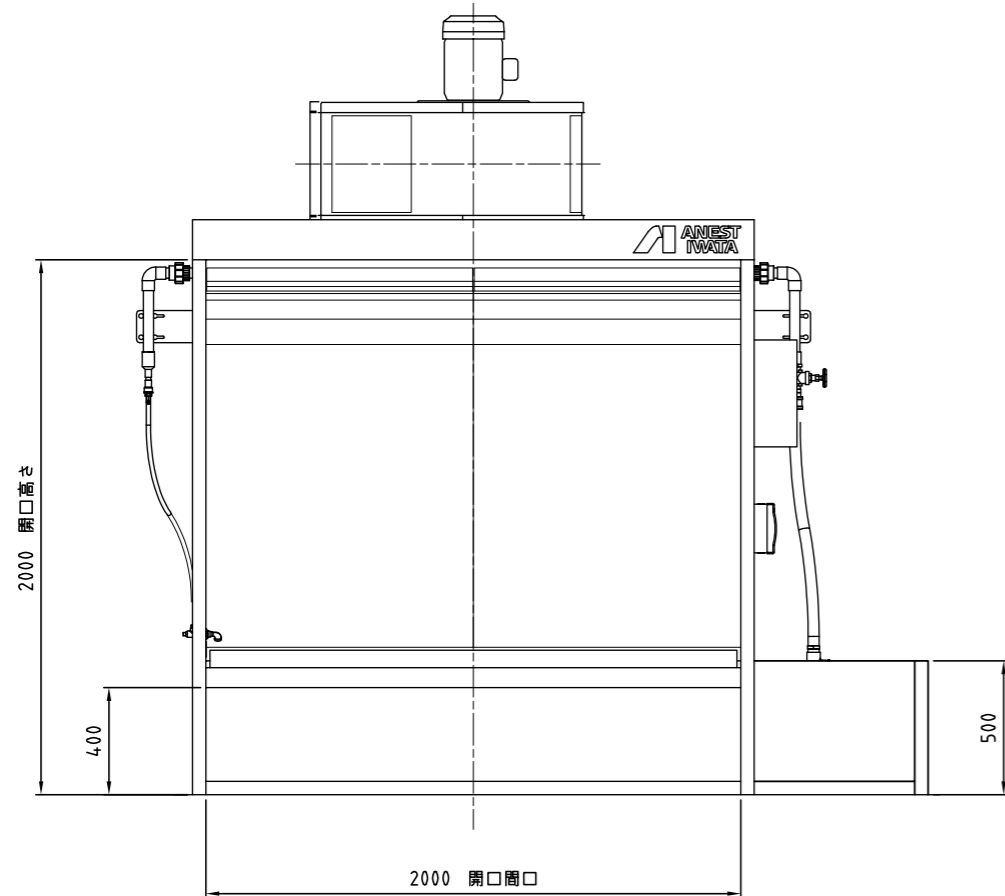

形式	コード番号
VBW-20F M6	10000160

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1:20	CAD a
形式 Model	VBW-20F M6			
品名 Description	水流板付ベンチュリーブース 組立図			
図番 DWG No.	D_VBW-20F M6			

参 考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation