


ステー幅が20ミリ以下であれば、塗料ジョイントに当たりません。

ステー取付用位置決めピンオス  
φ5×L3mm(高さ)

ステー取付用ネジ M8x1.25メス  
ネジ深さ9mm

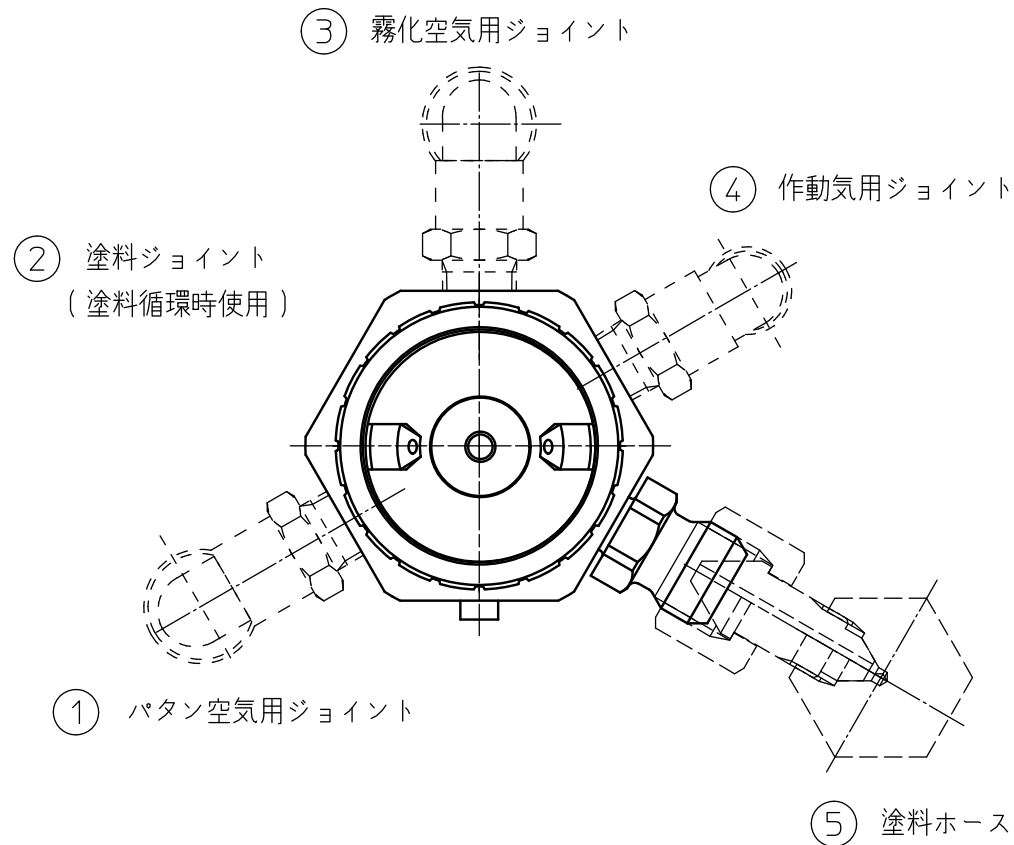

塗料ノズル	φ0.8 mm
吹付け距離	150 mm
ガン入口霧化空気圧力	0.11 MPa
ガン入口ボタン空気圧力	0.12 MPa
空気使用量	190 l/min
塗料噴出量	30~100 ml/min
ボタン開き	90 mm
適用空気キャップ形式	C22
所要圧縮機	2.2~3.7kW
質量	630 g

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1 : 1	CAD-C
形式 Model	GFA-200-084P			
品名 Des- cription	Auto SprayGun			
図番 DWG No.	MO-GFA-200-084P-3			

**参 考**  
Reference Drawing

**アネスト岩田株式会社**  
ANEST IWATA Corporation

※全長が塗料調節ツマミが全閉時の参考寸法となります。