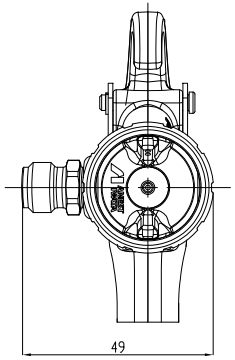

重力式

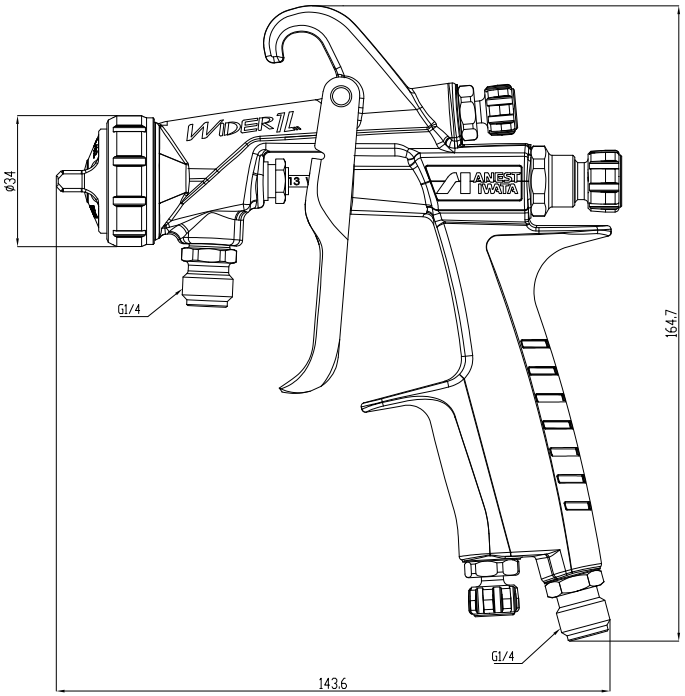

形式	WIDER1L-12G2P	WIDER1L-2-12J2S	WIDER1L-2-14J2S	WIDER1L-2-16J2S	WIDER1L-2-12J2G	WIDER1L-2-14J2G	WIDER1L-2-16J2G
塗料 供給方式	圧送	吸上			重力		
ノズル口径 ømm	1.2	1.2	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6
吹付空気圧力 MPa	0.34	0.1					0.13
空気使用量 L/min	530	200					240
塗料噴出量 ml/min	350	60	80	95	80 ※1	130 ※1	100
パタン開き mm	270	170	180	190	200 ※1	220 ※1	220
微粒化状態	高微粒						
空気キャップ 形式	WIDER1L-G2	WIDER1L-2-J2					
質量 g	290						

塗料粘度20秒/NK-2　　※1 塗料粘度12秒/NK-2

measurement unit 単位	mm		CAD-C CADM
Source 形式	WIDER1L		
Description 品名	Spraygun スプレーガン		

参考

Reference Drawing

ANEST IWATA Corporation
アネスト岩田株式会社