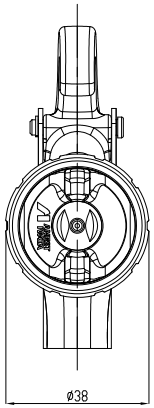

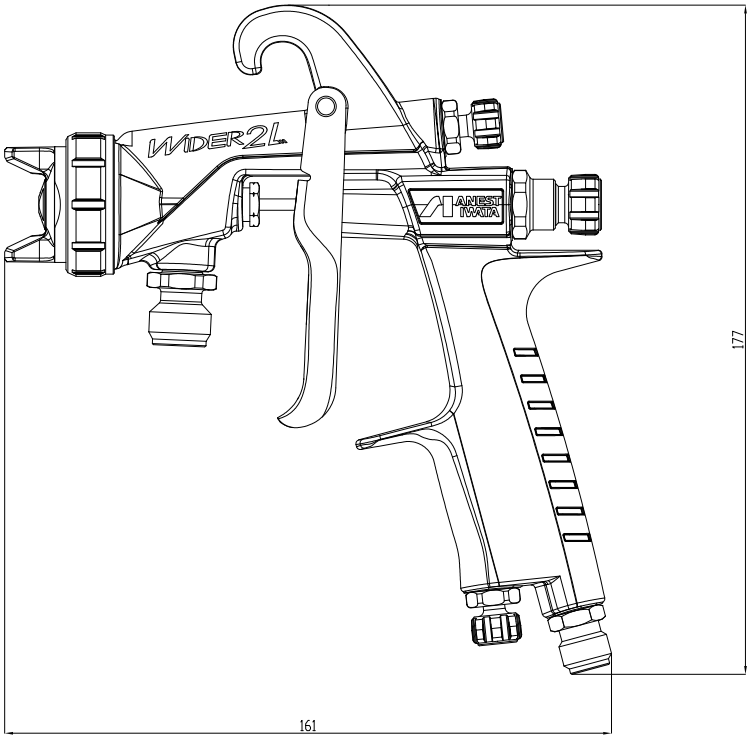

形式	WIDER2L-10G2P	WIDER2L-12G2P	WIDER2L-14G2P	WIDER2L-2-10G2P	WIDER2L-2-12G2P
塗料供給方式	圧送				
ノズル口径 φmm	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2
吹付空気圧力 MPa	0.2				
空気使用量 L/min	470			430	
塗料噴出量 ml/min	300	500	500	130	150
パタン開き mm	250	300	300	280	300
微粒化状態	高微粒化				
空気キャップ形式	WIDER2L-G2			WIDER2L-2-G2	
質量 g	375				

塗料粘度20秒/NK-2

measurement unit 単位	mm		CAD-F CADM
Source 形式 / Description 品名	WIDER2L SPAY GUN スプレーガン		

参考

Reference Drawing

ANEST IWATA Corporation
アネスト岩田株式会社