参考
'23. 8.24
営業

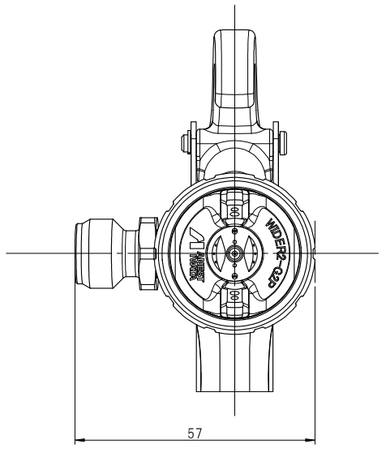

重力式

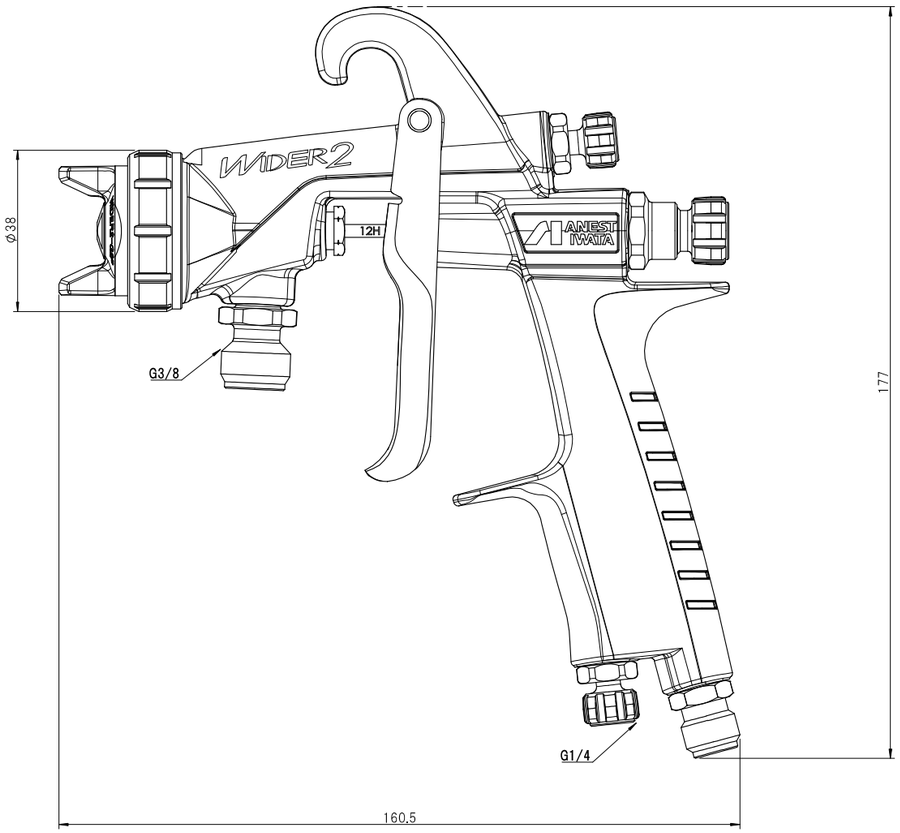

形式	WIDER2-12G2P	WIDER2-15K1S	WIDER2-15K1G	WIDER2-15K2S	WIDER2-15K2G	WIDER2-18K2S	WIDER2-18K2G	WIDER2-20R1S	WIDER2-20R1G	WIDER2-20R2S	WIDER2-20R2G	WIDER2-25W1S	WIDER2-25W1G
セットコード	13001650	13001720	13001660	13001730	13001670	13001740	13001680	13001750	13001690	13001760	13001700	13001770	13001710
塗料供給方式	圧送	吸上	重力	吸上	重力	吸上	重力	吸上	重力	吸上	重力	吸上	重力
ノズル口径 φmm	1.2	1.5				1.8		2				2.5	
吹付空気圧力 MPa	0.29												
空気使用量 L/min	500	200		330				260		360			
塗料噴出量 ml/min	500	240	270	240	270	290	320	350	410	350	410	440	510
パタン開き mm	400	210	220	290	320	340	380	260	280	290	320	280	310
微粒化状態	高微粒化	汎用微粒化		高微粒化				汎用微粒化		高微粒化		汎用微粒化	
空気キャップ形式	G2P	K1		K2				R1		R2		W1	
質量 g	375												

measurement unit 単位	mm	CAD-C CADIX
Source 形式	WIDER2	
Description 品名	SPAY GUN スプレーガン	
Code コード番号	13006500	

参考
Reference Drawing

ANEST IWATA Corporation
アネスト岩田株式会社

A2