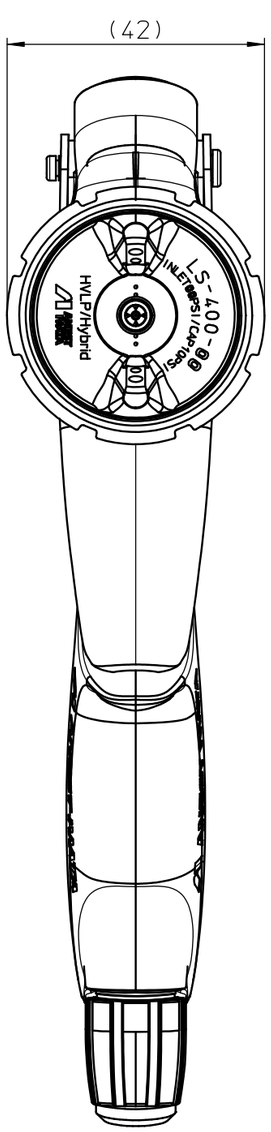

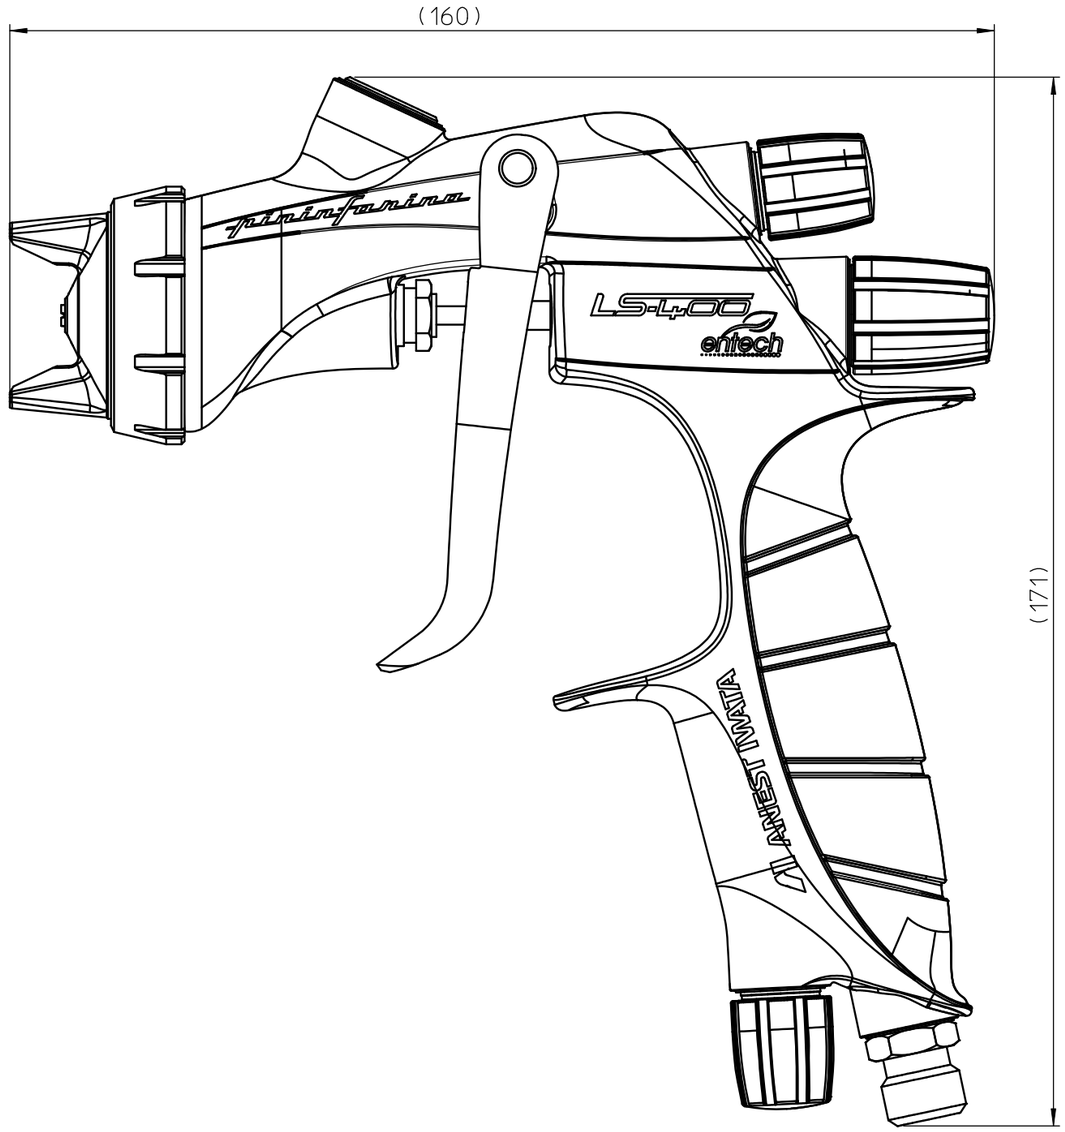

形式	LS-400-1305-S1	LS-400-1405-S1	LS-400-1505-S1	LS-400-ETS13-S1	LS-400-ETS14-S1	LS-400-ETS15-S1
塗料供給方式	重力					
ノズル口径	φ1.3	φ1.4	φ1.5	φ1.3	φ1.4	φ1.5
吹付圧力	0.18 MPa					
空気使用量ℓ/min	400			420		
塗料噴出量mℓ/min	160	170	180	160	180	190
パタン開きmm	350/–	360/–	365/–	310/400	310/410	315/425
キャップ形式	LS-400-005					
質量	カップ無：475g　カップ有：695g					

*パタン開きは吹付距離200mm(左値)と300mm(右値)で計測

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1 : 1	CAD-C
形式 Model	LS-400			
品名 Des-cription	スプレーガン			
図番 DWG No.	LS-400_sannkou			

参　考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation