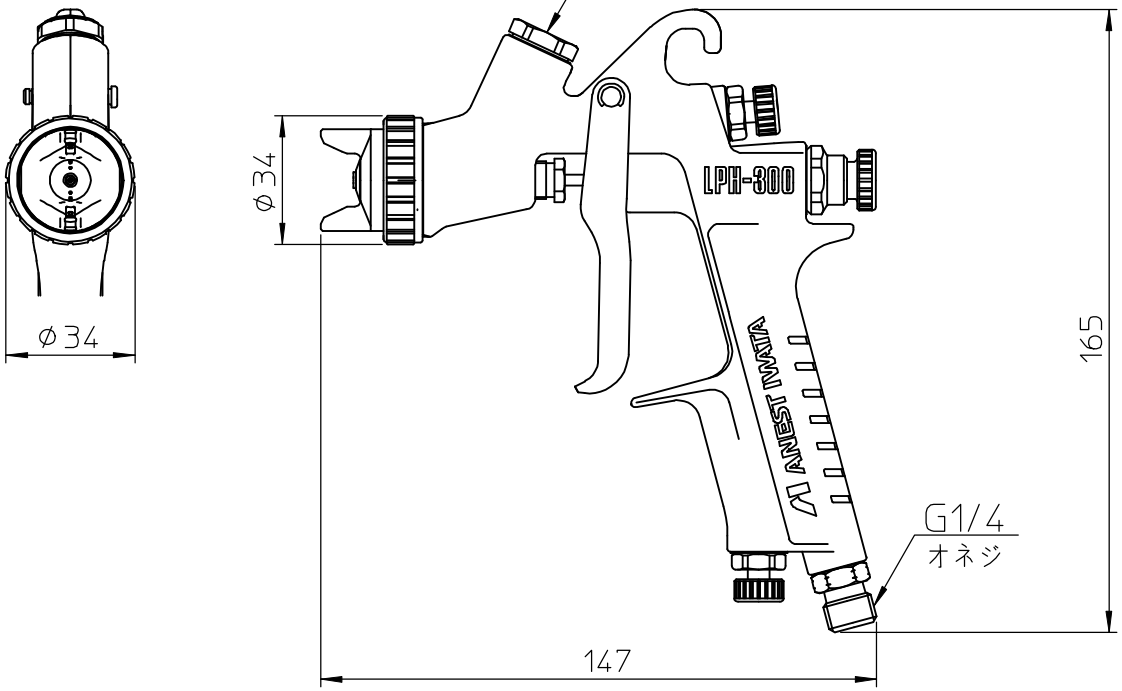

参考
'16. 1.18
営業

形式	LPH-300-124LV	LPH-300-144LV	LPH-300-164LV
セットコード	13189000	13189010	13189020
塗料供給方式	重力	重力	重力
塗料ノズル口径	φ1.2 mm	φ1.4 mm	φ1.6 mm
吹付空気圧力	0.1 MPa	0.1 MPa	0.13 MPa
キャップ内圧力	0.05 MPa	0.05 MPa	0.07 MPa
空気使用量	200 l/min	200 l/min	240 l/min
塗料噴出量	90 ml/min※1	130 ml/min※1	110 ml/min※2
パタン開き	210 mm	230 mm	230 mm
適用空気キャップ形式	LV4	LV4	LV4
所要圧縮機	1.5~2.2 kW	1.5~2.2 kW	1.5~2.2 kW
質量	320 g	320 g	320 g

※吹付距離は200mm.

※1印は、塗料粘度12秒/NK-2
※2印は、塗料粘度20秒/NK-2

単位 Unit	mm	尺度 Scale	CAD-C
形式 Model	LPH-300		
品名 Des-cription	スプレーガン		
図番 DWG No.	13189010(外観図)		

参 考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation