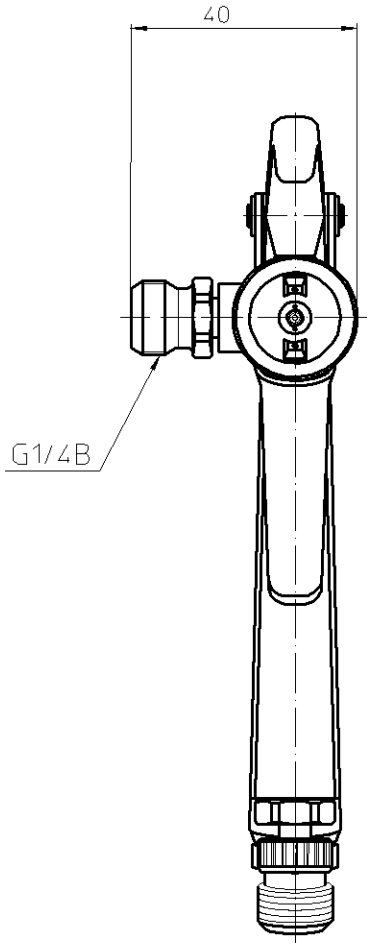

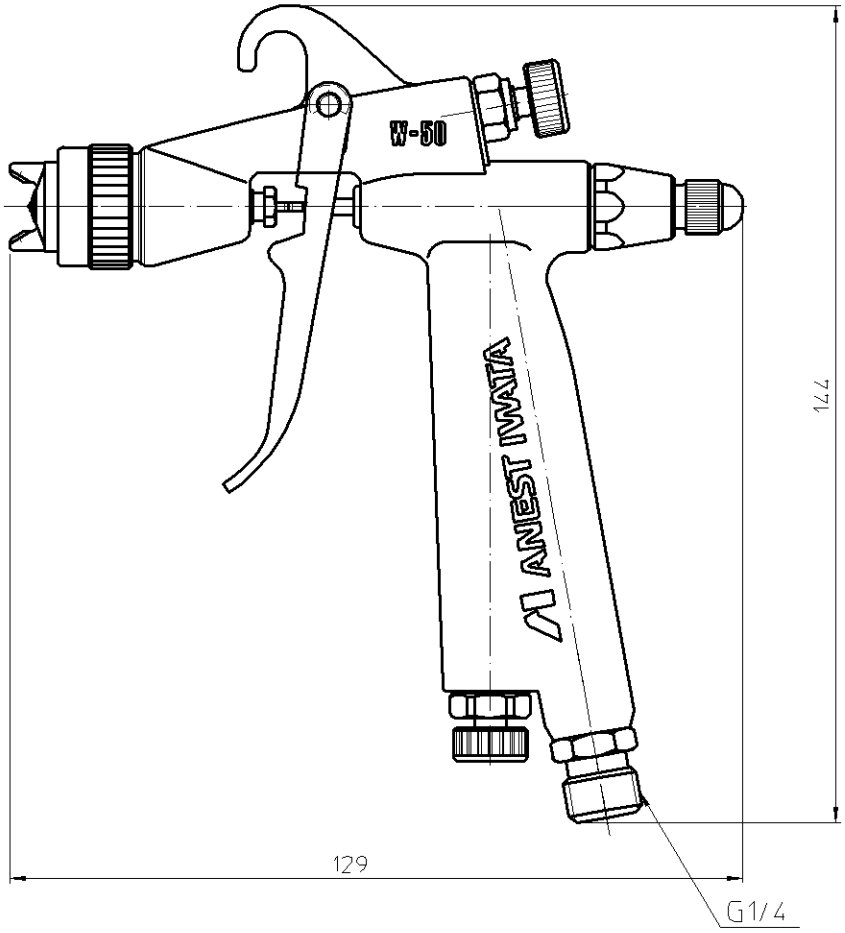

参考
100514
営業

形式	W-50-124BPG
セットコード	13017000
塗料供給方式	重力
塗料ノズル	φ1.2 mm
吹付空気圧力	0.15 MPa
空気使用量	70 l/min
塗料噴出量	85 l/min
パターン開き	160 mm
適用空気キャップ形式	50
所要圧縮機	0.4 kW
質量	185 g

単位 Unit	mm		CAD-C g
形式 Model	W-50-124BPG		
品名 Des-cription	スプレーガン		
図番 DWG No	13017000(外観図)		

参　考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation