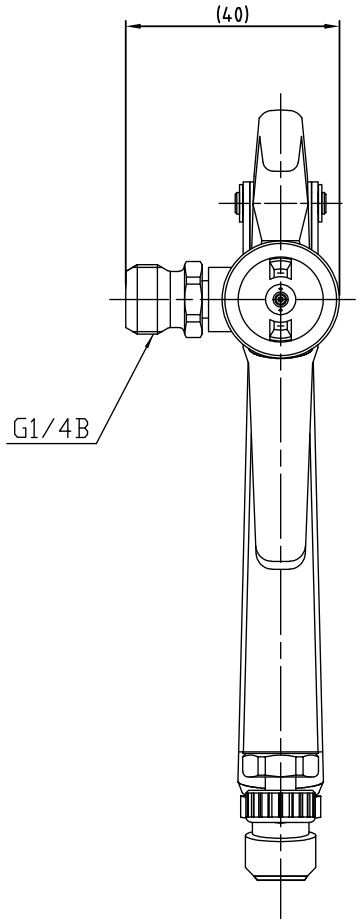

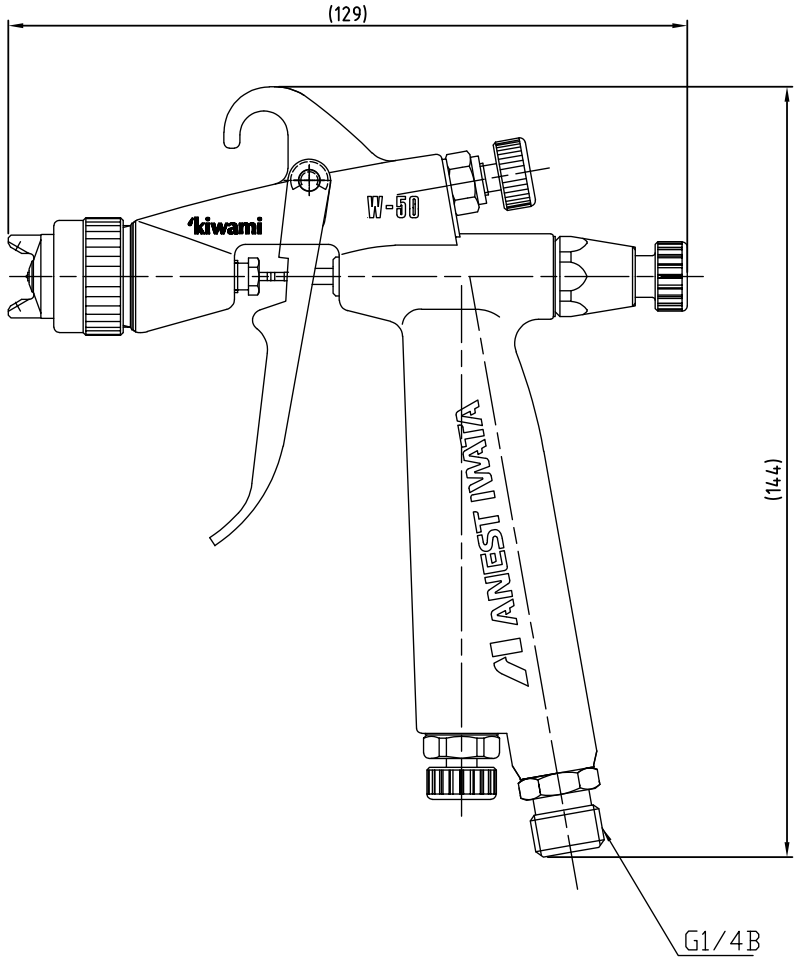

形式	W-50-136BGC
塗料供給方式	重力
塗料ノズル口径	φ1.3 mm
吹付空気圧力	0.15 MPa
空気使用量	70 l/min
塗料噴出量	85 l/min
パタン開き	190 mm

フリーアングルカップ(PC-150SB-2LF・130ml)
のセット販売となります

単位	mm	尺度	1:1	
形式 名称	W-50-136BGC スプレーガン			
図番	W-50-136BGC-SANKO			

参考
Reference Drawing

ANEST IWATA Corporation
アネスト岩田株式会社