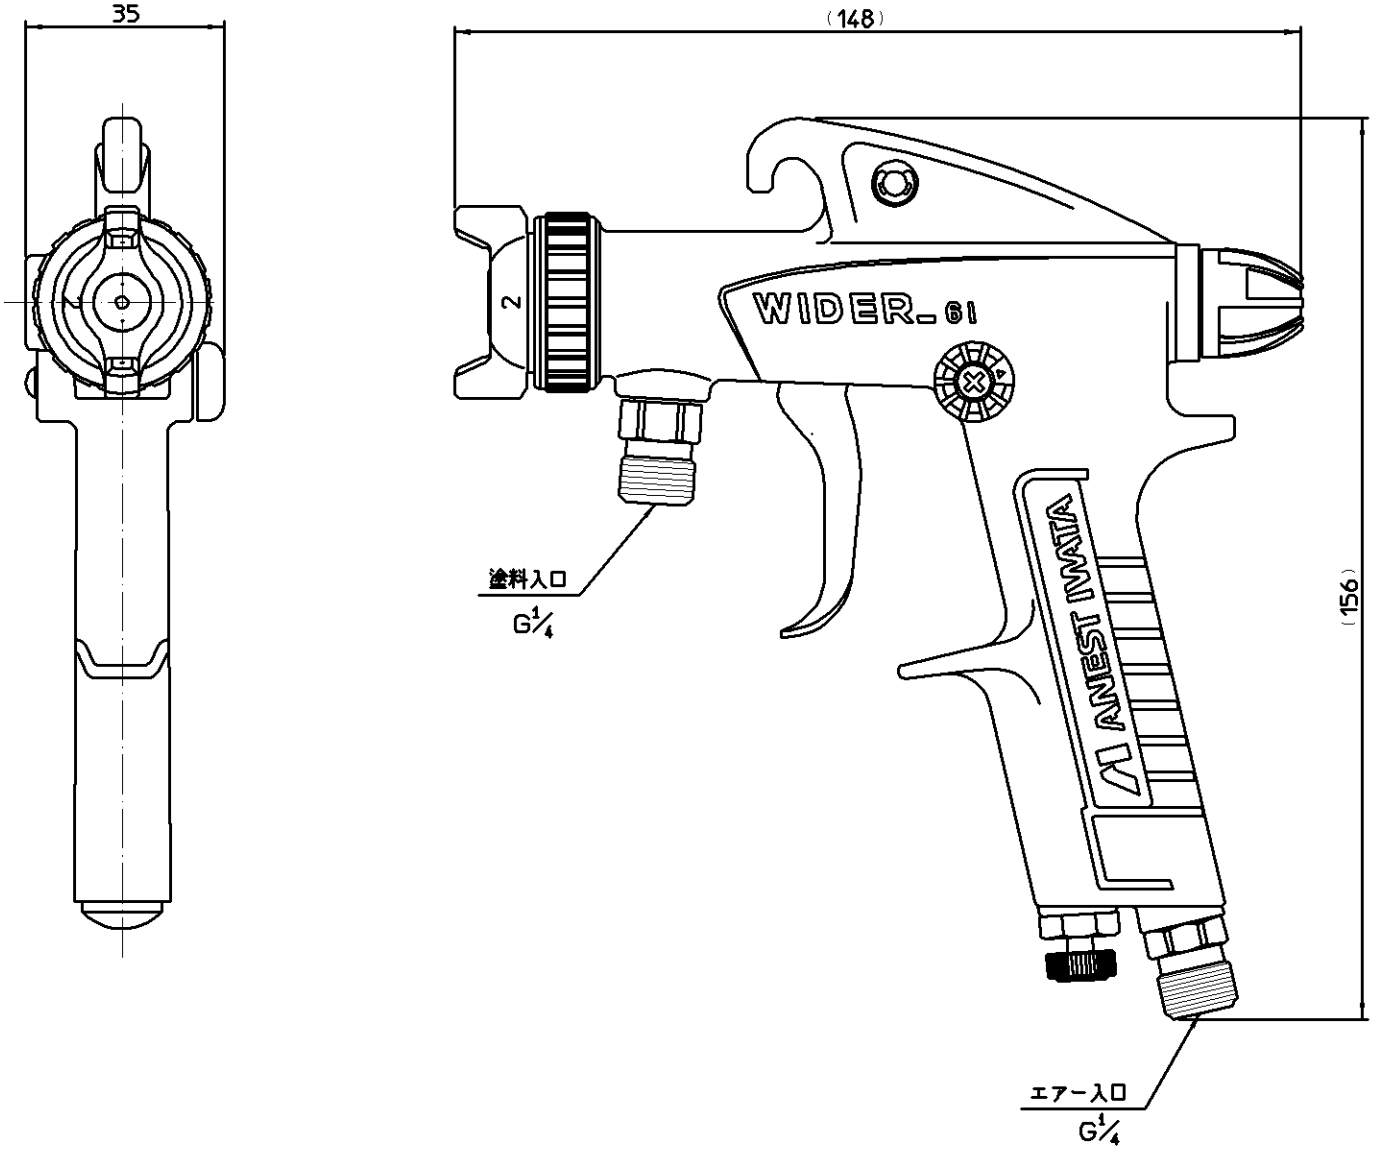

塗料供給方式	吸上式
塗料ノズル口径	φ1.3
吹付け距離	200mm
吹付け空気圧力	0.29MPa
空気使用量	85ℓ/min
塗料噴出量	135mℓ/min
パタン開き	135mm
質　量	420g

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1・1	CAD-C
形式 Model	W-61-2S			
品名 Des-cription	中形スプレーガン			
図番 DWG No	13028040			

参　考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation