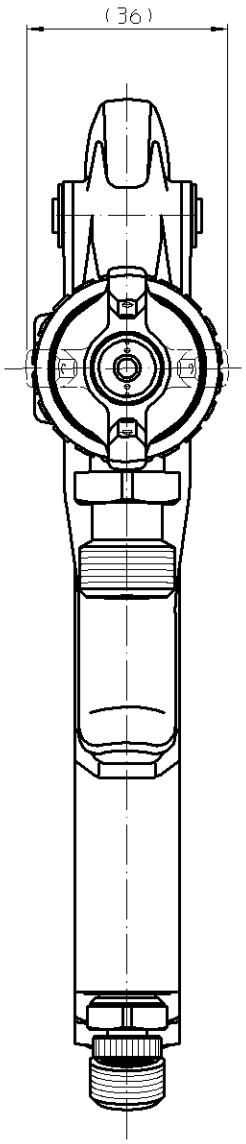

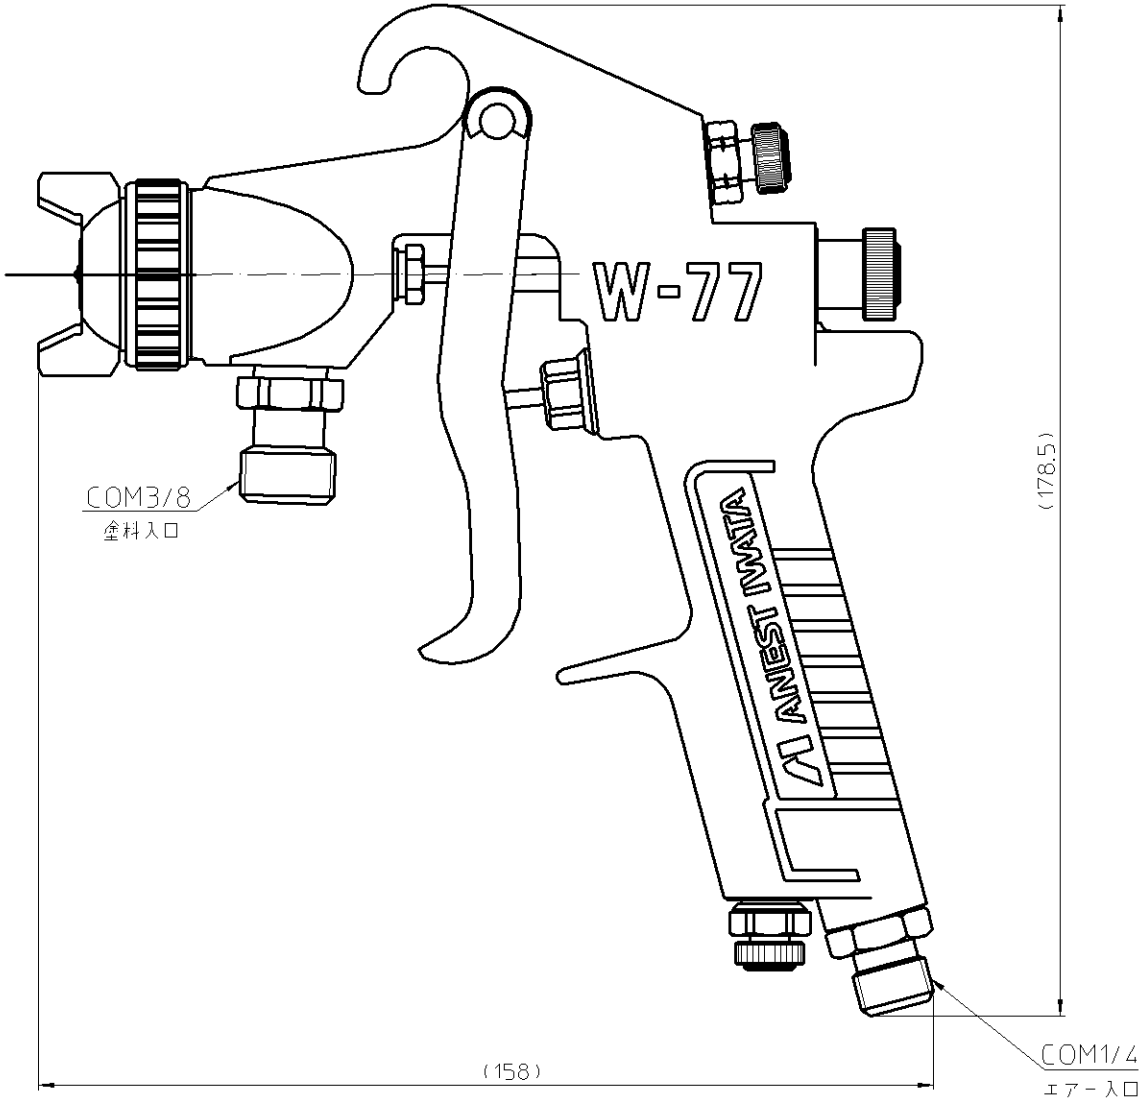

塗料供給方式	吸上式
塗料ノズル口径	φ2.0mm
吹付距離	250mm
吹付空気圧力	0.34MPa
空気使用量	340ℓ/min
塗料噴出量	350ℓ/min
パタン開き	270mm
質　量	550g

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1・1	CAD-C
形式 Model	W-77-21S			
品名 Des-cription	スプレーガン（吸上式）			
図番 DWG No	13108060			

参　考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation