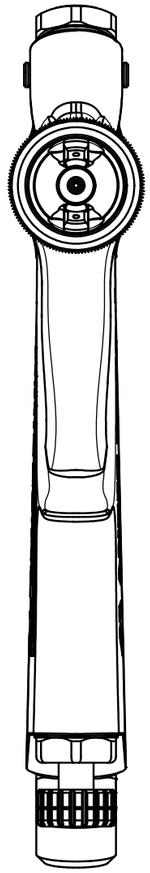

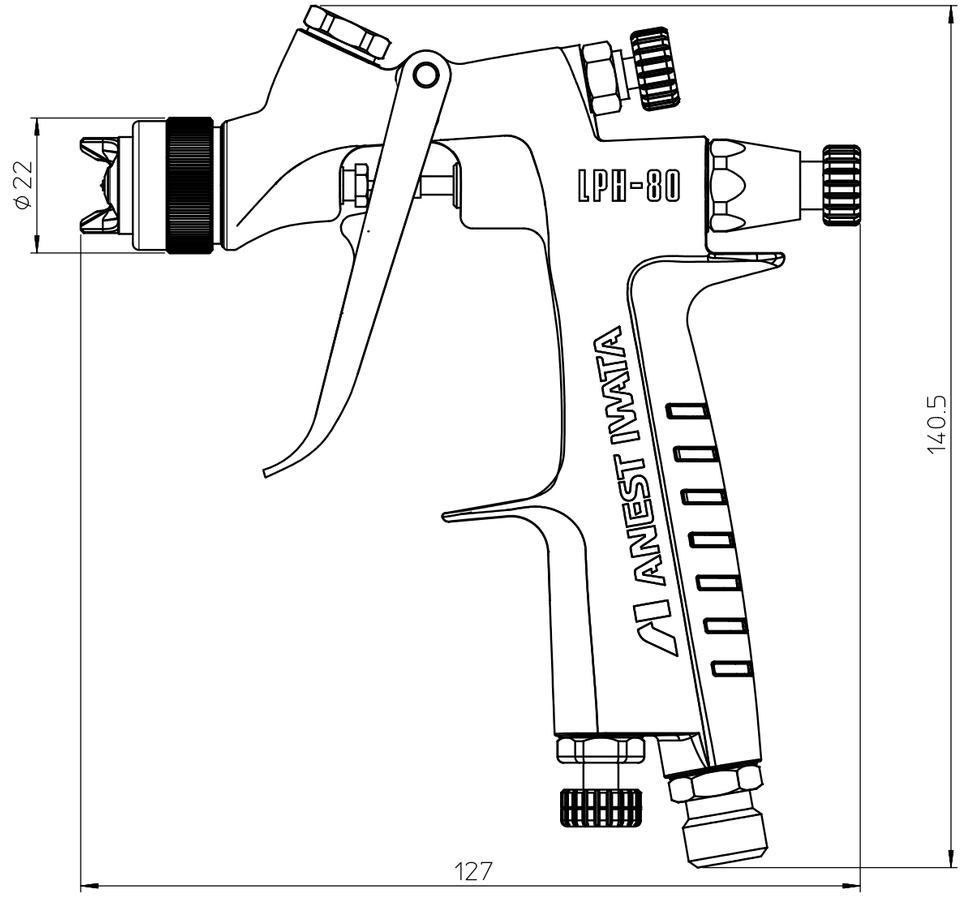

形式	LPH-80-042G	LPH-80-062G	LPH-80-082G	LPH-80-102G	LPH-80-122G
塗料供給方式	重力				
塗料ノズル口径	φ0.4 mm	φ0.6 mm	φ0.8 mm	φ1.0 mm	φ1.2 mm
吹付空気圧力	0.09 MPa				
キャップ内圧力	0.07 MPa				
空気使用量	50 l/min				
塗料噴出量	8 l/min	25 l/min	40 l/min	55 l/min	60 l/min
パタン開き	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
適用空気キャップ形式	E2				
所要圧縮機	0.20~0.75 kW				
質量	205 g				

形式	LPH-80-044G	LPH-80-064G	LPH-80-084G	LPH-80-104G	LPH-80-124G
塗料供給方式	重力				
塗料ノズル口径	φ0.4 mm	φ0.6 mm	φ0.8 mm	φ1.0 mm	φ1.2 mm
吹付空気圧力	0.10 MPa				
キャップ内圧力	0.07 MPa				
空気使用量	60 l/min				
塗料噴出量	10 l/min	30 l/min	45 l/min	60 l/min	75 l/min
パタン開き	55 mm	80 mm	100 mm	130 mm	140 mm
適用空気キャップ形式	E4				
所要圧縮機	0.20~0.75 kW				
質量	205 g				

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1 : 1	CAD-C
形式 Model	LPH-80			
品名 Des-cription	スプレーガン			
図番 DWG No.	LPH-80_RD			

参　考

Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation