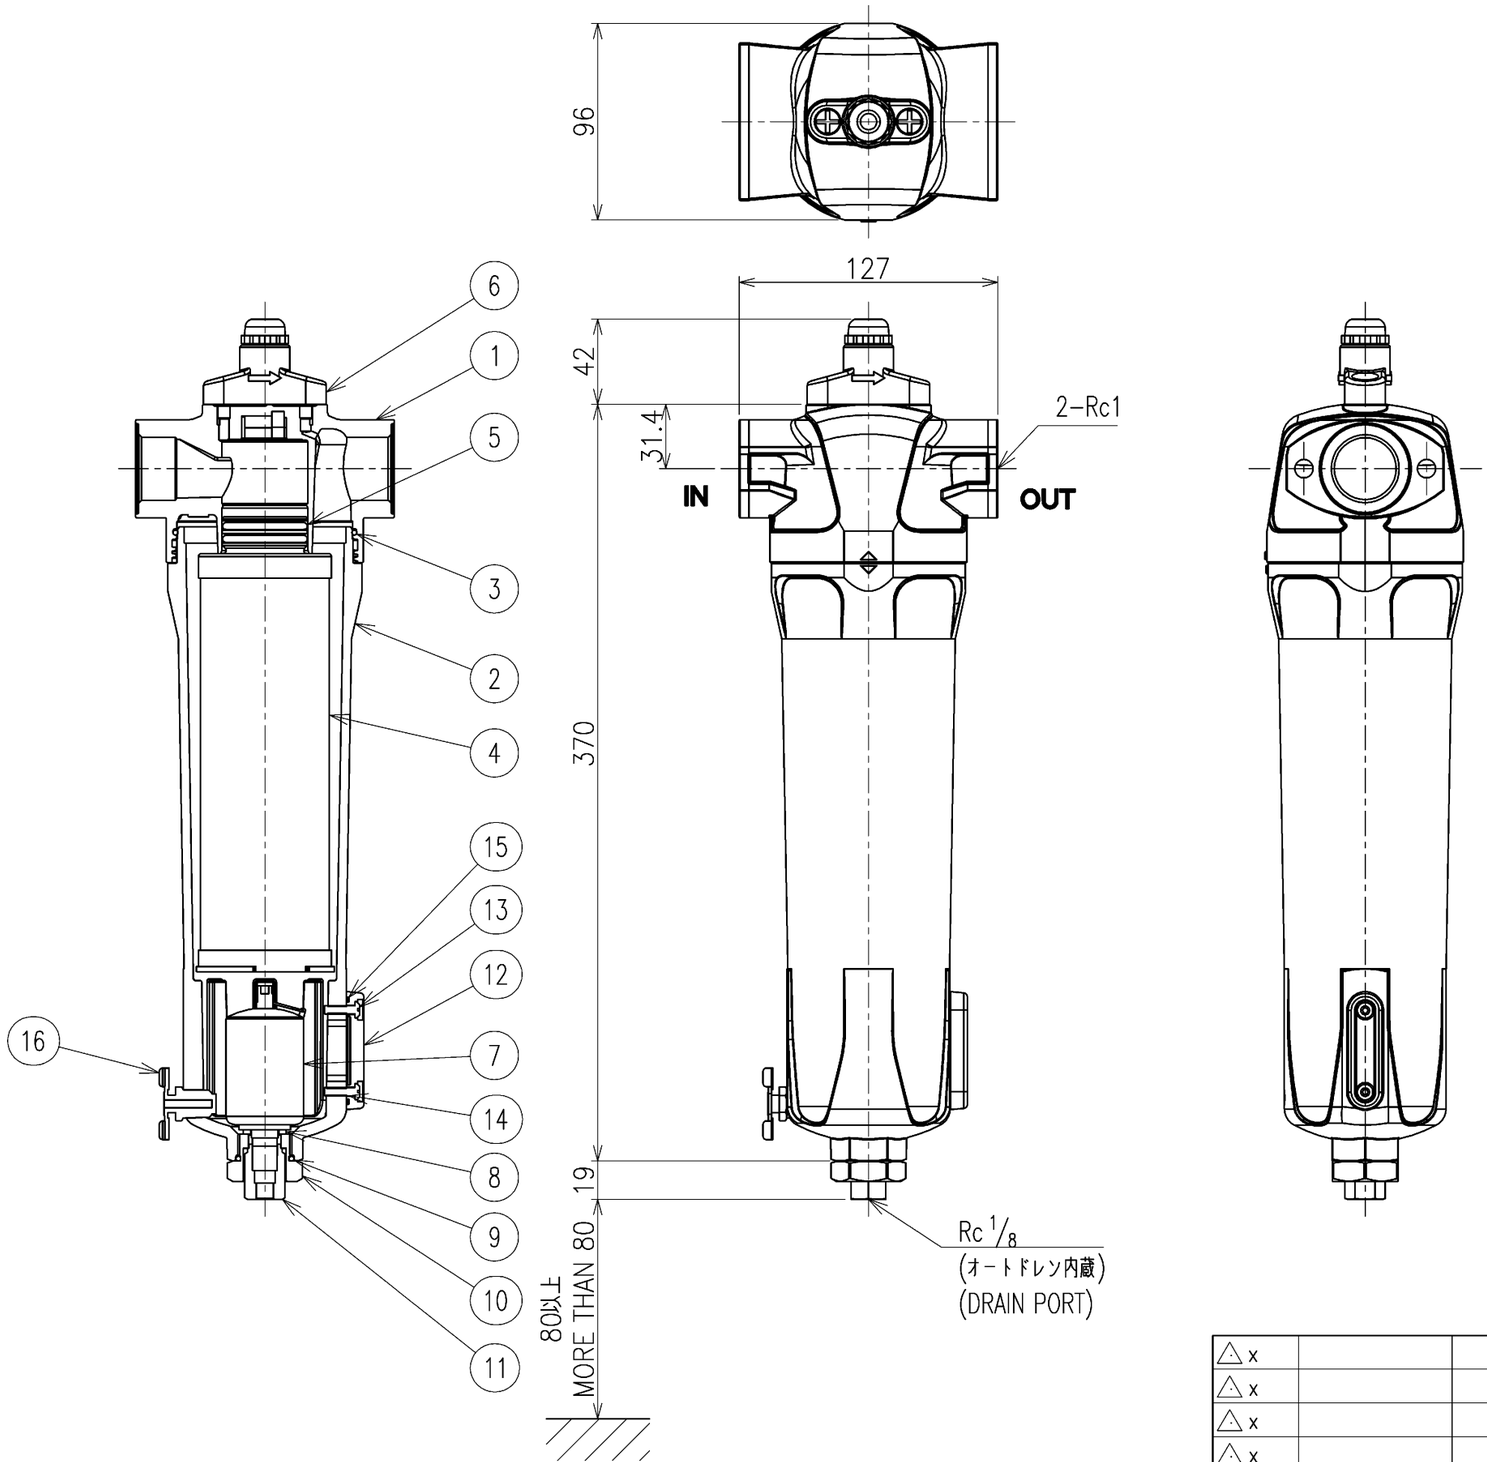

16	バルブ VALVE	黄銅 BRASS	1	
15	パッキン PACKING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
14	シール SEAL	ナイロン NYLON	2	
13	小ねじ SCREW	鋼 STEEL	2	
12	サイトグラス SIGHTGLASS	ナイロン NYLON	1	
11	アダプタナット ADAPTER NUT	C3604 BRASS	1	
10	ドレンアダプタ DRAIN ADAPTER	アルミニウム ALUMINUM	1	
9	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
8	パッキン PACKING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
7	オートドレン AUTODRAIN		1	
6	ポップアップインジケータ POP-UP INDICATOR		1	
5	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	2	
4	エレメント ELEMENT		1	
3	Oリング O-RING	NBR ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER	1	
2	ボウル BOWL	アルミニウム ALUMINUM	1	
1	カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM	1	

注記/NOTE
1.エレメント交換の為､下部は80mm以上あけてください。
1.ALLOW 80 MILLIMETER OF OVERHEAD CLEARANCE TO FACILITATE REMOVAL OF FILTER ELEMENT.
2.ドレン排出部配管は､内径φ5.7以上のチューブを長さ5m以内で､かつ､立上り配管を避けて配管してください。
2.INNER DIAMETER OVER φ5.7 AND LENGTH BELOW 5m AND MUST NOT BE INSTALLED IN THE RISING FORM.
3.DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER(mm).

記号 MARK	変更理由 REVISIONS	日付 DATE	担当 CH'D	承認 APP'D	OA
△x					
△x					
△x					
△x					

承認 APP'D	査閲 CH'D	設計 DES'D	第三角法
N.KUWANA	M.UENO	Y.OHTAKE	
MAR.04.2019	MAR.04.2019	MAR.01.2019	尺度 SCALE 1:3

品番 No	部品名 PARTS	材質/図番 MATERIAL/DRAW No	数量 Q'TY	備考 REMARK
仕様書No SPEC No				
品名 DESCRIPTION	中形メインラインフィルタ MAIN LINE FILTER			
形番 MODEL	AF2-05M25A			
図番 DRAW No	AD-A13795			

CKD Corporation